RHINOCEROS TRACTOR

GAMA DE TRACTORES
Modelos No Homologados
2027



TRACTORES PARA TAREAS ESPECIALES

POTENCIA DESDE 25 A 55 HP

+ Potencia

Bajo nivel de ruido



RHINOCEROS

GAMA DE TRACTORES COMPACTOS RHINOCEROS, PENSADA PARA TRABAJOS EN CULTIVOS HORTOFRUTÍCOLAS, INVERNADEROS, PEQUEÑOS VIÑEDOS, HUERTOS PARTICULARES Y JARDINES. MODELOS HOMOLOGADOS Y SIN HOMOLOGAR.

MODELOS NO HOMOLOGADOS



Los tractores no homologados de **25, 35, 45 y 55 caballos** se han consolidado como una solución práctica, potente y muy versátil para trabajos dentro de finca privada, explotaciones agrícolas, entornos forestales, invernaderos y labores de mantenimiento interno. Su diseño compacto, su sencillez mecánica y su excelente relación potencia–maniobrabilidad permiten al usuario realizar una amplia variedad de tareas sin necesidad de recurrir a maquinaria de mayor tamaño o inversión.

Los modelos de **25 y 35 hp** son especialmente apreciados por su agilidad, su bajo consumo y su facilidad de manejo. Son ideales para labores como desbroce, preparación ligera de suelo, riego, arrastre menor, mantenimiento de caminos internos, trabajos en establos o zonas estrechas y operaciones cotidianas donde prima la precisión. Su tamaño contenido facilita el acceso a espacios reducidos, invernaderos o cultivos con marcos estrechos.

Los modelos de **45 y 55 hp** ofrecen un paso más en potencia y capacidad de trabajo, permitiendo utilizar aperos más anchos o exigentes, realizar labores más profundas o mover cargas superiores dentro de la finca. Son perfectos para tareas de mayor intensidad como subsolado ligero, triturado, laboreo en parcelas medianas, manejo de remolques internos o trabajos forestales y de mantenimiento más pesados. Sin perder su formato compacto, proporcionan una estabilidad y un rendimiento superiores, adaptándose a usuarios que necesitan más fuerza pero sin llegar al tamaño de un tractor convencional.

En toda la gama, el usuario obtiene máquinas robustas, económicas y fáciles de mantener, diseñadas para ofrecer un uso cómodo y eficiente en el día a día. Los tractores no homologados destacan precisamente por su simplicidad, bajo coste operativo y gran versatilidad, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para quienes buscan productividad y maniobrabilidad dentro de su propia finca.



NO HOMOLOGADO



254

RHINOCEROS 254
SERIE 25HP

El motor de alta potencia 25hp y el cuerpo compacto permiten el cultivo y la pulverización de los huertos, campos de algodón o caña de azúcar con un sólo tractor. Motor con 3 cilindros de inyección directa diesel, mejora la eficiencia operativa, especialmente en aplicaciones de campo seco.

Rhinoceros 254 es una opción ideal para pequeñas y medianas tierras de cultivo, es de tamaño compacto con la banda de rodadura ajustable de 80 a 150 cm. Caja de cambios 8+2 y dirección asistida, enganche a 3º punto y TDF de 2 velocidades 540/760 rpm, adecuada para los implementos actuales, sistema de freno de aire equipado para remolque y otros implementos.

IMPLEMENTOS

PALA:
El tractor RHINOCEROS 254 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



Ref.: ESTRACTRH25HP (modelo sin pala)
Ref.: ESTRACTRH25HP-CP (modelo con pala)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	3
	Cilindrada (cc)	1,323
	Potencia bruta del motor (CV)	27 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	25 Hp
	Potencia TDF (CV)	14.7 kw (20 Hp)
	Par máximo	97 N·m
TRANSMISIÓN	Embrague	Placa única en seco
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 2 hacia atrás
	Sistema de frenado	Frenos en baño de aceite (OIB)
	Gama de velocidades (km/h)	1.0-25.8
	Radio de giro min. (con freno) m.	3.1
EQUIPO HIDRÁULICO	Sistema de control hidráulico	Control de posición
	Enganche de tres puntos	Categoría 1&1N
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	750
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	480
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	540, 760
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	26
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	2610
	Anchura total (mm)	1080-1470 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	1250
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Distancia mínima al suelo (mm)	300
	Frenos	D: 860-960-1060-1180-1243 T: 840-1243 ajustable
	Peso (Kg)	1200
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	6-12
	Trasero (mm)	9.5-16
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



NO HOMOLOGADO



6130

RHINOCEROS Tech-INO 6130
SERIE 30HP

La gama Rhinoceros Tech-INO 6130 con motor XY477-30 de 30 HP (22,3 kW) a 2800 rpm ofrece una rentabilidad excepcional. Con un peso de 1250 kg y dimensiones compactas de 2660x970x1807 mm, esta serie ligera incorpora elevación hidráulica, suspensión de tercer punto y TDF de 592/1041 rpm. Su conducción es muy ágil gracias al radio de giro superreducido de 1,5 m con Bi-Speed-System, y admite pala frontal e implementos especiales para adaptarse con gran versatilidad a múltiples aplicaciones.

IMPLEMENTOS

PALA:
El tractor RHINOCEROS Tech-INO 6130 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



Ref.: ESRHINO6130S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Modelo	XY477-30
	r.p.m.	2800
	Potencia TDF (CV)	22.3 kw (30 Hp)
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	592/1041
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	2660
	Anchura total (mm)	970
	Altura total (mm)	1807
	Distancia entre ejes (mm)	1405
	Distancia mínima al suelo (mm)	285
	Radio mínimo de giro (mm)	2000
	Peso (Kg)	1250
TRANSMISIÓN	Función de Elevación	Hidráulica
	Suspensión standard	Tercer Punto
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	5-12
	Trasero (mm)	8-16

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA




NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12





Radio de giro super reducido
BI-SPEED-SYSTEM

NO HOMOLOGADO



354

RHINOCEROS 354
SERIE 35HP

La gama de tractores Rhinoceros 354 de 35 HP (motor de 4 cilindros) ofrece un potente rendimiento, gran versatilidad y una rentabilidad excepcional. Esta serie ligera cuenta con transmisión de 8 marchas adelante y 2 atrás, dirección asistida integral, elevación hidráulica de 750 kg, TDF de 540/760 rpm, depósito de 26 L y un peso de 1250 kg. Diseñado con un fácil manejo, un radio de giro de 3,1 m e implementos especiales, destaca por su opción de pala frontal para múltiples aplicaciones.

Ref.: ESTRACTRH35HP (modelo sin pala)
Ref.: ESTRACTRH35HP-CP (modelo con pala)

IMPLEMENTOS

PALA:
El tractor RHINOCEROS 354 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	1,723
	Potencia bruta del motor (CV)	37 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	35 Hp
	Potencia TDF (CV)	20.7 kw (28 Hp)
TRANSMISIÓN	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 2 hacia atrás
	Sistema de frenado	Frenos en baño de aceite (OIB)
	Gama de velocidades (km/h)	1.0-25.8
	Radio de giro min. (con freno) m.	3.1
EQUIPO HIDRÁULICO	Sistema de control hidráulico	Control de posición
	Enganche de tres puntos	Categoría 1&1N
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	750
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	480
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	540, 760
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	26
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	2610
	Anchura total (mm)	1080-1470 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	1250
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Distancia mínima al suelo (mm)	300
	Frenos	D: 860-960-1060-1180-1243 T: 840-1243 ajustable
	Peso (Kg)	1250
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	6-12
	Trasero (mm)	9.5-16
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



NO HOMOLOGADO



454

RHINOCEROS 454
SERIE 45HP

La gama de tractores Rhinoceros 454 de 45 HP (motor diésel de 4 cilindros y 47 CV) ofrece un rendimiento potente, extraordinaria versatilidad y una rentabilidad excepcional en cualquier tarea. Con 1350 kg de peso, transmisión de 8 marchas adelante y 8 atrás, dirección asistida integral, elevación hidráulica de 750 kg, TDF de 540/760 rpm, depósito de 26 L y un radio de giro de 3,1 m, esta serie ligera de fácil manejo cuenta con opción de pala frontal para múltiples aplicaciones.

Ref.: ESTRACTRH45HP (modelo sin pala)
Ref.: ESTRACTRH45HP-CP (modelo con pala)

IMPLEMENTOS

PALA:
El tractor RHINOCEROS 454 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	2,223
	Potencia bruta del motor (CV)	47 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	45 Hp
	Potencia TDF (CV)	29.5 kw (36 Hp)
TRANSMISIÓN	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 8 hacia atrás
	Sistema de frenado	Frenos en baño de aceite (OIB)
	Gama de velocidades (km/h)	1.0-25.8
	Radio de giro min. (con freno) m.	3.1
EQUIPO HIDRÁULICO	Sistema de control hidráulico	Control de posición
	Enganche de tres puntos	Categoría 1&1N
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	750
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	480
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	540, 760
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	26
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	2710
	Anchura total (mm)	1280-1870 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	1250
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Distancia mínima al suelo (mm)	300
	Frenos	D: 860-960-1060-1180-1243 T: 840-1243
	Peso (Kg)	ajustable
		1350
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	7.5-14
	Trasero (mm)	13.6-16
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF




NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5

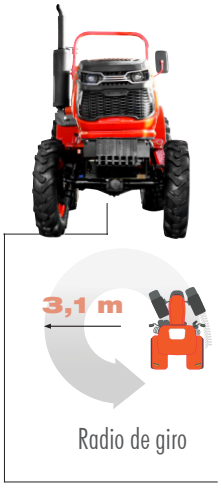

NO HOMOLOGADO



554

RHINOCEROS 554
SERIE 55HP

La gama de tractores Rhinoceros 554 de 55 HP (motor diésel de 4 cilindros) ofrece un rendimiento potente, extraordinaria versatilidad y una rentabilidad excepcional en cualquier labor agrícola. Con un peso de 1690 kg, transmisión de 8 marchas adelante y 8 atrás, dirección asistida, elevación hidráulica de 1250 kg, depósito de 36 L y un radio de giro de 3,1 m, esta serie ligera y de fácil manejo cuenta con opción de pala frontal para múltiples aplicaciones.

Ref.: ESTRACTRH55HP (modelo sin pala)
Ref.: ESTRACTRH55HP-CP (modelo con pala)

IMPLEMENTOS

PALA:
El tractor RHINOCEROS 554 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	2,223
	Potencia bruta del motor (CV)	55 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	70 Hp
	Potencia TDF (CV)	29.5 kw (36 Hp)
TRANSMISIÓN	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 8 hacia atrás
	Sistema de frenado	Mecánicos
	Gama de velocidades (km/h)	1.8-30.01/1.8-27.95
EQUIPO HIDRÁULICO	Caudal hidráulico	24L/min.
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	1250
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	827
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	2400
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	36
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	3675
	Anchura total (mm)	1480 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	2450
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Frenos	D: 300 T: 860-960-1060-1180-1243
	Peso (Kg)	1690
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	7.5-16
	Trasero (mm)	12.4-28/7.5-20
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF




NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5





Radio de giro

NO HOMOLOGADO



554

RHINOCEROS 554 con cabina A/C
SERIE 55HP

La gama de tractores Rhinoceros 554 de 55 HP con cabina A/C (motor diésel de 4 cilindros) ofrece un rendimiento potente, gran versatilidad y una rentabilidad excepcional en cualquier tarea. Con 1690 kg de peso, transmisión 8F+8R, dirección asistida, elevación hidráulica de 1250 kg, caudal de 24 L/min, depósito de 36 L y radio de giro de 3,1 m, esta serie ligera de fácil manejo cuenta con opción de pala frontal para múltiples aplicaciones profesionales.

Ref.: ESTRACTRH55HPC (modelo sin pala)
Ref.: ESTRACTRH55HP-CPC (modelo con pala)

IMPLEMENTOS

PALA:
El tractor RHINOCEROS 554 tiene la opción de acoplar una pala frontal para realizar trabajos más específicos.

Consultar: info@rhinocerostractor.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo	Motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	4
	Cilindrada (cc)	2,223
	Potencia bruta del motor (CV)	55 Hp
	Potencia neta del motor (CV)	70 Hp
	Potencia TDF (CV)	29.5 kw (36 Hp)
TRANSMISIÓN	Embrague	Plato individual
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 8 hacia atrás
	Sistema de frenado	Mecánicos
	Gama de velocidades (km/h)	1.8-30.01/1.8-27.95
EQUIPO HIDRÁULICO	Caudal hidráulico	24L/min.
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	1250
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	827
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	2400
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	36
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	3675
	Anchura total (mm)	1480 mm
	Altura total (parte superior del volante) mm	2450
	Distancia entre ejes (mm)	1600
	Frenos	D: 300 T: 860-960-1060-1180-1243
	Peso (Kg)	1690
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	7.5-16
	Trasero (mm)	12.4-28/7.5-20
OPCIONAL	Cuerdas y capota / Freno de aire / 8+8 tracción / embrague de gatillo / Neumático turf e industrial / salida hidráulica remota / 13.6-16 neumático.	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF




NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5





Radio de giro

NO HOMOLOGADO



10050

RHINOCEROS 10050 con cabina A/C
SERIE 100HP

La serie de tractores Rhinoceros 10050 de 100 HP con cabina A/C redefine la eficiencia agrícola con un motor fiable y un sistema de conducción de fácil manejo. Este modelo ofrece un rendimiento potente y excepcional versatilidad gracias a su transmisión de 12F+12R y doble tracción. S

Su diseño ligero incorpora depósito de 90 L, enganche trasero de tres puntos y opciones de neumáticos radiales o en V de altas prestaciones, adaptándose con total rentabilidad a múltiples aplicaciones.

Ref.: RH100HPNHC-RI (Neumáticos radiales)
Ref.: RH100HPNHC-R2 (Neumáticos en "V")

IMPLEMENTOS

EQUIPADO CON NEUMÁTICOS:

Neumáticos Radiales: 280/85R20, 420/85R28





Neumáticos en V: 9,5-24/14,9-30 pulgadas





Consultar: info@rhinocerostractor.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Tipo para neumáticos radiales	Dongfanghong YTO, YD4G100FA. Fase IV
	Tipo para neumáticos en V	YUNNEI, DEF30CZEF5 EURO 5
	Nº de cilindros	4
	Potencia bruta del motor (CV)	100 Hp
	Potencia y cilindrada neumáticos radiales	73,5 Kw / 4,484 L
	Potencia y cilindrada neumáticos en V	74 Kw / 3,0 L
TRANSMISIÓN	Embrague	Doble etapa de 11"
	Dirección	Servodirección hidráulica
	Transmisión	12F+12R (equipada con tres sincronizadores)
EQUIPO HIDRÁULICO	Enganche de tres puntos	Trasero
	Válvula de salida hidráulica	Eléctrica, válvula de 3 vías, 2 entradas /2 salidas
	Estriados y velocidad de la toma de fuerza (PTO)	6,500 / 1000 r/min
	Tracción	Tipo U + barra de remolque oscilante
PTO	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	2400
CAPACIDAD	Depósito de combustible (L)	90
	Depósito hidráulico	40
DIMENSIONES	Longitud total (mm)	4050
	Anchura total (mm)	1830
	Altura total (mm)	2780
	Distancia entre ejes (mm)	2080
	Distancia al suelo (mm)	390
	Peso neumáticos radiales (Kg)	3945
	Peso neumáticos en V (Kg)	3350
NEUMÁTICOS	Neumáticos radiales	80/85R20, 420/85R28
	Neumáticos en V	9,5-24/14,9-30
EQUIPAMIENTO	Contrapeso delantero 44 Kg. / Contrapeso trasero 45 Kg. / Cabina con A/C / Toma de corriente de 7 pines.	

NEUMÁTICOS OPCIONALES

AGRICOLA



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	5.000-12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	13.6-16

TURF




NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	31 x 9.5-16
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	5-12

INDUSTRIAL



NEUMÁTICO + LLANTA DELANTERO	23 x 8.5 - 12
NEUMÁTICO + LLANTA TRASERO	33 x 15.5 - 16.5



Radio de giro



RHINOCEROS TRACTORS

C/ Trapani, 19
Plataforma Logística Plaza
50197 Zaragoza (España) - T. +34 876 76 80 40

info@rhinocerostractors.com
www.rhinocerostractors.com