

CATÁLOGO 2026

1ª edición 2026



ZEPPELIN®
EL PODER DE LA TIERRA

www.zeppelinmaquinaria.es

Consulta todo nuestro catálogo, descarga fichas y manuales y consulta toda la información.

ZEPPELIN[®]
EL PODER DE LA TIERRA

Se solicita controlar ESCRUPULOSAMENTE la mercancía en el momento que llega, en caso de observar anomalías en el embalaje, hágalo notar en el albarán de entrega del transportista. En cualquier caso recomendamos escribir "mercancía pendiente de revisión".

Las reclamaciones imputables al transporte deberán comunicarse durante las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía. En caso de encontrar alguna anomalía ni imputable al transporte en la mercancía recibida, la reclamación se efectuará informando de la misma a Accesori Machine Agricole España, S.L., dentro de los 7 días laborables siguientes a su recepción.

La entrega del material, está siempre subordinada a que el ordenante esté en regla con los pagos de entregas anteriores.

No serán reconocidas las condiciones respecto a pedidos que no hayan sido aceptados o confirmados por Accesori Machine Agricole España, S.L.

Accesori Machine Agricole España, S.L.: podrá modificar sin necesidad de aprobación condiciones, productos y precios.

En devoluciones efectuadas por motivos no imputables a Accesori Machine Agricole España se descontarán 14 euros por cada unidad devuelta, además de los costes del transporte de la mercancía, además de la penalización sobre el valor de ésta, a determinar por Accesori Machine Agricole España.

Consulte condiciones para envíos a porte pagado.

Fotos no contractuales.

Los precios de este catálogo son PVP sin IVA, salvo error tipográfico.

Con el fin de mejorar permanentemente la calidad de nuestros productos, Accesori Machine Agricole España, S.L. se reserva el derecho de modificar sus características y vigencia de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

Condiciones de venta y más info en www.zeppelinmaquinaria.es.

"Zeppelin, the power of the land" es una marca registrada. En este catálogo aparece como Zeppelin ®.

Empresa inscrita en el Registro de Fabricantes y Firms Autorizadas según Real Decreto 750/2010.

PVP. IVA no incluido.

"Zeppelin, the power of the land" es una marca registrada. En este catálogo aparece como Zeppelin ® .

ESCATAPER enero 2025

ÍNDICE

MAQUINARIA AGRÍCOLA

TRITURADORAS	6	GRADAS	72
TRITURADORAS MULTIFUNCIONALES	23	CHISEL RASTROJERO	77
TRITURADORA FIJA PLEGABLE EVENTAIL	26	SUBSOLADORES Y ARADOS	78
SERIE TOP	27	PREPARACIÓN DEL TERRENO	80
SERIE TOLVAS ESPECIALES	30	RETROEXCAVADORAS A TRACTOR	83
TRITURADORAS GRAN DESBROCE LOARRE	31	REMOLQUES	85
CABEZAL DESBROZADOR HIDRÁULICO	32	ELEVADORES	88
IMPLEMENTOS CARGADORA DE RUEDAS	33	CAJONES DE TRANSPORTE	89
MÁQUINAS TELESCÓPICAS TRABAJOS ESPECIALES	34	POLIDÓZERS	90
DESBROCE Y LIMPIEZA DE CULTIVOS ESPECIALIZADOS	46	GRÚAS HIDRÁULICAS	93
DESBROZADORAS LIGERAS	57	AHOYADORAS	94
DESBROZADORAS REFORZADAS	58	PLANTADORAS DE PATATAS	95
ROTOVATORS	59	ABONADORAS	97
SEGADORAS Y DESBROZADORAS	65	ELEVADORES HIDRÁULICOS	99
RASTRILLOS	67	IMPLEMENTOS ATV	100
BARREDORAS	69	RECAMBIOS	103
EMPACADORAS	71		

MAQUINARIA GANADERA

CAZOS DISTRIBUCIÓN DE PIENSO Y FORRAJE	106
CAZOS CARGADORES DE ESTIÉRCOL	109
CARGADORAS FRONTALES	110
CAZOS CARGADORES	111
PINZAS CARGAPACAS	112

ATOMIZADORES

ATOMIZADORES ARRASTRADOS	114
PULVERIZADORES SUSPENDIDOS	117
CARRETILLAS PULVERIZADORAS	123
PULVERIZADORES ATV	124
BARRAS HERBICIDAS	124
ESPOLVOREADORES SUSPENDIDOS	124
EQUIPOS DE FUMIGACIÓN	125

FORESTAL

ASTILLADORAS	128
TRONZADORAS	135
BIOTRITURADORAS A TRACTOR	136
BIOTRITURADORAS A MOTOR	141
DESTOCONADORA	150
GRÚA FORESTAL A TRACTOR	151

HUERTA Y JARDÍN

MOTOCULTORES Y APEROS	153
MOTOAZADAS	156
APEROS Y ACCESORIOS COMPATIBLES	159
OTROS APEROS A MOTOR	162
DESBROZADORAS MANUALES	164
SOPLADOR - ASPIRADOR	164
MOTOSIERRAS	165
MOTOBOMBAS	166
GENERADORES	168
GENERADORES PTO	171
MÁQUINAS DE LAVAR	172

Los más buscados




KALAHARI



MONEGROS



GRAND LOIRE

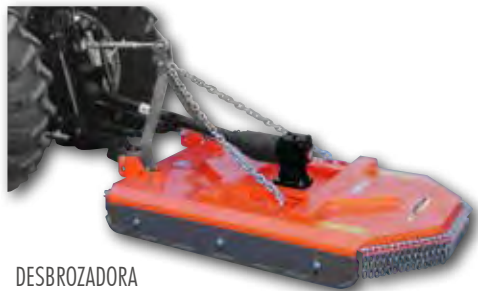

DESBROZADORA
ARENA



ABONADORA



ROTOVATOR 4V



PINZAS CARGAPACAS



GRADA RÁPIDA



CAZOS CARGADORES



ATOMIZADORES
SUSPENDIDOS



RETROEXCAVADORAS
AL TRACTOR



MOTOCULTOR



MOTOSIERRA



BIOTRITURADORA
MODELO 3018



ASTILLADORAS



GENERADORES



MOTOBOMBAS PTO

Maquinaria agrícola

TRITURADORAS

Desbrozadoras laterales
Desbrozadoras de disco
Podadora en altura
Desbrotadores
Rotovators
Segadoras
Gradas y Subsoladores
Preparación del terreno

Retroexcavadoras

Zanjadora
Maquinaria obra y carga
Plantadoras de patatas
Abonadoras
Palas, cazos y pinzas
Elevadores
Remolques
Recambios Zeppelin

ZEPPELIN[®]
EL PODER DE LA TIERRA

TRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Broyeur à coteaux / Triturador de láminas / Blades Flail mower

KALAHARI

Vídeo Canal Zeppelin Maquinaria



CUCHILLAS
COUTEAUX /
LÁMINAS / BLADES




CARDAN
INCLUIDO




Cuchillas dobles reforzadas.




Patines ajustables en altura. Rodillo.

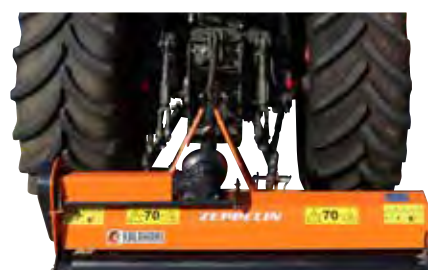

Correas 1ª calidad.

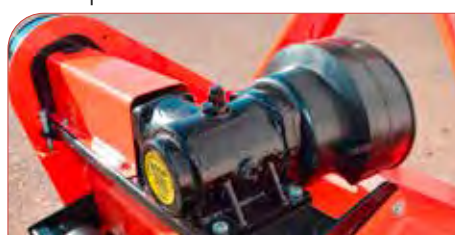

Grupo de fundición y rueda libre.

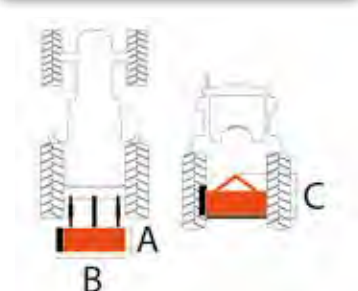

Trituradora ideal para hierba, espacios verdes, huerto e invernaderos.

Broyeur idéal pour l'herbe, les espaces verts, verger et serres. / Triturador ideal para erva, espaços verdes, pomar e estufas. / Flail mower ideal for grass, green spaces, orchard and greenhouses.

Referencia	mm	Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTR085Z	800	125	30	2	76	10-20	540	678 mm	950 mm	722 mm
ESTR095Z	900	140	30	2	76	10-20	540	678 mm	1050 mm	722 mm
ESTR105Z	1050	150	36	2	76	30-50	540	678 mm	1150 mm	722 mm
ESTR125Z	1229	170	42	2	76	30-60	540	678 mm	1350 mm	722 mm
ESTR155Z	1529	210	54	3	76	60-80	540	678 mm	1650 mm	722 mm
ESTR165Z	1629	235	54	3	76	60-80	540	678 mm	1750 mm	722 mm
ESTR175Z	1729	255	60	3	76	60-90	540	678 mm	1850 mm	722 mm

TRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR


Broyeur à marteaux/ Triturador de martelos / Hammers Flail mower



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



C A R D A N
I N C L U I D O



Tipo MZA. Arco Tripuntal



De 16 a 28 martillos. Patines y rodillo.




OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56



Correas 1ª calidad.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.

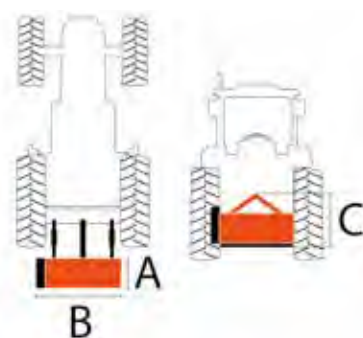

Arco Tripuntal

Referencia	mm	Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRGC085MZA	850	180	3	14	108	10-20	540	920 mm	920 mm	950 mm
ESTRGC105MZA	1050	230	3	16	108	30-50	540	920 mm	1170 mm	950 mm
ESTRGC125MZA	1250	249	3	20	108	30-60	540	920 mm	1370 mm	950 mm
ESTRGC145MZA	1450	260	3	22	108	60-70	540	920 mm	1570 mm	950 mm
ESTRGC155MZA	1550	276	3	24	108	60-80	540	920 mm	1670 mm	950 mm
ESTRGC175MZA	1750	294	3	28	108	60-90	540	920 mm	1870 mm	950 mm
ESTRGC185MZA	1850	312	3	32	108	60-100	540	920 mm	1970 mm	950 mm

TRITURADORA MULTIFUNCIONAL LIGERAS

Broyeur d'accotement / Trituradores multifuncionais / Offset flail mower



CUCHILLAS



DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS




C A R D A N
I N C L U I D O



**DESPLAZAMIENTO
MECÁNICO**




**PUEDA TRABAJAR
CON MARTILLOS Y
CON CUCHILLAS**

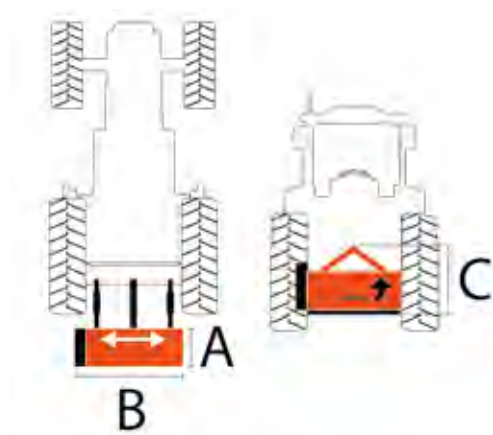

Referencia	mm		Kg				hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRDESM110MZA	1150	251	224	3	18	36	25-55	540	1310 mm	1200 mm	820 mm
ESTRDESM130MZA	1350	258	246	3	20	40	30-55	540	1510 mm	1200 mm	820 mm

TRITURADORA DESPLAZABLE

Broyeur déportable à marteaux / Triturador de martelos / Hammers side shift flail mower.




DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



CARDÁN
INCLUIDO



Modelos MZA



Correas 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56




De 20 a 28 martillos



Patines ajustables en altura.



Grupo reforzado fundición.



Referencia	mm	← →	Kg	📍	🔧	Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
Tripuntal en arco											
ESTRDESP125MZA	1220	300	312	3	20	108	18-30	540	950 mm	1370 mm	950 mm
ESTRDESP155MZA	1520	340	367	3	24	108	30-70	540	950 mm	1670 mm	950 mm
ESTRDESP175MZA	1720	365	397	3	28	108	40-90	540	950 mm	1870 mm	950 mm
ESTRDESP185MZA	1820	390	427	3	32	108	50-100	540	950 mm	1970 mm	950 mm

TRITURADORA DESPLAZABLE CON DISCO LATERAL HIDRÁULICO

Broyeur déportable à marteaux / Triturador de martelos / Hammers side shift flail mower



Canal
Zeppelin
Maquinaria

*Sin palpador



DESPLAZABLE
DEPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D A N
I N C L U I D O



DISCO DE CUCHILLAS CON PALPADOR HIDRÁULICO.

Permite limpiar con precisión la base de los frutales sin dañarlos.



Pistón hidráulico de retroceso.



Sistema hidráulico: depósito + doble bomba




De 20 a 28 martillos



Disco desbrozador con 2 cuchillas.




Desplazamiento hidráulico.

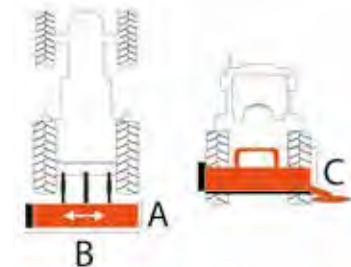


Referencia	Palpador			Kg			Ø Rotor		PTO r/min	A	B	C
ESTRDESP125ZCDH	NO	1250	175	324	3	20	108	20-40	540	500 mm	1370 mm	1650 mm
ESTRDESP155ZCDH	NO	1550	200	354	3	24	108	30-70	540	500 mm	1670 mm	1650 mm
ESTRDESP175ZCDH	NO	1750	200	374	3	28	108	30-80	540	500 mm	1870 mm	1650 mm
ESTRDESP125ZDPH	SÍ	1250	175	324	3	20	108	20-40	540	500 mm	1370 mm	1650 mm
ESTRDESP155ZDPH	SÍ	1550	200	354	3	24	108	30-70	540	500 mm	1670 mm	1650 mm
ESTRDESP175ZDPH	SÍ	1750	200	374	3	28	108	40-90	540	500 mm	1870 mm	1650 mm

TRITURADORA REFORZADAS DESPLAZABLES

Broyeur déportable renforcé à marteaux / Triturador de martelo deslizante reforçado / Reinforced hammer side shift flail mower.



REFORZADO
REINFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED




DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



C A R D A N
I N C L U I D O

MOJAVE

Ver video Canal
Zeppelin
Maquinaria



Mod. 170



Martillos primera calidad.




OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56



Patines y rodillo ajustables.




Grupo de fundición. Rueda libre.




Referencia	mm	mm	Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRDESP170REF	1690	348	458	4	16	127	50-90	540	972 mm	1850 mm	1055 mm
ESTRDESP200REF	1990	348	590	4	18	127	70-180	540	972 mm	2120 mm	1055 mm
ESTRDESP220REF	2190	348	650	4	20	127	70-140	540	972 mm	2330 mm	1055 mm

TRITURADORAS REFORZADAS DESPLAZABLES

Broyeur déportable renforcé / Triturador de deslizante reforzado / Reinforced side shift flail mower.




REFORZADO
RENFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED




DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



CARDÁN
INCLUIDO

APERTURA HIDRÁULICA DEL PORTÓN

Más cómoda y manejable desde el tractor

Trabaja hacia adelante y hacia atrás enganchada a la parte trasera del tractor




Referencia	mm	mm	mm	Kg	A	B	C	PTO r/min	hp
ESTRDESP12STECH	1250	5	12	490	1210	1440	1030	540	50
ESTRDESP15STECH	1490	5	14	666	1210	1720	1030	540	80-100
ESTRDESP16STECH	1590	5	14	688	1210	1820	1030	540	80-100
ESTRDESP18STECH	1790	5	16	716	1210	2020	1030	540	80-100
ESTRDESP20STECH	1990	5	18	754	1210	2220	1030	540	90-120
ESTRDESP22STECH	2190	5	20	790	1210	2420	1030	540	100-120
ESTRDESP24STECH	2389	5	24	830	1210	2640	1030	540	100-120

TRITURADORAS REFORZADAS DESPLAZABLES


Broyeur déportable renforcé / Triturador de deslizante reforçado / Reinforced side shift flail mower.



ARIZONA
TECH REVERSE



REFORZADO
RENFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED




DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



CARDAN
INCLUIDO

CON GRUPO REVERSIBLE APERTURA HIDRÁULICA DEL PORTÓN


Máquina que puede ir adelante y atrás tanto en el tripuntal trasero como en el delantero del tractor ya que tiene un grupo que puede trabajar tanto a 540 como a 1000 vueltas




Referencia	mm			Kg	A	B	C	PTO r/min	hp
ESTRDESP12RTECH	1250	5	12	582	1470	1210	1030	540/1000	30/50
ESTRDESP16RTECH	1600	5	14	690	1820	1210	1030	540/1000	80/100
ESTRDESP18RTECH	1800	5	16	718	2020	1210	1030	540/1000	80/100

TRITURADORA SUPER REFORZADAS DESPLAZABLES

Broyeur déportable super-renforcé / Triturador Super reforçado / Super reinforced side shift flail mower



10mm.
S. REFORZADO
REINFORÇÉ /
REFORÇADO /
REINFORCED




DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING




C A R D A N
I N C L U I D O



ARIZONA
SUPER REFORZADA



Ver video Canal
Zeppelin
Maquinaria

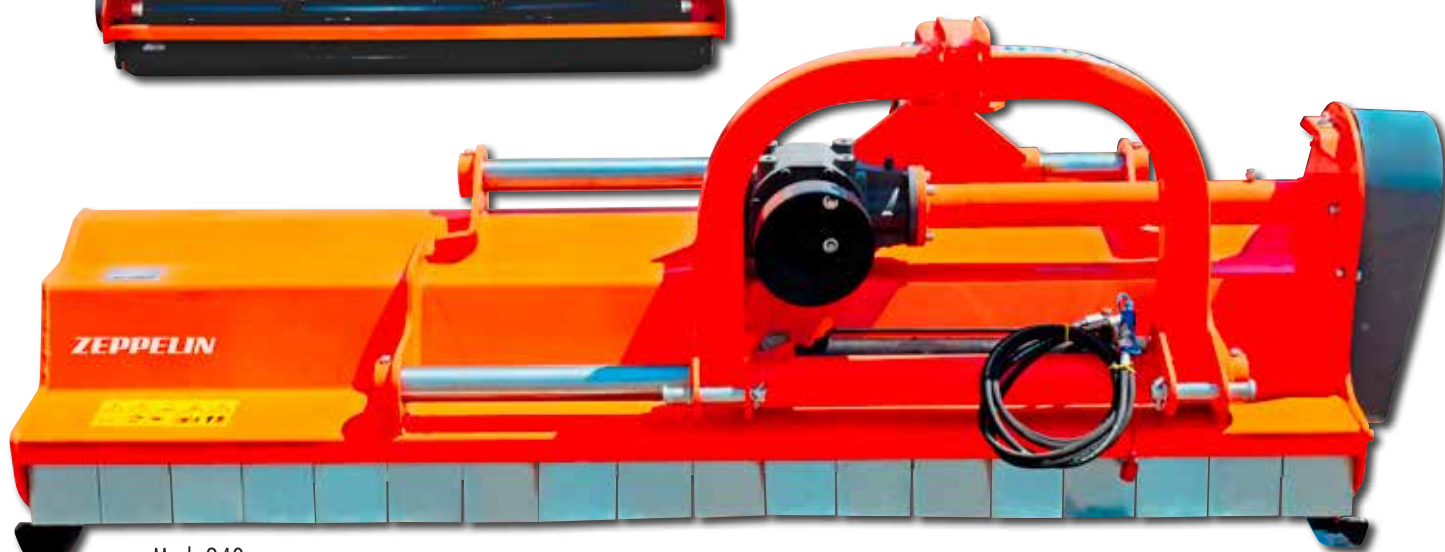

Mod. 240



Martillos primera calidad




Chasis súper reforzado 10 mm.
Tensor y cinco correas de 1ª calidad.




Desplazamiento horizontal de hasta 500 mm.
Apertura ajustable



Patines y rodillo ajustables.

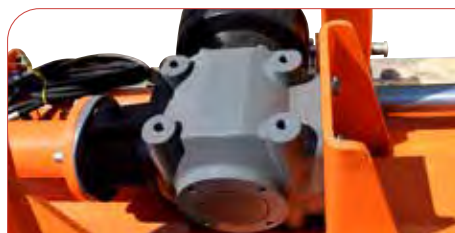

Grupo reforzado con rueda libre

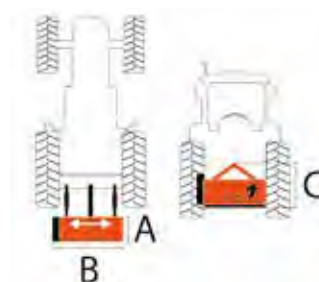

Referencia	mm	← →	Kg	📍	📏	Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRDESP200SREF	1990	500	610	5	20	152	70-120	540	900 mm	2150 mm	1000 mm
ESTRDESP220SREF	2190	500	646	5	24	152	80-130	540	900 mm	2350 mm	1000 mm
ESTRDESP240SREF	2390	500	686	5	24	152	80-140	540	900 mm	2550 mm	1000 mm

TRITURADORA DESPLAZABLE REVERSIBLE


Broyeur déportable et réversible à marteaux / Triturador reversível de martelos / Reversible side shift hammer flail mower




**3
METROS**

ESTRGC300ZREV


Soporte en modelos
265ZREV y 300ZREV



REVERSIBLE
REVERSIBLE /
REVERSÍVEL /
REVERSIBLE



10mm.
S. REFORZADO
REINFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED




50 cm.
DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMENTO /
SIDE SHIFT

**DESPLAZABLE
REVERSIBLE**



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



CARDÁN
INCLUIDO



Soporte en modelos
160ZREV a 240ZREV



Cinco correas de 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56




Martillos primera calidad.



Patines y rodillo ajustables.



Grupo de fundición. Rueda libre

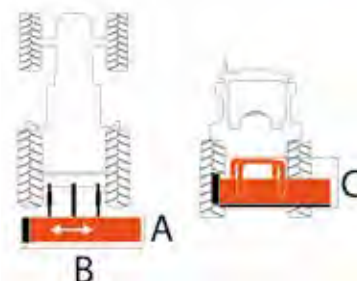

Referencia	mm	mm	Kg	mm	mm	Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRGC160ZREV	1590	500 mm.	480	5	14	152	+70	540	1030 mm	1760 mm	1000 mm
ESTRGC180ZREV	1790	500 mm.	510	5	16	152	+70	540	1030 mm	1960 mm	1000 mm
ESTRGC200ZREV	1990	500 mm.	540	5	18	152	+80	540	1030 mm	2160 mm	1000 mm
ESTRGC220ZREV	2190	500 mm.	570	5	20	152	+80	540	1030 mm	2360 mm	1000 mm
ESTRGC240ZREV	2390	500 mm.	600	5	22	152	+90	540	1030 mm	2560 mm	1000 mm
ESTRGC265ZREV	2650	500 mm.	1113	5	24	152	+95	540	1030 mm	3000 mm	1000 mm
ESTRGC300ZREV	3000	500 mm.	1203	5	28	152	+100	540/1000*	1070 mm	3150 mm	1000 mm

*INVERTIR POLEAS

WWW.ZEPPELINMAQUINARIA.ES

Novedad


TRITURADORA FIJA REVERSIBLE

Broyeur réversible à marteaux / Triturador reversível de martelos / Reversible drive flail mower hammers




3
METROS

FIJA
REVERSIBLE




REVERSIBLE
RÉVERSIBLE /
REVERSIVEL /
REVERSIBLE



10mm.
S. REFORZADO
REINFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D A N
I N C L U I D O



Correas 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56




Martillos Reforzados.



Patines y rodillo ajustables.
Chapas laterales 10 mm. de espesor



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.

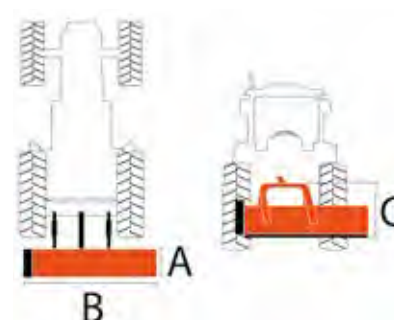

Referencia	mm	Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRGC300SREFV	3000	1230	5	30 (1.65kg)	194	+100	540/1000*	1100 mm	3080 mm	800 mm

TRITURADORA GRAN VOLUMEN ESPECIAL VIÑA


Broyeur pour vignes / Triturador de martelos especial vinha
/ Vineyard specialised flail mower

**GRAND
CANYON**
★★★★★
**ESPECIAL
VIÑA**

PORTÓN
REGULABLE Y
RASTROJEROS



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS




C A R D A N
I N C L U I D O

ESTRGV120AP



CON DISCO
DESBROZADOR

ESTRGVD120AP. Con disco desbrozador

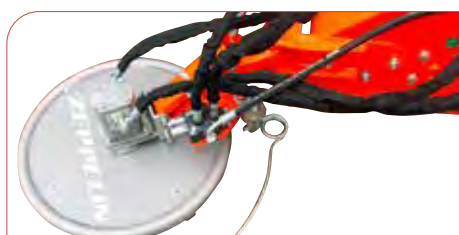

OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56



Martillos




Ø 630 mm.



Rastrojeros, patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.

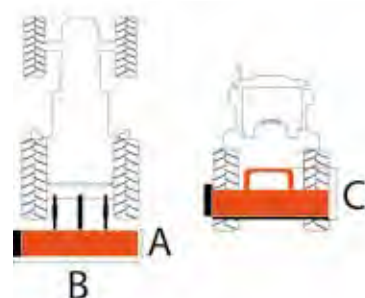

Referencia		Kg		Ø Rotor			PTO r/min		A	B	C
ESTRGV100AP	1.000	480	5	168	7	8	540	50-100	1050 mm	1160 mm	1100 mm
ESTRGV120AP	1.190	520	5	168	8	10	540	50-100	1050 mm	1350 mm	1100 mm
ESTRGVD120AP	1.190	520+60	5	168	8	10	540	50-100	1050 mm	1350 mm	1100 mm

TRITURADORA GRAN VOLUMEN ESPECIAL VIÑA

Broyeur pour vignes / Triturador de martelos especial vinha
/ Vineyard specialised flail mower




**ESPECIAL
VIÑA**

**TRITURADORA GRAN VOLUMEN CON
PALPADOR Y EQUIPO HIDRÁULICO
CON RADIADOR**



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D A N
I N C L U I D O

Radiador 12V
Depósito aceite 18L



Ø 630 mm.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56




Martillos



Rastrojeros, patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.

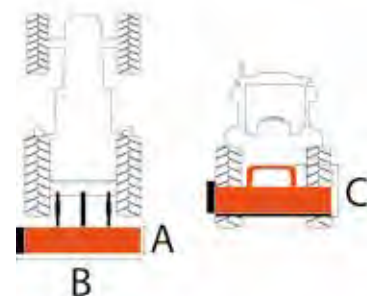


Referencia	mm	Kg	5	Ø Rotor	10	12	PTO r/min	hp	A	B (+ disco)	C
ESTRGV145DPH	1.450	575	5	168	10	12	540	50-100	1050 mm	1350+630mm	1160 mm

TRITURADORA GRAN VOLUMEN DESPLAZABLE


Broyeur déportable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento / Heavy Duty side shift flail mower

**DESPLAZABLE
CON RASTROJEROS**


Desde 1.50 m. hasta 2.40 m.



DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



CARDÁN
INCLUIDO



Mod. 200

Ancho de trabajo 2m.



Martillos.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56




Correas 1ª calidad.



Rastrojeros, patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.




Referencia	mm	mm	Kg	Ø	Ø Rotor	mm	mm	PTO r/min	hp	A	B	C
ESTRDESPGV190Z	1900	500	664	5	168	13	20	540	80-100	1050 mm	2050 mm	1100 mm
ESTRDESPGV200Z	2000	500	683	5	168	13	20	540	80-110	1050 mm	2165 mm	1100 mm
ESTRDESPGV220Z	2200	500	725	5	168	15	24	540	90-120	1050 mm	2365 mm	1100 mm
ESTRDESPGV240AZ	2400	500	763	5	168	-	24	540	90-130	1050 mm	2565 mm	1100 mm
ESTRDESPGV240Z	2400	500	763	5	168	17	24	540	90-130	1050 mm	2565 mm	1100 mm

TRITURADORAS GRAN VOLUMEN DESPLAZABLE PORTÓN REGULABLE


Broyeur portable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento hidráulico / Heavy Duty side shift flail mower



DESPLAZABLE
PORTÓN REGULABLE Y
RASTROJEROS




DESPLAZABLE
DEPORTABLE /
DESCENTRAMENTO /
SIDE SHIFT



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D Á N
I N C L U Í D O



Cinco correas de 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56




Martillos sobre eje de 168 mm.



Patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.

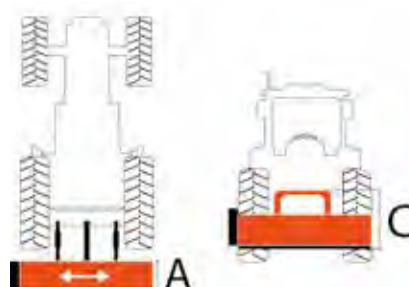

Referencia	mm	kg	Ø Rotor	PTO r/min	hp	A	B	C
ESTRDESPGV150AP	1500	596	5 168	540	50-80	1050 mm	1650 mm	1100 mm
ESTRDESPGV160AP	1600	618	5 168	540	50-80	1050 mm	1750 mm	1100 mm
ESTRDESPGV200AP	2000	684	5 168	540	50-80	1050 mm	2150 mm	1100 mm
ESTRDESPGV220AP	2200	725	5 168	540	90-120	1050 mm	2350 mm	1100 mm
ESTRDESPGV240AP	2400	769	5 168	540	90-130	1050 mm	2550 mm	1100 mm


TRITURADORAS GRAN VOLUMEN DESPLAZABLE - GRUPO DESPLAZADO

Broyeur deportable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento hidráulico / High capacity side shift flail mower



GRUPO DESPLAZADO

DESPLAZABLE
PORTÓN
REGULABLE Y
RASTROJEROS




DESPLAZABLE
DEPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



CARDAN
INCLUIDO

2,2
METROS



DETALLE TOTALMENTE DESPLAZADA



Martillos sobre eje de 168 mm.



Portón y rastrojeros regulables.



Cinco correas de 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56

DESPLAZAMIENTO



1330 mm.
2190 mm.
Izda.




2490 mm.
2190 mm.
Dcha.



Patines y rodillo regulables en altura.



Grupo desplazado. Rueda libre

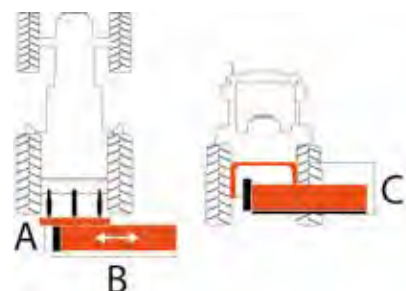

Referencia	 mm		Kg		Ø Rotor			PTO r/min	 hp	A	B	C
ESDESPGVD220AP	2190	560	815	5	168	14	20	540	+90	1200 mm	2350 mm	1100 mm

TRITURADORAS GRAN VOLUMEN DESP. CON GRUPO DESPLAZADO Y DISCO


Broyeur portable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento hidráulico / Heavy Duty side shift flail mower

GRAND
CANYON


2,2
METROS

GRUPO DESPLAZADO
CON DISCO
DESBROZADOR

DESPLAZABLE
PORTÓN REGULABLE
Y RASTROJEROS




DESPLAZABLE
DEPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



CARDAN
INCLUIDO



Grupo desplazado.
Desplazamiento hidráulico.
Portón regulable.
Rastrojeros.
Disco desbrozador.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 56



Portón y rastrojeros regulables.



Disco desbrozador con dos cuchillas




Martillos sobre eje de 168 mm.



Palines y rodillo regulables en altura.



Grupo desplazado. Rueda libre.



Referencia	Palpador	mm	mm	Kg	mm	ØRotor	mm	mm	PTO r/min	hp	A	B	C
ESDESPGVDD220AP	-	2190	560	815+60	5	168	14	20	540	+90	1200	2350	1100 mm
ESDESPGVDP220AP	SÍ	2190	560	815+60	5	168	14	20	540	+90	1200	2350	1100 mm


TRITURADORA MULTIFUNCIONAL LIGERAS

Broyeur d'accotement / Trituradores multifuncionais / Offset flail mower



MULTIFUNCIONAL

1 o 1,2 m. DE ANCHO DE TRABAJO.



Modelo ESDESB1400 con apertura de portón




Martillos y eje de 170 mm.



Correas 1ª calidad.



2 hidráulicos para giro lateral y eje.


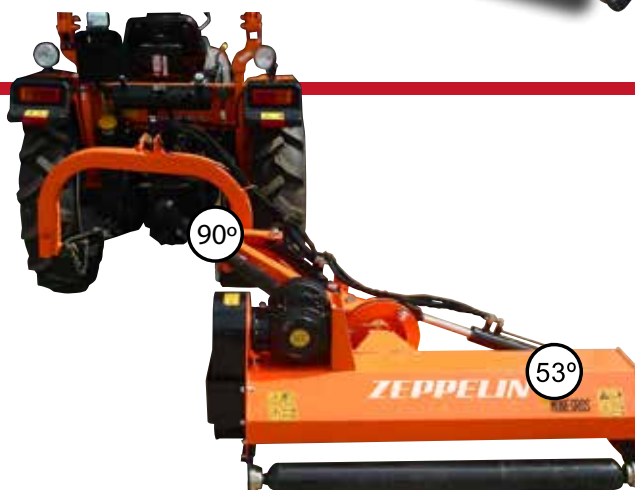


OPCIONAL:



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA CAT.6 X 1800

Referencia €
6OM1460CE 525 €

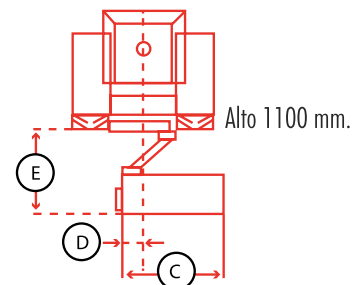

Referencia	mm				Kg			A	B	C	D	E	PTO r/min	hp
ESDESB1050	1000	NO	90°	53°	230	3	16	1730	1510	1190	330	1250	540	25-85
ESDESB1250	1200	NO	90°	53°	250	3	20	1930	1510	1390	330	1250	540	25-95
ESDESB1400	1400	SI	90°	53°	270	4	24	2130	1510	1590	330	1250	540	25-100

TRITURADORAS MULTIFUNCIONAL

Broyeur d'accotement / Trituradores / Offset flail mower




MONEGROS


SERIE
R




MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



CARDAÁN
INCLUIDO



DOBLE ÁNGULO
DOUBLE ANGLE /
ÁNGULO DUPLA /
DOUBLE ANGLE



REFORZADO
REINFORCE /
REINFORCADO /
REINFORCED



Canal
Zeppelin
Maquinaria






Grupos reforzados con protección.



Refuerzo lateral del rotor.
Ajuste de rodillo y patín.



Martillos Modelo REFORZADO. Cod. 65078



OPCIONAL:



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA CAT.6 X 1800

Referencia
60M1460CE



Referencia	mm		Kg					A	B	C	D	E	PTO r/min	hp
ESDESB1400R	1380	Sí	490	90°	53°	4	12	2410	1750	1450	475	1623	540	45-85
ESDESB1600R	1580	Sí	540	90°	53°	4	14	2610	1750	1650	475	1623	540	60-95
ESDESB1600RZ	NUEVA VERSIÓN CON RASTROJEROS													
ESDESB1600RI	NUEVA VERSIÓN CON EL GRUPO INTEGRADO DENTRO DEL CHASIS													
ESDESB1800R	1780	Sí	590	90°	53°	4	16	2810	1750	1850	475	1623	540	70-110
ESDESB1800RZ	NUEVA VERSIÓN CON RASTROJEROS													
ESDESB1800RI	NUEVA VERSIÓN CON EL GRUPO INTEGRADO DENTRO DEL CHASIS													

TRITURADORAS MULTIFUNCIONAL REFORZADAS

Broyeur d'accotement / Trituradores / Offset flail mower



SUPERREFORZADAS



REFORZADO
RENFORCE /
REFORCADO /
REINFORCED



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS /
HAMMERS



DOBLE ANGULO
DOUBLE ANGLE /
ANGLE DUPLO /
DOUBLE ANGLE



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA /
OPENING


OPCIONAL:





TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA CAT.6 X 1800

Referencia

6OM1460CE



Sistema de seguridad hidráulico y mecánico.

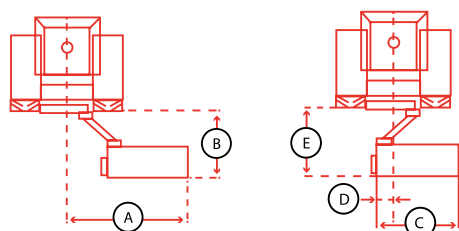

MODELO 2800APP

Referencia	mm		Kg					A	B	C	D	E	PTO r/min	hp
ESDESB2000APP	1980	Hidr.	856	90°	65°	4	18	3010	1750	2050	475	1623	540	90-110
ESDESB2200APP	2180	Hidr.	917	90°	65°	4	20	3210	1750	2250	475	1623	540	90-120
ESDESB2450APP	2450	Hidr.	961	90°	55°	5	26	3358	1998	2450	475	1650	540	110-140
ESDESB2800APP*	2850	Hidr.	999	90°	55°	5	28	3850	1998	2450	475	1650	540	130-180

* sin rastrojeros

TRITURADORA FIJA PLEGABLE

Broyeur fixe pliant à trois couteaux / Triturador estacionário dobrável de lâmina tripla / Fixed folding flail mower with triple blades

EVENTAIL



Fases de plegado



Trituradora de plegado central de alta resistencia.
Diseñada para la cobertura de grandes áreas.
Perfecta para residuos de cultivos como el tallo del algodón,
grano, maíz, viña.
Plegado hidráulico para cambiar de campo sin bajarse del
tractor.



Modelo de triple cuchilla.



Trabajando en campo.




Plegado hidráulico

Referencia	 mm	Kg		 hp	PTO r/min	Dimensiones
ESTR5CDHZ	4600	2183	52	180	1000	5200x1550x1260 mm

SERIE TOP TRITURADORAS LIGERA VIÑA Y OLIVAR

Broyeur léger spécial pour le vigne et oliveraie / Triturador especial vinha e olival
/ Light duty vineyard and olive grove specialised flail mower.




APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS /
HAMMERS



PODA
D'ÉLAGAGE /
PODA / PRUNING



C A R D A N
I N C L U I D O



Motor hidráulico regulable.



Púas y rodillo alimentador independiente y regulable.




Martillos: 18 o 22.



Ejes reforzados.
Protecciones.




Ajuste de correas.

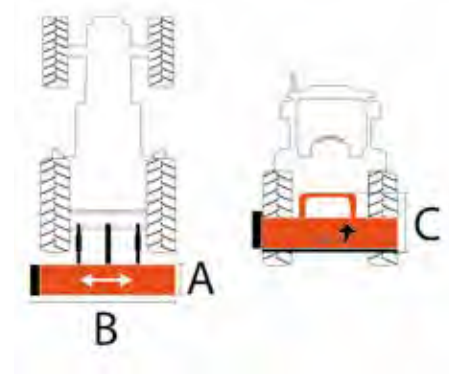


Referencia	mm	Kg	4	16	PTO r/min	hp	A	B	C
ESTOV130MHL	1300	546	4	16	540	50-60	1240	1720	1038
ESTOV150MZL	1500	862	4	18	540	110	1035	1800	1520
ESTOV180MZL	1800	940	4	22	540	110	1035	2100	1520

TRITURADORAS REVERSIBLES ESPECIAL VIÑA Y OLIVAR

Broyeur réversible lourde spécial pour le vignoble et oliveraie / Triturador reversível especial vinha e olival
/ Reversible heavy duty vineyard and olive grove specialised flail mower



PODA
DÉLAGAGE /
PODA / PRUNING



REVERSIBLE
RÉVERSIBLE /
REVERSIVEL /
REVERSIBLE /



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS /
HAMMERS /



OPCIÓN: KIT RUEDA GOMA ROUES/RODAS/WHEELS



Alimentador y púas



Aletas laterales recogedoras



Rejilla trasera



Referencia

ESTOPRAMKITR




Motor hidráulico regulable del rodillo alimentador.



Grupo reforzado reversible.



Martillos



Referencia	Kg	mm		PTO r/min	hp	A	B	C
ESTOV130MZ	1.254	1300	16	540	50-100	1280 mm	1750 mm	1600 mm
ESTOV150MZ	1.353	1500	18	540	50-100	1280 mm	1950 mm	1600 mm
ESTOV180MZ	1.430	1800	22	540	80-120	1280 mm	2250 mm	1600 mm

TRITURADORAS REVERSIBLES SUPER REFORZADAS

Broyeur réversible lourde / Triturador reversível / Reversible Heavy Flail mower



REFORZADO
RENFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED




REVERSIBLE
RÉVERSIBLE /
REVERSIVEL /
REVERSIBLE



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS /
HAMMERS



PODA
D'ÉLAGAGE /
PODA / PRUNING



C A R D Á N
I N C L U Í D O



Doble alimentador regulado
por motor hidráulico.



OPCIÓN:
KIT RUEDA GOMA
ROUES/RODAS/WHEELS



Regulación hidráulica.



Cadena y Cinco correas 1ª
calidad.



MARTILLOS REFORZADOS y
rejilla



Referencia

ESTOPRAMKITR




Doble Alimentador.



Ajuste de correas y cadenas.



GRUPO REFORZADO reversible.

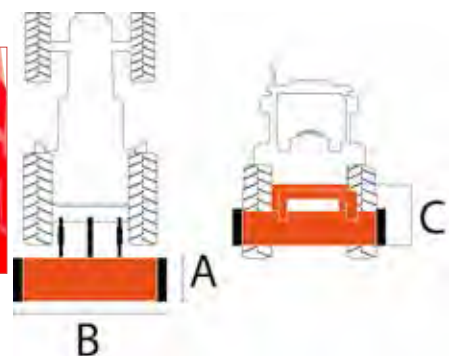


Referencia	Kg	mm		PTO r/min	hp	A	B	C
ESTOPRAM13MZ	910	1300	16	540	80-100	1213 mm	1654 mm	1472mm
ESTOPRAM15MZ	1.300	1500	18	540	90-120	1308 mm	1866 mm	1470 mm
ESTOPRAM16MZ	1.350	1600	18	540	100-120	1308 mm	1966 mm	1470 mm
ESTOPRAM18MZ	1.458	1800	22	540	120-150	1308 mm	2150 mm	1550 mm

TOP VIÑA SERIE TOLVA ESPECIAL

TOP VOLQUETE



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



CARDÁN
INCLUIDO


Ideal para utilizar en todas las áreas verdes y agrícolas más pequeñas para cortar y recoger hierba, ramas, sarmientos y otros. También sirve para limpiar pastos para caballos.

Estructura robusta diseñada para uso intensivo.

Embrague de rueda libre en la caja de cambios

Alimentador de restos de poda hidráulico.

Rodillo de martillos posicionado en alto.

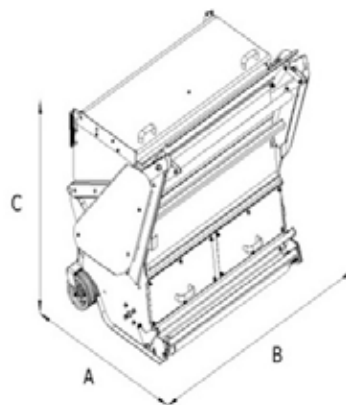

Modelo **ZEPPELIN TOP VIÑA** con tolva de elevación y volteo telescópico.


Referencia	 mm	Kg		 hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRTOLV160	1300	490	28	80	540	1045 mm	1815 mm	1345 mm

TRITURADORAS GRAN DESBROCE SUPER REFORZADAS


Broyeur forestier super renforcé / Triturador florestal super reforçado /
Reversible Heavy Flail mower forestry



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D Á N
I N C L U Í D O




Especial para profesionales en el mantenimiento de las parcelas forestales.

Tritura maleza y tocones de árboles generando mantillo para mejorar el suelo.

El bastidor basculante rígido soporta la alimentación de arbustos grandes y árboles pequeños aumentando la productividad.

Ideal para bosques cultivados y zonas cubiertas de maleza



Martillos reforzados.



Referencia		Kg			PTO r/min	Dimensiones
ESTRSF165	1650	1003	32	80	540	1650x1970x1961 mm
ESTRSF200	2000	1114	40	100	540	1650x2320x1961 mm
ESTRSF230	2300	1197	46	120	540	1650x2580x1961 mm

CABEZAL DESBROZADOR HIDRÁULICO

Tête de broyage hydraulique /Hydraulischer Mulchkopf/Hydraulic mower head



ADAPTABLE A MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

GAMA LIGERA

Referencia	A	B	C	mm			Kg
ESCABHDRET060ZL	990	540	640	600	12	3	141
ESCABHDRET080ZL	1190	540	640	800	16	3	151
ESCABHDRET100ZL	1390	540	640	1000	20	3	161
ESCABHDRET110ZL	1490	540	640	1100	22	3	166




GAMA ESTANDAR

Referencia	A	B	C	mm			Kg
ESCABHDRET080Z	940	850	920	790	12	3	268
ESCABHDRET100Z	1140	850	920	900	16	3	290
ESCABHDRET120Z	1340	850	920	1190	20	3	313



Dimensiones

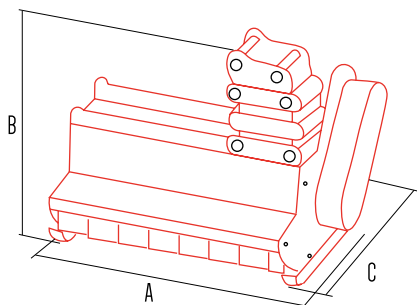


NUEVOS MODELOS
REFORZADOS



MOTOR DE PISTONES 28CC
70-100 L/MIN.

GAMA REFORZADA

Referencia	A	B	C	mm			Kg
ESCABHDRET100ZR	1180	860	640	1000	16	3	380
ESCABHDRET120ZR	1380	860	640	1200	20	3	414
ESCABHDRET140ZR	1580	860	640	1400	24	3	448

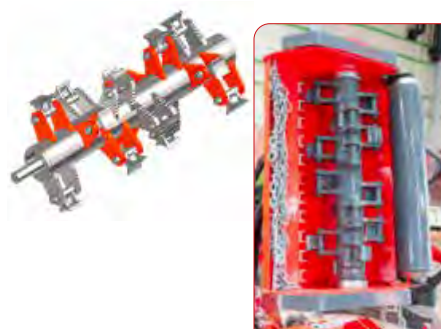


IMPLEMENTOS PARA CARGADORA DE RUEDAS

Trituradora hidráulica

Broyeur hydraulique poussé pour valet de ferme / Hydraulischer Frontmulcher für Radlader / Hydraulic flail mower for wheel loaders

Acoples: Anchura 60 cm.
Altura 30 cm.



ENGANCHE
CADRE /
ANHÄNGEVORRICHTUNG /
HITCH /
MARTILLOS
MARTEAUX /
HÄMMERSCHLEGEL /
HAMMERS /



ESTRHDCAR175Z

Referencia	mm			mm	Kg
ESTRHDCAR105Z	1050	16	3	1180x1170x670	240
ESTRHDCAR125Z	1250	20	3	1180x1370x670	260
ESTRHDCAR155Z	1550	24	3	1180x1670x670	288
ESTRHDCAR175Z	1750	28	3	1180x1870x670	308




Desbrozadora hidráulica

Tondeuse hydraulique poussée pour valet de ferme / Hydraulischer Sichelmäher für Radlader /

Hydraulic toppeer mower for wheel loaders

MOTOR AL HIDRÁULICO
DE LA CARGADORA

Acoples: Anchura 60 cm.
Altura 30 cm.



ENGANCHE
CADRE /
ANHÄNGEVORRICHTUNG /
HITCH /
CUCHILLAS
ERSATZMESSER /
COUTEAUX
LAMINAS



ESDTMHDCAR120Z

Referencia	mm	mm	Kg
ESDTMHDCAR120Z	1200	1110x1230x650	230
ESDTMHDCAR150Z	1500	1110x1530x650	245



Bomba hidráulica de 50 l/min. Tres pares de cuchillas.

WWW.ZEPPELINMAQUINARIA.ES



Máquinas telescópicas trabajos especiales



TRES TIPOS DE CONTROL



CONTROL MANUAL



CONTROL REMOTO



CONTROL JOYSTICK

DESBROZADORA - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO

Épareuse hydraulique / Triturador de braço lateral hidráulico / Hydraulic Hedge Cutter



CUCHILLAS
COUTEAUX /
LÁMINAS / BLADES



JOYSTICK

HASTA
3 METROS DE
EXTENSIÓN DE BRAZO



Cuchillas.




Depósito hidráulico 60L.



GRUPO HIDRÁULICO PROPIO



RADIADOR INCLUIDO EN MODELOS
CONTROL REMOTO Y JOYSTICK

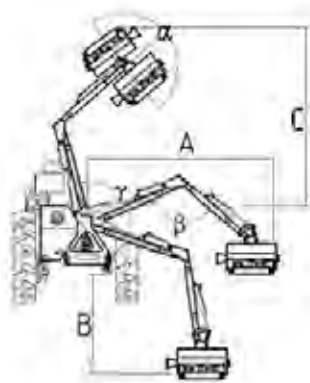

MINI LOIRE

Referencia	mm	Kg		hp	PTO r/min	α	β	γ	A	B	C
ESDESB30Z	800	340	24	25-40	540	176°	116°	123°	3000	1600	3000
ESDESB30ZW	Con control remoto y radiador										
ESDESB30ZJ	Con JOYSTICK y radiador										

DESBROZADORA - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO

Épareuse hydraulique / Triturador de brazo lateral hidráulico / Hydraulic Hedge Cutter




CUCHILLAS
COUTEAUX /
LÁMINAS / BLADES



JOYSTICK



GRUPO HIDRÁULICO PROPIO



Referencia	 mm	Kg		Ø Rotor	 hp	PTO r/min	A	B	C	α	β	γ
ESDESB800HZ	800	285	32	78	18-50	540	2700 mm	1300 mm	2400 mm	176°	116°	123°
ESDESB800HZY	Con control remoto											
ESDESB800HZJ	Con JOYSTICK											
ESDESB1000HZ	1000	300	40	78	25-80	540	2900 mm	1300 mm	3200 mm	176°	116°	123°

MINI PODADORA EN ALTURA PARA TRACTOR


Taille-Haie / Podadora em altura / Flail hedge trimmer

MINI ZCUTTER

HASTA
210
CM



LIGERA Y DE FÁCIL MANEJO
CABEZAL PODADOR DE 21 CUCHILLAS
DEPÓSITO DE ACEITE DE 20L DE CAPACIDAD

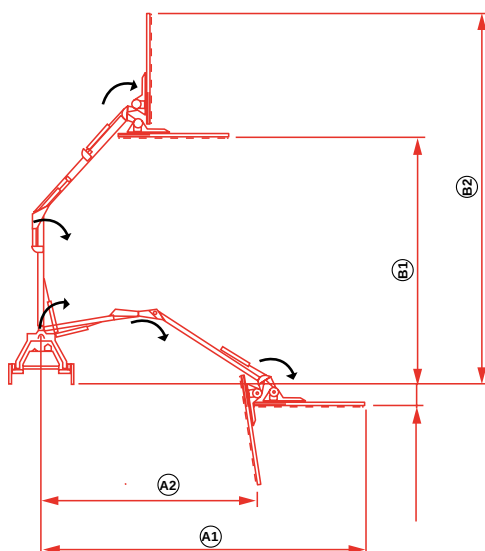

Dimensiones



GRUPO HIDRÁULICO PROPIO



Referencia		Kg	Depósito Aceite			PTO r/min	A1 mm.	A2	B1	B2
ESPODH1300HZ	1.300	270	20L	25-80	21	540	3660	2360	2600	4100
ESPODH1300HZJ										

Con JOYSTICK

PODADORA EN ALTURA PARA TRACTOR

Taille-Haie / Podadora em altura / Flail hedge trimmer

MUELLE DE RETORNO EN
BARRA DE CORTE

VÁLVULA DOBLE
BRAZO PRINCIPAL
REFORZADO

ZCUTTER

HASTA
210
CM


Canal
Zeppelin
Maquinaria




Nuevo modelo con biela reforzada.



21 secciones dentadas y dobles
dedos.

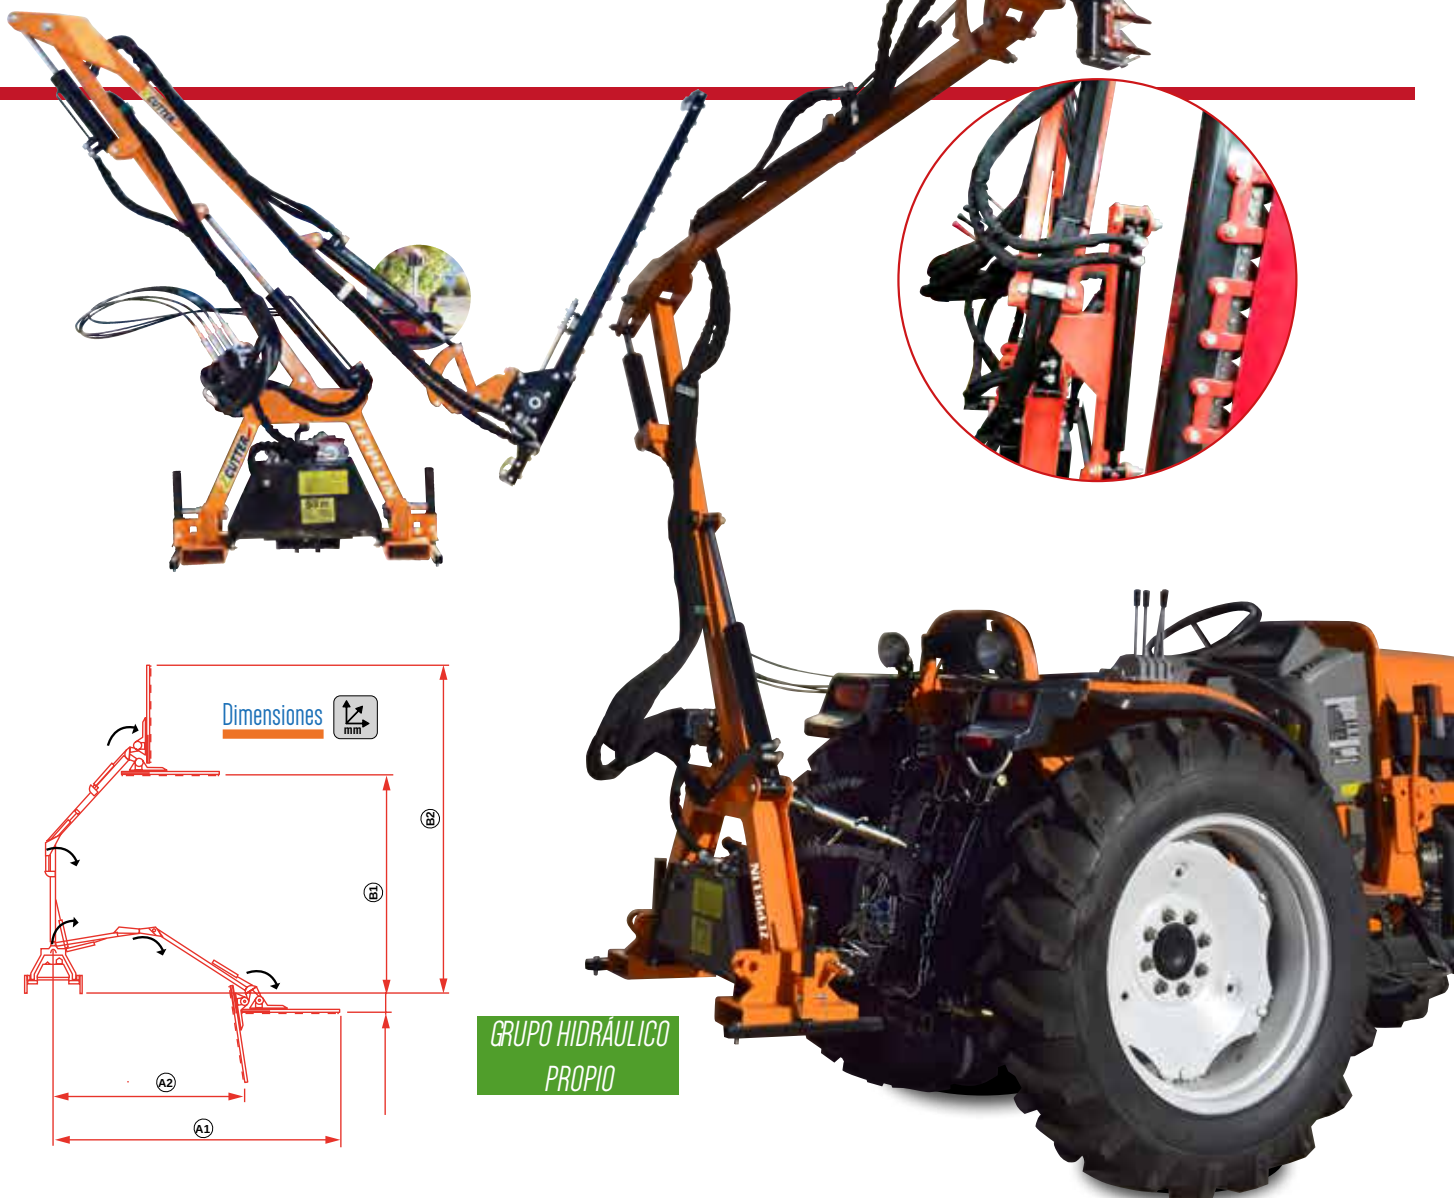

GRUPO HIDRÁULICO
PROPIO

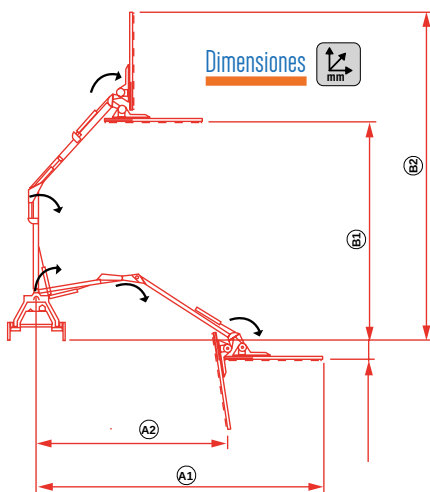

Referencia	 mm	Kg	Depósito Aceite	 hp	PTO r/min	A1 mm.	A2	B1	B2
ESPODH1600HZH	1.600	300	20L	40-120	540	4800	3200	3700	5500
ESPODH1600HZHJ									

Con JOYSTICK

IMPLEMENTOS



Cabecal podador

Referencia	mm	Kg
ES70843	1300	50Kg.
ES71506	1450	55Kg.
ES71527	1600	61Kg.
ES71763	1800	68Kg.

Barra de cuchillas con motor hidráulico.

Taille-haie avec moteur hydraulique.

Trimmer with hydraulic engine.



Cabecal desbrozador

Referencia	mm
ES71845	600
ES71846	800
ES71708	1000



Cabecal 3 discos

Referencia	mm	Diámetro
ES71717	900	400



Cabecal 3 discos con cuchillas

Referencia
ES71812

DESBROZADORA - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO

Épareuse hydraulique / Triturador de brazo lateral hidráulico / Hydraulic Hedge Cutter



**CABEZAL
DE 1,20 M.**

Trabajo lateral
Más visible



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



JOYSTICK



24 martillos en un eje
rotor de 78 mm.



Terceros puntos
reforzados.



GRUPO HIDRÁULICO PROPIO



Bomba y multiplicador
a PTO

HASTA
3,6 METROS DE
EXTENSIÓN


Cabecal podador de discos

MODELO DE 5 DISCOS

PESO: 77 KGS
DIAMETRO DISCO: 400 mm
ANCHO DE TRABAJO: 1500 mm
PRESIÓN HIDRÁULICA: 16 Mpa
CAUDAL: 70 L/m

Referencia

ES71718

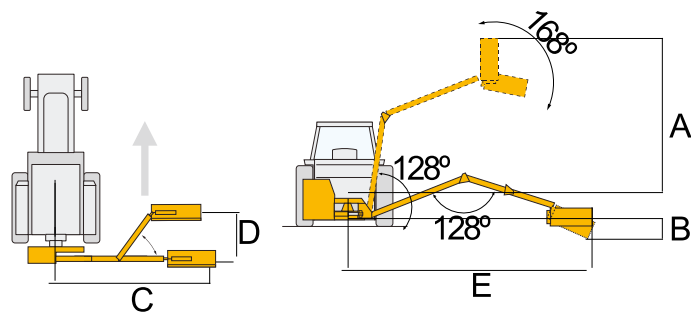

Referencia	mm	Kg	24	ØRotor	hp	PTO r/min	A	B	C	D	E
ESDESB1200HZ	1200	650	24	78	70/100	540	4350	1650	4350	1100	4350
ESDESB1200HZJ											

Con JOYSTICK

DESBROZADORA 1.3 - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO


Èpareuse hydraulique / Triturador de brazo lateral hidráulico / Hydraulic Hedge Cutter




MARTILLOS





CON RADIADOR Y JOYSTICK



VERSIÓN CONTROL JOYSTICK



Rotación Hidráulica con dispositivo de seguridad.

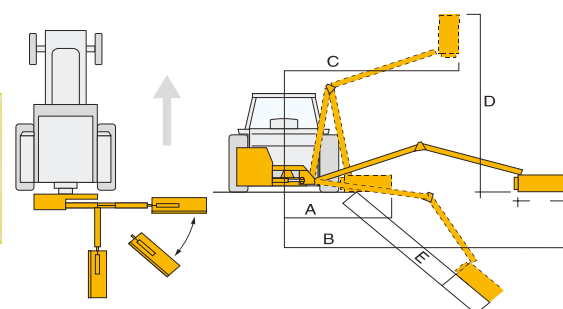

GRUPO HIDRÁULICO PROPIO

Referencia	mm	Kg		ØRotor	hp	PTO r/min	A	B	C	D	E
ESDESB1300HHDZR	1300	1.100	32	78	100-140	540	2300	6200	2100	6200	5200
ESDESB1300HHDRJ											

Con JOYSTICK y radiador

IMPLEMENTOS



Cabecal Triturador martillos

ANCHO
1,30 M.

Referencia

ESDESB1300H-997



MARTILLO

Referencia

ESDESB1300H-644



Cabecal Triturador cuchillas

ANCHO
1,30 M.

Referencia

ESDESB1300H-996



CUCHILLAS

Referencia

ESDESB1300H-632



Cabecal podador de discos

ANCHO 1,50 M.

Referencia

ES71718



MODELO DE 5 DISCOS

PESO: 77 KGS

DIAMETRO DISCO: 400 mm

ANCHO DE TRABAJO: 1500 mm

PRESIÓN HIDRÁULICA: 16 Mpa

CAUDAL: 70 L/m

DESBROZADORA 1.3 - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D A N
I N C L U I D O



JOYSTICK



CONTROL JOYSTICK



CONTROL JOYSTICK




CON RADIADOR



Desbrozadora con brazo lateral hidráulico y control electrohidráulico de los movimientos.
El brazo puede ser controlado desde el lado del tractor.
Ideal para hierba, arbustos o maleza.
Cabezal con rodillo para cortar en ambas direcciones.

GRUPO HIDRÁULICO PROPIO

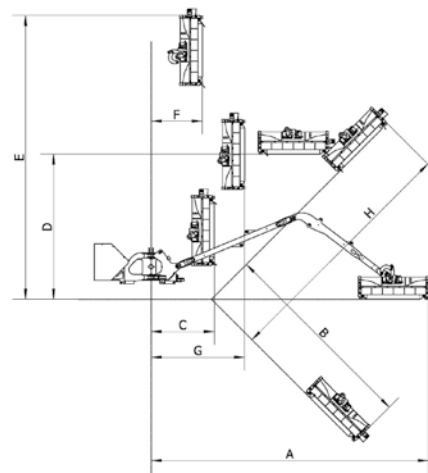

Referencia	 mm	Kg		 hp	PTO r/min	A	B	C	D	E	F	G	H
ESDESB1300HREF	1250	1.100	26	200	540	5350mm	3900mm	1220mm	2800mm	5480mm	990mm	1800mm	4800mm

MODELO PODADORA HIDRÁULICA LATERAL FRONTAL

FRONT
ZCUTTER

SOPORTE FRONTAL

Adaptable a
tripuntal trasero,
pala delantera
y frontal del
tractor. [CONSULTAR](#)

Referencia



ES71993



MÁS IMPLEMENTOS



DOBLE ENGANCHE REVERSIBLE




IMPLEMENTOS

Cabecal podador

Referencia	mm	Kg
ES70843	1300	50Kg.
ES71506	1450	55Kg.
ES71527	1600	61Kg.
ES71763	1800	68Kg.
ES71648	1950	74Kg.

Barra de cuchillas con motor hidráulico.
Taille-haie avec moteur hydraulique.
Trimmer with hydraulic engine.

FRONT
ZCUTTER

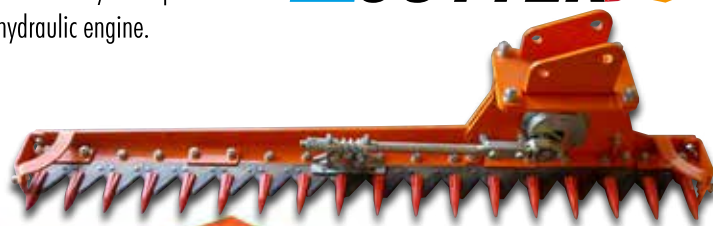

Cabecal desbrozador

Referencia	mm
ES71845	600
ES71846	800
ES71708	1000



Cabecal 3 discos

Referencia	mm	Diámetro
ES71717	900	400



Cabecal 5 discos

Referencia	mm
ES71718	1500



Cabecal 3 discos con cuchillas

Referencia
ES71812



Joystick

Referencia
ES71994



Cabecal barredora

Referencia
ES71916



DIÁMETRO DISCO 800 mm

Cabecal disco desbrozador

Referencia
ESDISC800Z

Desbroce y limpieza de cultivos especializados


VIGNERON
cut
360°



DESBROTADORES

Épampreuse mécanique / Rebstammputzer / Vine stem cleaners

Desbrotador **CORREAS**.

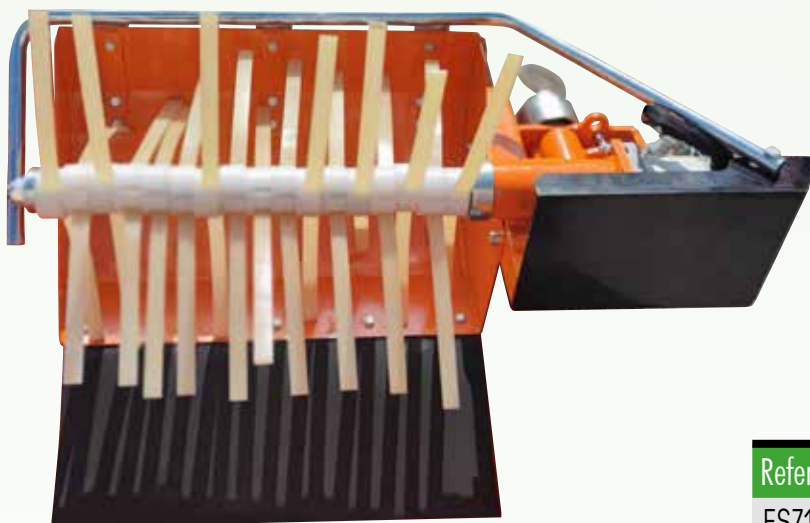

Referencia	 mm	 mm	Kg
ES71729	1200x700x900	500	60
ES71729-I			


Cabezal desbrotador para el lateral derecho del tractor.
En dos modalidades, cuerda o correas de 50 cm. de longitud y correas de 80cm de longitud.
Elimina los brotes del tronco de la cepa para un mejor crecimiento de la rama.

Eje giratorio hidráulico.
Barra protectora.


Motor hidráulico.



Desbrotador **CUERDA**

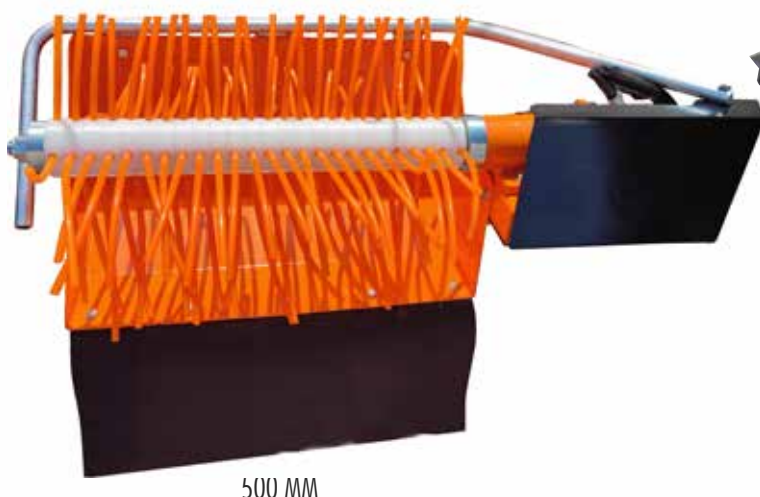

500 MM

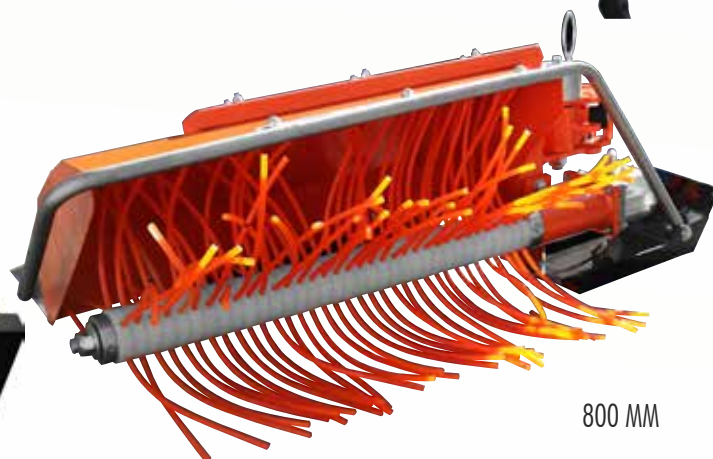

800 MM

Referencia	 mm	 mm	Kg
ES71728	1200x700x900	500	60
ES71728-I			
ES71802	1200x1000x900	800	90
ES71802-I			

EQUIPOS DESBROTADORES

Épampreuse mécanique / Rebstammputzer / Vine stem cleaners

Telescópico de 1 DESBROTADOR



Ancho total cerrado 1390 mm

Ancho total desplegado 1915 mm

Referencia	Cabezal	mm
ES71789	Cuerdas	500
ES71767	Correas	500
ES71803	Cuerdas	800



Telescópico doble de 2 DESBROTADORES

Referencia	Cabezal	mm
ES71764	Cuerdas	500
ES71766	Correas	500
ES71804	Cuerdas	800



Recorrido barra 525 mm

Ancho total cerrado 2773 mm

Ancho total desplegado 3615 mm

Kit opcional ambos equipos:

CENTRALITA + RADIADOR + TERMOSTATO



Radiador con termostato.



2 electroválvulas de doble efecto
y depósito de aceite 45L.



Bomba doble.

Referencia
ESKITHIDVZ

INTERCEPAS ELECTROHIDRÁULICO

Intercepas izquierdo y derecho electrohidráulico

Interplantas para eliminar malas hierbas en sustitución de productos químicos.

Totalmente hidráulico.

Intercepas electrohidráulico con dispositivo de parada automática manual.

Caudal máximo: 10-20L/m

Voltaje: 12V




Dispositivo de
parada automática
manual





Referencia

ES71799I (intercepas izquierdo)

ES71799D (intercepas derecho)

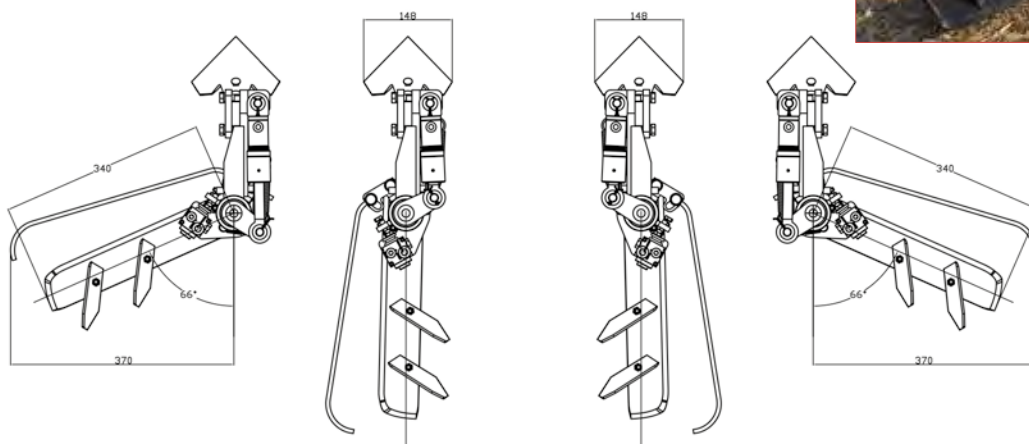

EQUIPOS INTERCEPAS ELECTROHIDRÁULICOS

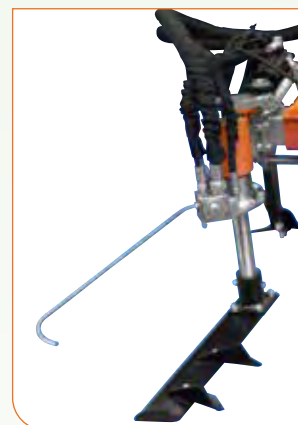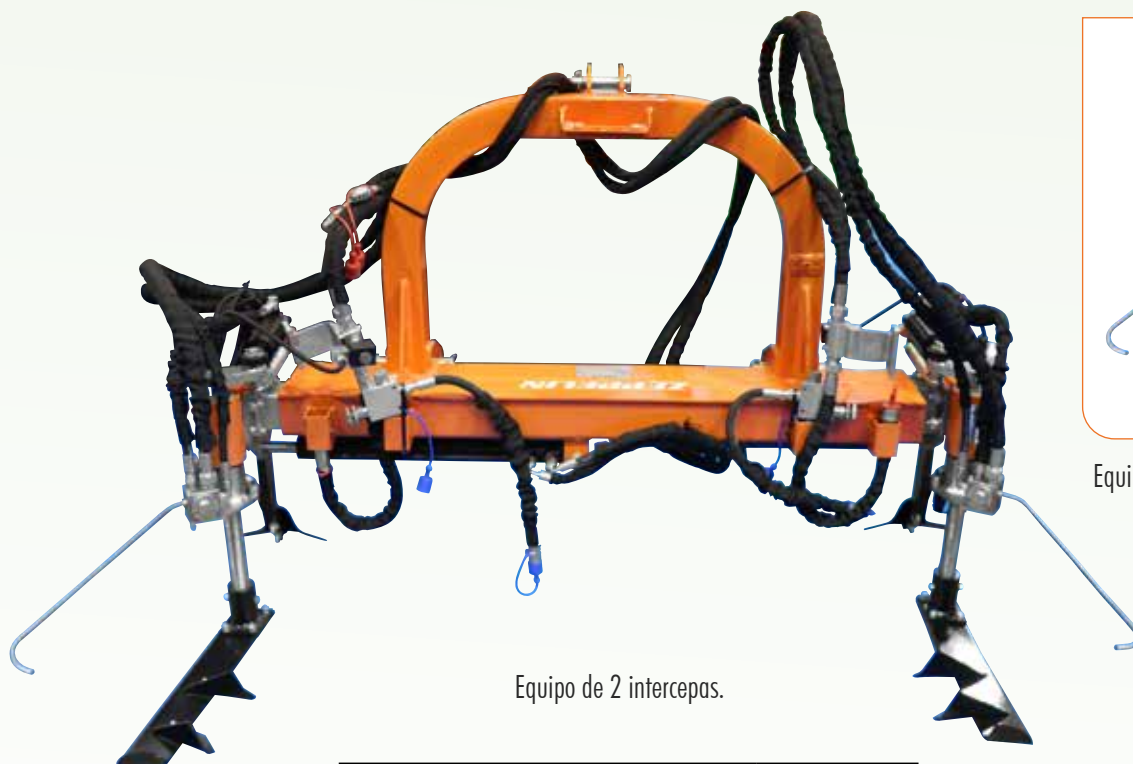

Equipo de 1 intercepas.

Equipo de 2 intercepas.

Referencia

ES71801SI 1 Intercepas

ES71801DI 2 Intercepas

Equipo con doble intercepas + centralita hidráulica



Centralita:

Multiplicador

Bomba de 2 cuerpos

2 electroválvulas de doble efecto

Depósito de aceite 45L

Radiador

Referencia

ES71801DH

EQUIPOS INTERCEPAS ELECTROHIDRÁULICOS

GARNACH DOBLE

Equipo doble intercepas con palpadores con grupo hidráulico con radiador y termostato



Dimensiones: 1500 x 510 x 1000 cm
 Medidas posición transporte: 2 metros.
 Medidas posición desplegada: 3,60 metros
 Medidas posición trabajo plegada: 2,60 metros
 Peso: 215 Kg.
 PTO: 540 RPM
 Capacidad depósito de aceite: 22 L.
 Cilindrada de la bomba: 16 cc.
 Presión: 20 MPa
 Cardan categoría 2
 Carrera del cilindro: 45,5 cm

Referencia

ES71801DHC

CULTIVADOR EXTENSIBLE SIMPLE/DOBLE CON INTERCEPAS

Outil intercep/Löffelschar-Unterstockräumer / Intervine tool



Ancho de trabajo 1450 - 1950 mm
REGULABLE



Detalle Grupo Hidráulico

Diseñado para realizar laboreo en viñas y otros cultivos.

Estructura reforzada con extensión hidráulica de doble cilindro y brazo especiales que permiten una profundidad de labor de 25 cm.

Rodillo trasero que proporciona gran estabilidad y controla la profundidad en todo momento con alzamiento hidráulico.

Fácil y rápida instalación en cualquier tractor.

Posibilidad de montar cualquier otro brazo del mercado.

Cultivador
Cultivador + intercepas
Cultivador + 2 intercepas
Cultivador + 2 intercepas +
grupo hidráulico + radiador

Referencia	 mm	 mm	 mm	 hp	 mm	Kg	 hp
ES71806	1450-1950	1700x2300x1500	250	10	400 mm	430	> 35
ES71806D	Ancho de trabajo ajustable hidráulicamente de 1,45 a 1,95 mts.						
ES71806DI							
ES71806HD							

Con grupo hidráulico

DESBROZADORA HIDRÁULICA DE DISCO

Tondeuse hydraulique de bras à disque / Hydraulische Schwenkscheibe / Hydraulic finishing disc mower

UN SÓLO DISCO




DIÁMETRO DISCO 630 mm



MOTOR
HIDRÁULICO
30 L/MIN.



sin desplazamiento 1500 mm
con desplazamiento 1925 mm

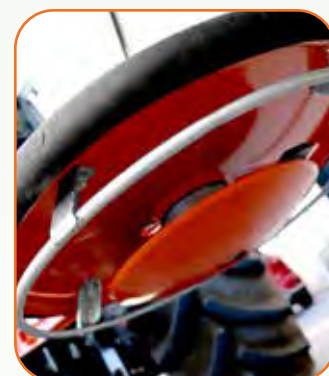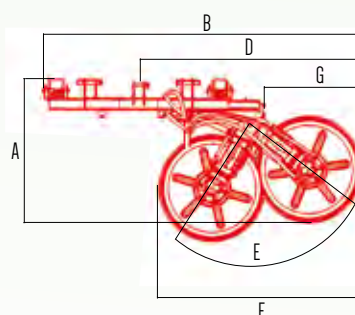

Desplazamiento del disco, mecánico
mediante muelle de gas.

Referencia	mm	Kg		A	B	C	D	E	F	G	hp
ESDESBHDISCOZ	620	140	2	950	2140-2570	935	1500-1925	83°	1350	630	30-50

DOBLE DISCO

DIÁMETRO DISCO 630 mm

MOTORES
HIDRÁULICOS
30 L/MIN.



DESPLAZAMIENTO
HIDRÁULICO



Referencia	mm	Kg		A	B	C	D	E	F	G	hp
ESDESBHDISC2Z	3396	220	2	950	2140-2570	935	2707-3396	83°	1350	630	30-50

EQUIPO DE 2 DISCOS CON CENTRALITA HIDRÁULICA Y RADIADOR

Soporte doble + discos con centralita hidráulica + radiador

Centralita:

Multiplicador
Bomba de 2 cuerpos
2 electroválvulas de doble efecto
Depósito de aceite
Radiador



DIÁMETRO DISCO 630 mm



Radiador



2 electroválvulas de doble efecto
y depósito de aceite



Bomba de 2 cuerpos

Referencia

ESDISC2CTRZ

EQUIPO CON DISCO CON PALPADOR

Equipo con disco con palpador + centralita hidráulica + radiador



Centralita:

- Multiplicador
- Bomba doble
- 2 electroválvulas de doble efecto
- Depósito de aceite 45L.
- Radiador



Referencia

ESDISCHPZ

KITS SOPORTES + DISCO

Tondeuse hydraulique de bras à disque / Mulcher mit Schwenkscheibe / Hydraulic finishing disc mower

SOPORTE + DISCO



DIÁMETRO DISCO 400 mm

A HIDRÁULICO TRACTOR.

2 MANGUERAS.
DIÁMETRO 400MM

- Disco con doble cuchilla.
- Protección perimetral.
- Giro de cuchillas mediante motor hidráulico.
- Brazo con muelle tensor para el desplazamiento horizontal del disco.
- Latiguillos.

Referencia

ESDISC400Z



DIÁMETRO DISCO 630 mm

A HIDRÁULICO TRACTOR.

2 MANGUERAS.
DIÁMETRO 630MM

ADAPTABLE A CUALQUIER MÁQUINA

- Disco con doble cuchilla.
- Protección perimetral.
- Giro de cuchillas mediante motor hidráulico.
- Brazo con muelle tensor para el desplazamiento horizontal del disco.
- Latiguillos.

Referencia

ES71639



DIÁMETRO DISCO 800 mm

A HIDRÁULICO TRACTOR.

2 MANGUERAS.
DIÁMETRO 800MM

- Disco con doble cuchilla.
- Protección perimetral.
- Giro de cuchillas mediante motor hidráulico.
- Brazo con muelle tensor para el desplazamiento horizontal del disco.
- Latiguillos.
- Bomba CASAPPA

Referencia

ESDISC800Z

SOPORTE + DISCO CON PALPADOR



DIÁMETRO DISCO 630 mm

A HIDRÁULICO TRACTOR.

4 MANGUERAS.
CON PALPADOR

ADAPTABLE A CUALQUIER MÁQUINA

- Disco con doble cuchilla.
- Protección perimetral.
- Motor hidráulico.
- Brazo con pistón hidráulico.
- Palpador hidráulico del cilindro.
- Latiguillos.

Referencia


ES71697

DESBROZADORAS LIGERAS

Gyrobroyeur / Capinadeiras / Topper mower

Desbrozadora Ligera

Máquina ligera para cortar césped, con salida trasera y lateral ajustable



Referencia	mm	Kg		hp	PTO r/min	Dimensiones
ESDTMR100Z	1000	125	2	20-30	540	1250x1250x780 mm

Desbrozadora Ligera

Máquina ligera para cortar césped, con salida trasera.



Referencia	mm		hp	PTO r/min	Kg	Dimensiones
ESDTM3R120Z	1200	3	20-30	540	195	1230x1110x650 mm
ESDTM3R150Z	1500	3	25-35	540	210	1530x1110x650 mm
ESDTM3R180Z	1800	3	30-50	540	230	1830x1110x650 mm

DESBROZADORA WIRELESS

Débroussailleuse télécommandée / Ferngesteuertes Freischneidegerät / Remote-controlled brushcutter

MOTOR BRIGGS & STRATTON 627CC 23HP 800W	EFICIENCIA 3800 m³/h
ALCANCE DE SEÑAL 30 m	ARRANQUE ELÉCTRICO / REMOTO
ANCHO DE CORTE 860 mm	48 CUCHILLAS EN Y
ALTURA DE CORTE 20-120 mm	CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE 14L
MARCHAS 1 ADELANTE	CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE 1.1L
CAPACIDAD MÁXIMA DE ASCENSO 20°	CAPACIDAD ACEITE HIDRÁULICO 50L
DIMENSIÓN DE LAS ORUGAS 180 x 60 x 48 mm	DIMENSIONES 1746 x 1015 x 860 mm
	PESO 400 Kg



Referencia
ES71930

DESBROZADORAS REFORZADAS

Gyrobroyeur / Capinadeiras / Topper mower

ARENA




Grupo y chapa reforzada.

Desbrozadora Reforzada Cadenas


Gyrobroyeur à chaînes / Capinadeiras - corta matos com correntes reforçadas / Topper mower with chains




Referencia	mm	mm	hp	PTO r/min	Kg
ESDTM090REFCZ	900	1000x900	18-35	540	205
ESDTM120REFCZ	1150	1250x1200	25-40	540	246
ESDTM150REFCZ	1450	1550x1500	30-60	540	285
ESDTM160REFCZ	1565	1650x1600	40-80	540	310
ESDTM170REFCZ	1650	1750x1700	50-90	540	316
ESDTM200REFCZ	1980	2100x2000	80-110	540	460




C A R D A N
I N C L U I D O
4 / 1 0 0 0



REFORZADO
RENFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



CADENAS
CHAÎNES
/ CORRETES / CHAINS




C A R D A N
I N C L U I D O
6 / 1 2 0 0

Desbrozadora Reforzada Cuchillas


Gyrobroyeur à lames / Capinadeiras - corta matos com laminas reforçadas / Topper mower with blades




Referencia	mm	mm	hp	PTO r/min	Kg
ESDTM090REFZ	900	1000x900	18-35	540	205
ESDTM120REFZ	1150	1250x1200	25-40	540	246
ESDTM150REFZ	1450	1550x1500	30-70	540	285
ESDTM160REFZ	1565	1650x1600	40-80	540	310
ESDTM170REFZ	1650	1750x1700	50-90	540	316
ESDTM200REFZ	1980	2100x2000	80-110	540	460




C A R D A N
I N C L U I D O
4 / 1 0 0 0



REFORZADO
RENFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED




CUCHILLAS
COUTEAUX /
LÂMINAS / BLADES



C A R D A N
I N C L U I D O
6 / 1 2 0 0

ROTOVATORS


Fraises arrières légère / Fresas ligeira / Compact Tillers



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



CUCHILLAS
COUTEAUX
LÁMINAS / BLADES



CARDÁN
INCLUIDO


LIGEROS



Alerón trasero de seguridad ajustable.



Portón ajustable con cadena.

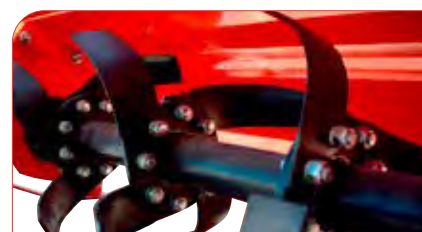


Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.




Grupo reforzado fundición.

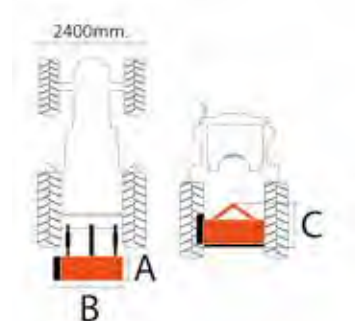


Referencia	mm	Kg	mm			PTO r/min	hp	A	B	C
ESROT095ZV	900	175	90	16	4	540	12-20	880 mm	970 mm	730 mm
ESROT105ZV	1000	195	90	20	5	540	15-30	880 mm	1070 mm	730 mm
ESROT115ZV	1100	215	90	24	6	540	20-40	880 mm	1170 mm	730 mm
ESROT125ZV	1200	235	90	28	7	540	30-50	880 mm	1270 mm	730 mm
ESROT135ZV	1300	255	90	28	7	540	40-60	880 mm	1370 mm	730 mm

ROTOVATORS

Fraises arrières renforcée/ Fresas reforçada / Reinforced Tillers




REFORZADO
RENFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



CUCHILLAS
COUTEAUX
LÂMINAS / BLADES



CARDAN
INCLUIDO

REFORZADOS



Transmisión por engranajes.



Portón ajustable con amortiguador.




Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado fundición.






Referencia	Kg	mm	mm		Interior + Lateral	PTO r/min	hp	A	B	C
ESROT105Z	265	1050	140	30	4 + 2 = 6	540	25-40	950 mm.	1250 mm	1000 mm
ESROT125Z	327	1250	140	36	5 + 2 = 7	540	30-60	950 mm.	1450 mm	1000 mm
ESROT135Z	348	1350	140	36	5 + 2 = 7	540	40-70	950 mm.	1550 mm	1000 mm
ESROT150Z	359	1500	140	42	6 + 2 = 8	540	50-90	950 mm.	1750 mm	1000 mm
ESROT170Z	373	1700	140	48	7 + 2 = 9	540	90-110	950 mm.	1950 mm.	1000 mm
ESROT180Z	380	1800	140	48	7 + 2 = 9	540	90-120	950 mm.	2050 mm	1000 mm

ROTOVATORS CON DESPLAZAMIENTO

Fraises arrières déportable / Fresas com deslocamento / Side shift Tillers


DESPLAZABLES

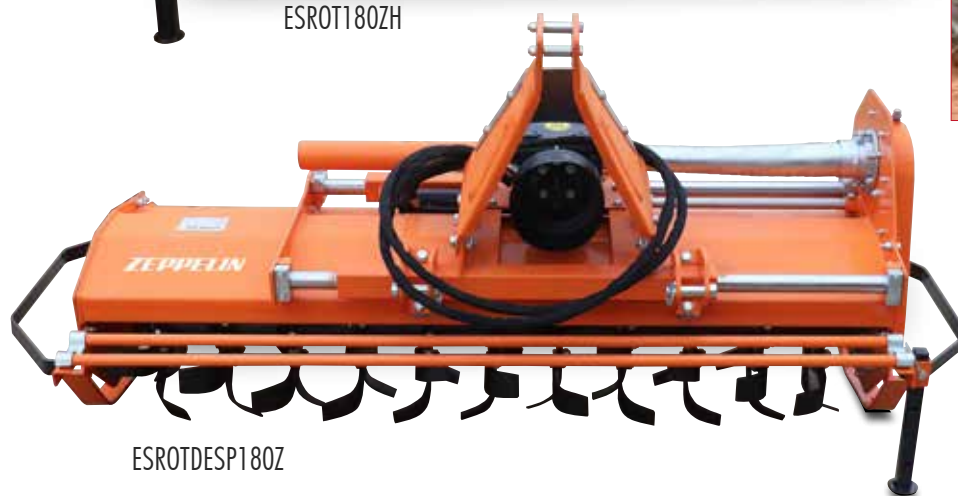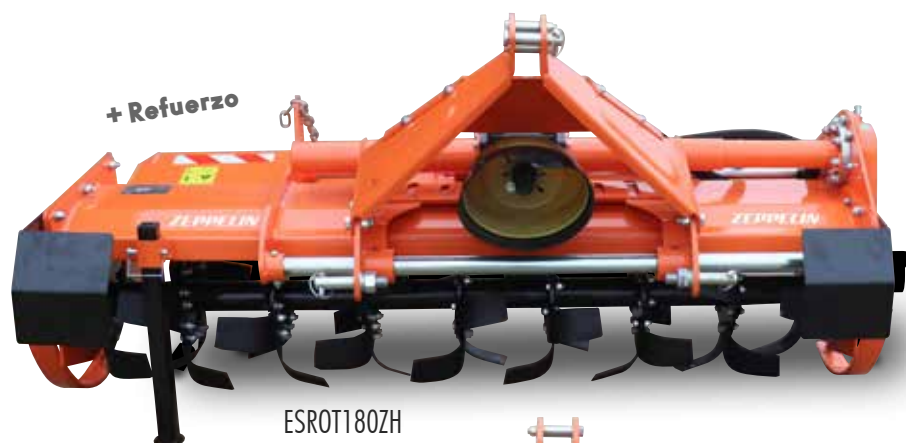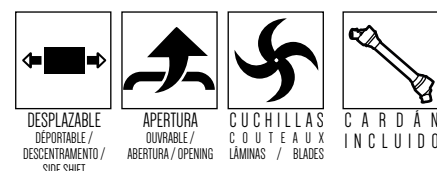

Eje de transmisión desplazable.



Detalle protecciones

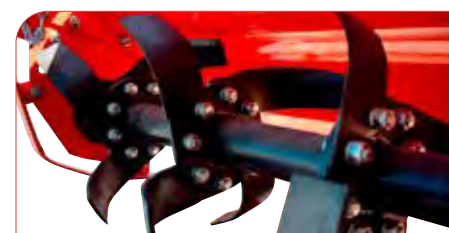


Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.




Grupo reforzado fundición.

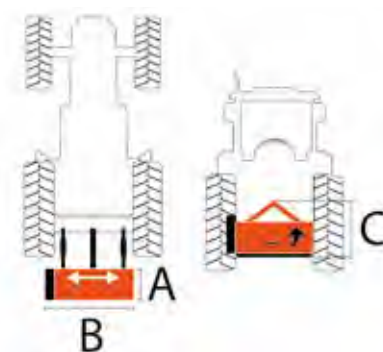

Referencia	mm	mm	mm	Kg	mm			hp	A	B	C
ESROTDESP150Z	1500	120	480	365	1950	42	9	50-90	720	1580	880
ESROTDESP180Z	1800	120	480	400	2250	48	11	90-120	720	1880	880
ESROT180ZH	1800	120	330	380	2000	48	9	40-70	950	2030	1000

ROTOVATORS SUPER REFORZADOS

Fraises arrières super renforcé / Fresas super reforçada / Super reinforced Tillers



REFORZADO
REINFORCE/
REFORÇADO/
REINFORCED



APERTURA
OUVRABLE/
ABERTURA / OPENING



CUCHILLAS
COUTEAUX
LÂMINAS / BLADES



CARDÁN
INCLUIDO



Canal
Zeppelin
Maquinaria

SUPER REFORZADOS



Ajuste de portón




Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado fundición.




Referencia	mm	mm	Kg			PTO r/min	hp	A	B	C
ESROT180MZ	1800	160	455	48	8	540	+90	1030 mm	2000 mm	1145 mm
ESROT200Z	2000	220	483	54	9	540	+90	1030 mm	2170 mm	1145 mm
ESROT220Z	2200	220	503	60	10	540	+90	1030 mm	2370 mm	1145 mm
ESROT230Z	2300	220	517	60	10	540	+90	1030 mm	2470 mm	1145 mm

ROTOVATORS REFORZADOS 4 VELOCIDADES

Fraises arrières renforcée 4 vitesses/ Fresas reforçada 4 velocidades/ 4 Speed Reinforced Tillers

SUPER REFORZADOS 4V



REFORZADO
REINFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



CUCHILLAS
COUTEAUX /
LÁMINAS / BLADES



CUCHILLAS
COUTEAUX /
LÁMINAS / BLADES



ESROT230Z4V



Engranajes



Detalle grupo cuchillas.



TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE
CATEGORÍA 10 X 1200
Embrague y dos discos

Referencia

ES70021


TRANSMISIÓN NO INCLUIDA



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado 4V.
Toma de fuerza 1" 3/4 Z6
TRANSMISIÓN NO INCLUIDA

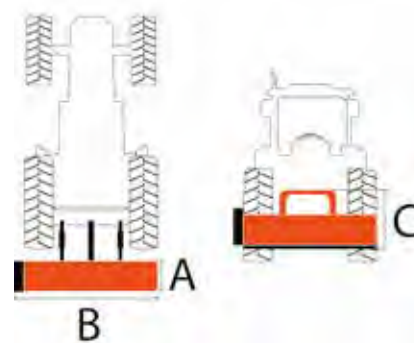

Referencia	mm	mm	Kg			PTO r/min	hp	A	B	C
ESROT200Z4V	2000	170	714	54	9	540	+100	1070 mm	2290 mm	1200 mm
ESROT230Z4V	2300	170	755	60	10	540	+100	1070 mm	2490 mm	1200 mm
ESROT250Z4V	2500	170	805	66	11	540	+100	1070 mm	2690 mm	1200 mm

ROTOVATORS DE FANGUEO

Fraises arrières de boue / Fresas de lamas / Sludge Tillers

Ideal en el cultivo del arroz en campos inundados.



DOBLE ENGRANAJE
CUCHILLAS TIPO QTY
RADIO CUCHILLA 185 MM
VELOCIDAD 221 R.P.M.

USOS

Rompe y airea el suelo.

Afina y nivela el lecho de siembra uniforme para el crecimiento del arroz.

Facilita la distribución uniforme de nutrientes.

Diseñado especialmente para suelos inundados.



Referencia	 mm	 t/min	 QTY	 hp	 mm
ESROTFAN450Z	4600	540	112	100-130	1100 X 4870 X 1100
ESROTFAN500Z	5000	540	124	120-160	1100 X 5270 X 1100

SEGADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Segadoras de tambor

Faucheuses à tambours / Ceiferas de tambos / Rotary drum mowers

CALANDA



H Modelos Hidráulicos.



Protección incluida.

**GAMA
ESTÁNDAR**


LIGERA

Referencia	mm	hp	Ø	mm	rpm	Ø mm	PTO r/min	Kg	
ESSEG135M	1350	27	2	4	2070	680	540	300	Mecánica
ESSEG165M	1650	54	2	6	2070	780	540	360	Mecánica
ESSEG165H	1650	54	2	6	2070	780	540	360	Hidráulica
ESSEG185M	1850	75	2	6	2000	880	540	405	Mecánica
ESSEG185H	1850	75	2	6	2000	880	540	405	Hidráulica

Segadoras de tambor

Faucheuses à tambours / Ceiferas de tambos / Rotary drum mowers

LIGERA

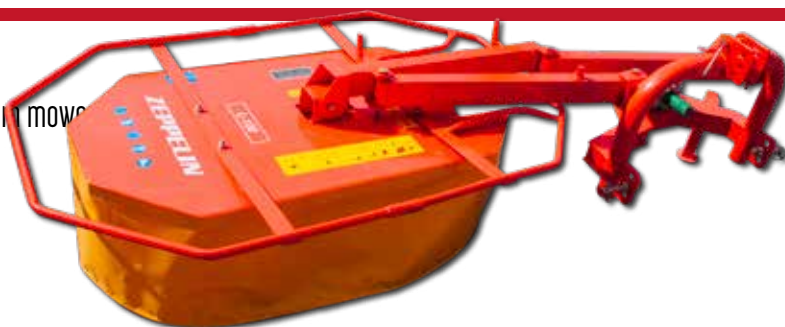

 Segadora de tambor gama ligera.
Con soporte giratorio.
Incluye protección.
Cardan doble, NO INCLUIDO.

 Lightweight drum mower.
Swivel arm.
Double cardan, NOT INCLUDED.
Plastic protection included.

 Faucheuse à tambours légère pour microtracteur. Bras pivotant.
Cardan double, NON INCLUS.
Protection plastique incluse.

 Ceifeira de tambor gama ligeira.
Com suporte rotativo.
Inclui proteção.
Cardan duplo, NÃO INCLUIDO.

Referencia	mm	hp	Ø	mm	rpm	Kg
ESSEG100L2	1000	10-35	2	6	540	140
ESSEG135L2	1350	22-40	2	6	540	180

Segadora de discos estandar

Faucheuse à disques / Ceifeira de discos / Rotary disc mower



GAMA ESTÁNDAR

Referencia	mm	hp	Ø	mm	mm	rpm	Kg
ESSEG170DZ4	1560	35-80	4	8+4	2	2500	470
ESSEG255DZ6	2360	45-100	6	12+4	2	2500	540

4 Y 6 DISCOS




CARDAN
INCLUIDO

DESBROZADORAS CON DISCO LATERAL

Tondeuse de finition / Capinadeiras- corta matos / Finishing mowers

DESPLAZAMIENTO
HIDRÁULICO

BOOMERANG



DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT



CUCHILLAS
COUTEAUX /
LAMINAS / BLADES



C A R D A N
I N C L U I D O


Tercer punto Cat.1
Altura de corte ajustable



MODELO 1,8 m. con 1 DISCO

Referencia	mm total	mm AxBxC	mm plegada / folded	mm T	mm D	Desplazamiento mm	PTO r/min	hp	Kg
ESDES150DISC1Z	1450+550	1680x1900x740	1450+100	20/40/60	3+1	540	540	25-50	4 312
ESDES180DISC1Z	1750+450	1680x2200x740	1750+100	20/40/60	3+1	540	540	50-90	4 330

DISCOS CON PALPADOR
HIDRÁULICO



Tapas superiores de acceso.

Disco lateral Ø 650 mm.

Cuchillas:

Espesor 8 mm.


Longitud 107 mm

Anchura 60 mm.



Disco lateral con dos cuchillas

MODELO 1,5 m. con 2 DISCOS con palpador.

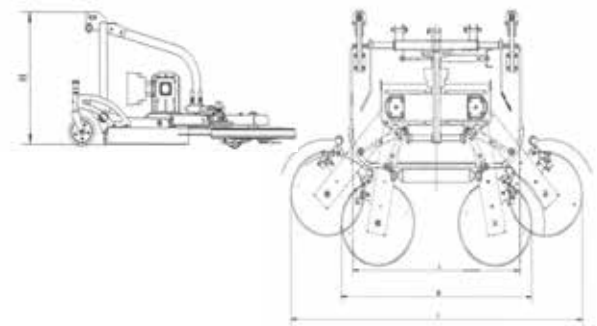

3 Discos de 2 cuchillas: Espesor 8 mm. Longitud 107 mm. Anchura 60 mm.



Rodillo ajustable.
3 posiciones.




Desplazamiento hidráulico.

Referencia	mm AxBxCxH	mm T	mm D	Desplazamiento mm	PTO r/min	hp	Kg
ESDES150DISC2Z	1500x1600x2630x890	20/40/60	3+2	540	540	25-70	5 430
ESDES180DISC2Z	1800x1900x2930x890	20/40/60	3+2	540	540	25-70	5 480
ESDES210DISC2Z	2100x2200x3230x890	20/40/60	3+2	540	540	25-70	5 530

Ancho total
2,5 mt

RASTRILLOS DE SOLES

4 ó 5 SOLES

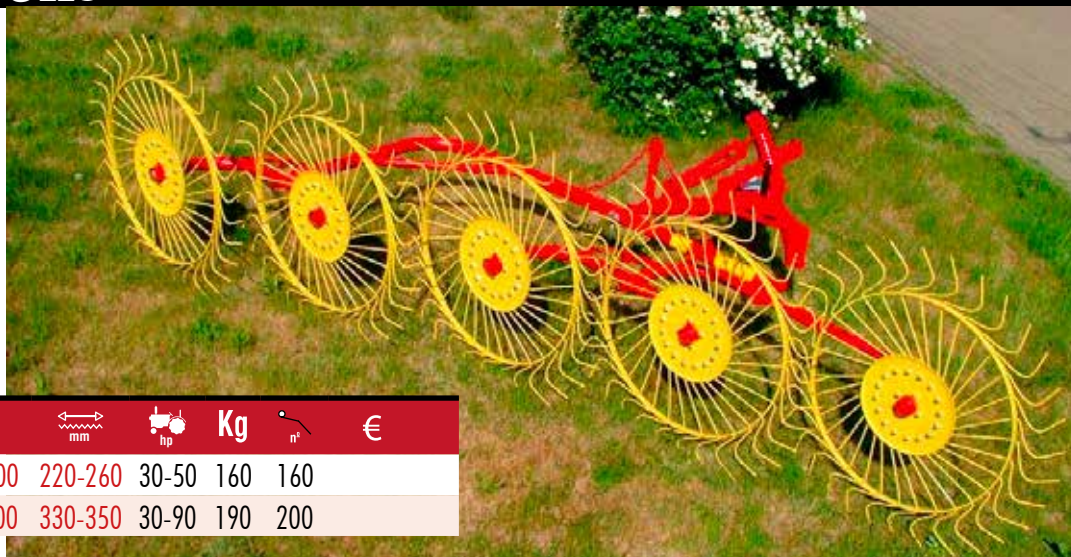


Referencia	 n°	 mm	 mm	 hp	Kg	 n°	€
ESRAST04MZ-4B	4	4000x2100	220-260	30-50	160	160	
ESRAST05MZ-4B	5	5300x2300	330-350	30-90	190	200	

RASTRILLOS DE BRAZOS

Hilerador 9 y II

Andaineur / Volta fenos de braços
/ Hay rake



GRUPO: C.M.R. (9-11) brazos




MODELO 9 BRAZOS

Referencia	 mm	TRANSPORTE	Kg	 mm		n°	PTO r/min	 hp
ESRAST035Z	2000x1600x2900		450	3500	9	27	540	25
ESRAST042Z	2300x1900x3200		540	4200	11	44	540	30

Hilerador 6

Andaineur / Volta fenos de braços / Hay rake



MODELO 6 BRAZOS

Referencia	 mm	TRANSPORTE	Kg	 mm		n°	PTO r/min	 hp
ESRAST012Z	2000x1600x950		185	1800	6	12	540	18-50

RASTRILLO DOBLE ROTOR

Andaineur / Volta fenos de braços / Hay rake



El rastrillo hilerador destaca por la precisión del área de trabajo, es ajustable para la altura del rotor y la anchura de los bancos.

Una ventaja adicional es la posibilidad de rastrillar hileras dobles en tres pasadas con una anchura de 3 metros.

20 dientes de rastrillado hace que el rastrillado y la henificación de la hilera sean muy completos.

Ruedas de apoyo de 15x6.00-6



Referencia

mm

hp

Kg

nº

ESRAST300DZ

3000

20 +

300

20

BARREDORAS

Barredora al tractor y carretilla elevadora

Balayeuse / Varredora para o trator e empilhador / Sweeper

Enganche tipo **EURO**



 Altura y ángulo de limpieza ajustable. Incluye depósito de residuos. Ideal para terreno horizontal y sólido. Adaptable a tractor y carretilla elevadora.

 Hauteur et angle de nettoyage réglables. Dépôt des déchets inclus. Idéal pour le sol horizontal et solide. Adaptable tracteur et fenwick.

 Limpeza ajustável em altura e ângulo. Inclui depósito de resíduos. Ideal para terrenos horizontais e sólidos. Adaptável ao trator e empilhador.


 Adjustable height and cleaning angle. Waste collection box included. Ideal for the plain and solid soil. Adaptable for tractor and forklift.

Referencia	 mm	 l/min	r/min	Kg	 hp
ESBARREDOR150Z	1500	18-30	100-180	298	18-50

Barredoras restos de poda frutal y viña al tractor

Balayeuse de sarments / Varredora de poda de fruta e vinha. / Sweeper for branches

CEPILLO FRONTAL CON VARILLAS NYLON

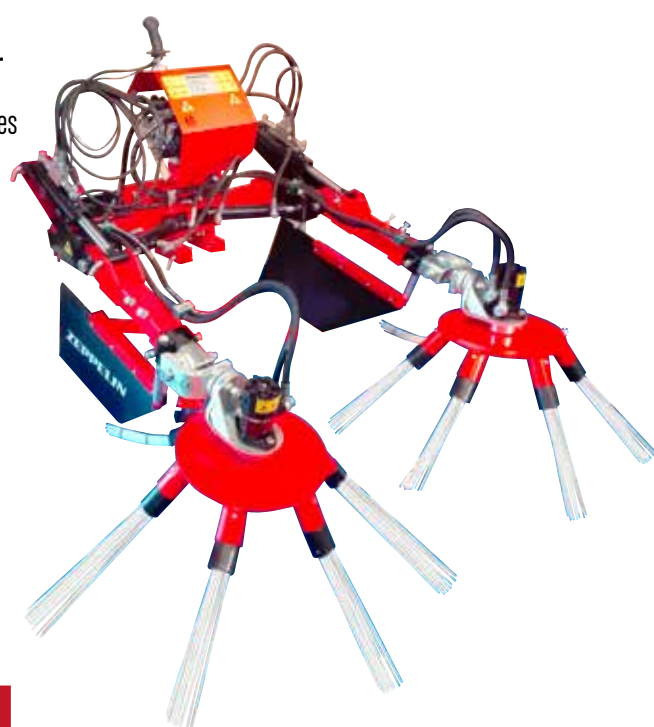


Referencia	Tipo	 n°	 min mm	 max mm	 hp
ES70727	VARILLAS NYLON	2	1500	4200	50-100

BARREDORAS

CEPILLO FRONTAL CON FALDONES Y MANDO DE CONTROL

Regulación independiente en cada brazo.

Ver vídeo
Canal
Zeppelin
Maquinaria

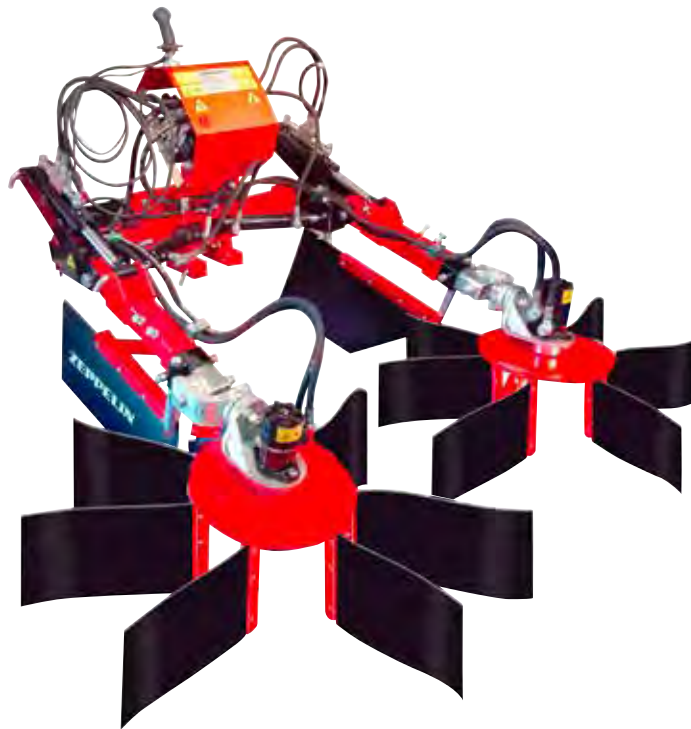

Referencia				
ES70705	2	1500	4200	50-100

ENSILADORA DE MAIZ

Ensileuse de maïs / Ensiladora de milho I linha / Maize chopper



 Corta y tritura el maíz para obtener forraje y carga directamente al medio de transporte.

 Cuts and grinds corn to obtain forage and load it in a transport (bale trailer).

 Coupe et broie du maïs pour obtenir le fourrage et charge directement à la remorque.

 Corta e esmaga o milho para obter forragem e carregar directamente para um meio de transporte.

Referencia			Kg		PTO r/min	€
ES70589	500	2400X3200X2350	550	12	540	




Detalle del distribuidor hidráulico.

Ver vídeo
Canal
Zeppelin
Maquinaria



Ruedas de transporte.

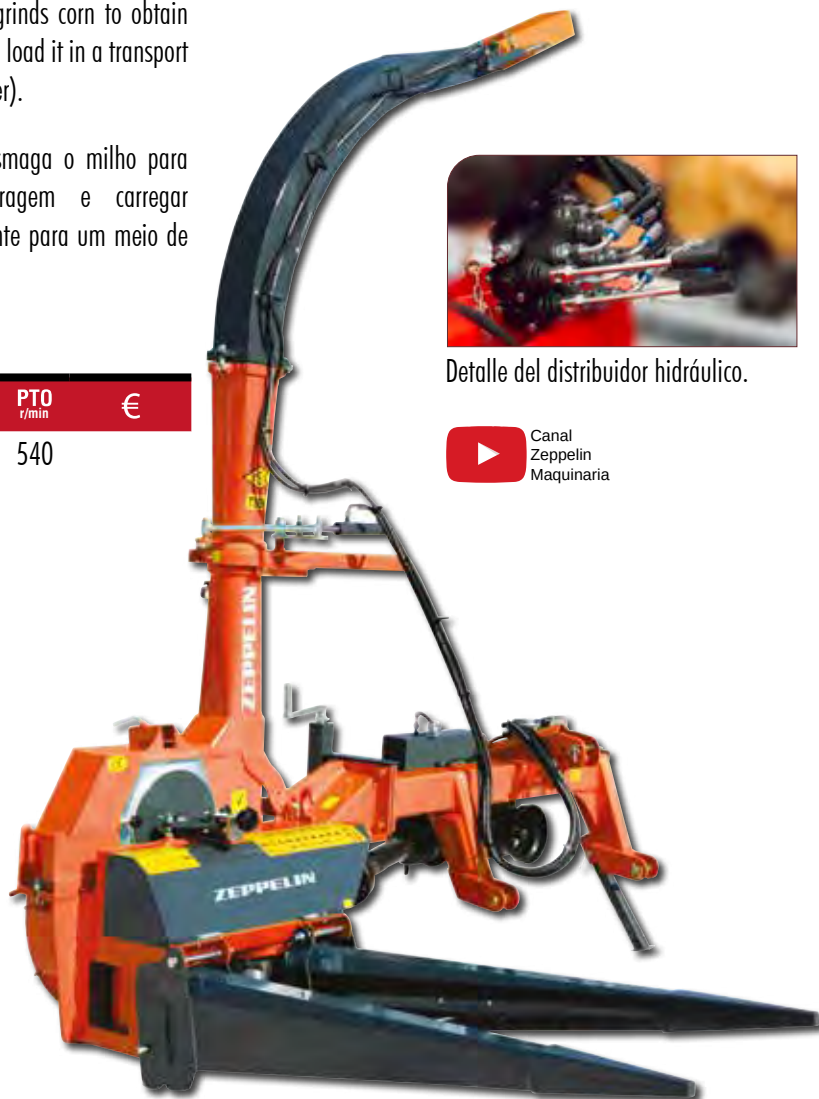

EMPACADORAS COMPACTAS DE PACAS REDONDAS

Presse à balles rondes / Enfardadeira redonda compacta / Round baler

EMPACADORA 50Z - 70Z



Peso de las balas (paja seca):

18–25 KG (50Z), 20–35 KG (70Z).

Poids des balles (foin sec) : 18–25 KG (50Z),

20–35 KG (70Z).

Bale weight (dry hay):

18–25 KG (50Z), 20–35 KG (70Z).

Peso dos fardos (palha seca): 18–25

KG (50Z), 20–35 KG (70Z).



Referencia	mm	Kg	mm	mm	Km/h	PTO r/min	hp
ESEMPAC050Z	1200x1350x1280	404	500x700	800	2-5	540	18-48
ESEMPAC070Z	1300x1360x1380	452	600x700	800	2-5	540	20-60
ESEMPAC090Z	2450x1850x1600	930	850x900	900	5-8	540	+40

Encintadora de pacas

Enrubanneuse thermique pour balles rondes / Embaladora de fardos redondos / Bale wrapper



Máquina para encintar balas de césped, de arroz y paja.



Enrubanneuse pour les balles rondes.



Máquina embalar erva, arroz e palha.



Wrapper for round bales.



Referencia	mm	Kg	mm	hp
ES70474	1500x870x1030	85	600x700	6



MOTOR: Subaru 6 HP



GRADAS

Gradas de discos **suspendidas en X. 110-170 cm.**

Herse X à disques portés / Grades de discos X suspendidas / Disc harrows in X liftmounted



Discos dentados.



Discos lisos.

ESGRADA20Z



Gradas suspendidas en X. Discos de Ø450 mm.

 Actúa como procesadora de residuos antes del cultivo.
Rotura de superficies endurecidas impermeables y del terreno después del cultivo.
Alisamiento del terreno y preservación de la humedad del suelo. Gran capacidad de penetración.

 Fonctionne comme un processeur de déchets avant la culture.
Brise les surfaces dures imperméables. Brise le sol après la culture.
Lissage du sol et préservation de l'humidité du sol. Capacité de pénétration élevée.

 Works as a waste processor before cultivation.
Breaks impermeable hard surfaces. Breaks the soil after cultivation.
Smoothing the soil and preserving soil moisture. High penetration capacity.

 Actua como um processador de resíduos antes do cultivo.
Permite a permeabilização dos solos. Remove a terra após o cultivo.
Nivelamento do solo e preservação da humidade. Grande capacidade de penetração.

Referencia	Kg	 mm	 mm		 Ø mm	 Ø cc	 Cat.	 hp
ESGRADA12Z	260	1100	160	12	450	18	1º	15-30
ESGRADA16Z	330	1400	160	16	450	18	1º	25-35
ESGRADA20Z	410	1700	160	20	450	18	2º	40-55

GRADA RÁPIDA 3m

Grada de discos 140-300 cm.

Déchaumeur à disques / Grade de discos

/ Disc harrows

ESGRADARAP180Z



DE 10 a 24 DISCOS AMA 560 mm. de diámetro. (ESPESOR 4 mm.)
 ANGULO DE DISCO INCREMENTADO, MAYOR ANGULO DE ATAQUE.
 RODAMIENTOS REFORZADOS INTEGRADOS SIN MANTENIMIENTO.
 - Doble hilera de discos con un diámetro de 560 mm. (22 pulgadas)
 - Eje tubular trasero y pantallas laterales.
 - Brazo de tracción ABS automático (sin pasadores).



Soporte independiente para cada disco.



Ángulo de entrada ajustable




Referencia	Kg	mm	mm	n°	Ø mm	Ø"	mm	hp	Opción Rulo Packer
ESGRADARAP140Z	570	1400	160	10	560	22	1550x2150x1330	45	ESGRADARAP140ZP
ESGRADARAP160Z	670	1600	160	12	560	22	1750x2150x1330	50	ESGRADARAP160ZP
ESGRADARAP180Z	770	1800	160	14	560	22	1950x2150x1330	55	ESGRADARAP180ZP
ESGRADARAP200Z	870	2000	160	16	560	22	2150x2150x1330	60	ESGRADARAP200ZP
ESGRADARAP220Z	930	2200	160	18	560	22	2600x2150x1330	65	ESGRADARAP220ZP
ESGRADARAP250Z	1100	2500	160	20	560	22	2650x2150x1330	80	ESGRADARAP250ZP
ESGRADARAP270Z	1200	2700	160	22	560	22	2850x2150x1330	90	ESGRADARAP270ZP
ESGRADARAP300Z	1300	3000	160	24	560	22	3150x2150x1330	100	ESGRADARAP300ZP
ESGRADARAP300ZY	1300	3000	160	24	610	24	3150x2150x1330	100	ESGRADARAP300ZYP
ESGRADARAP300ZZ	1300	3000	160	24	660	26	3150x2150x1330	100	ESGRADARAP300ZZP
ESGRADARAP400Z	2325	4000	160	32	610	24	4250x2000x1500	100	ESGRADARAP400ZP
ESGRADARAP400Y	2325	4000	160	32	660	26	4250x2000x1500	100	ESGRADARAP400YP
ESGRADARAP500Z	2600	5000	160	40	610	24	5100x1700x1550	190	ESGRADARAP500ZP
ESGRADARAP500Y	2600	5000	160	40	660	26	5100x1700x1550	190	ESGRADARAP500YP

GRADA super RÁPIDA

Grada de discos 240 cm.

Déchaumeur à disques / Grade de discos / Disc harrows

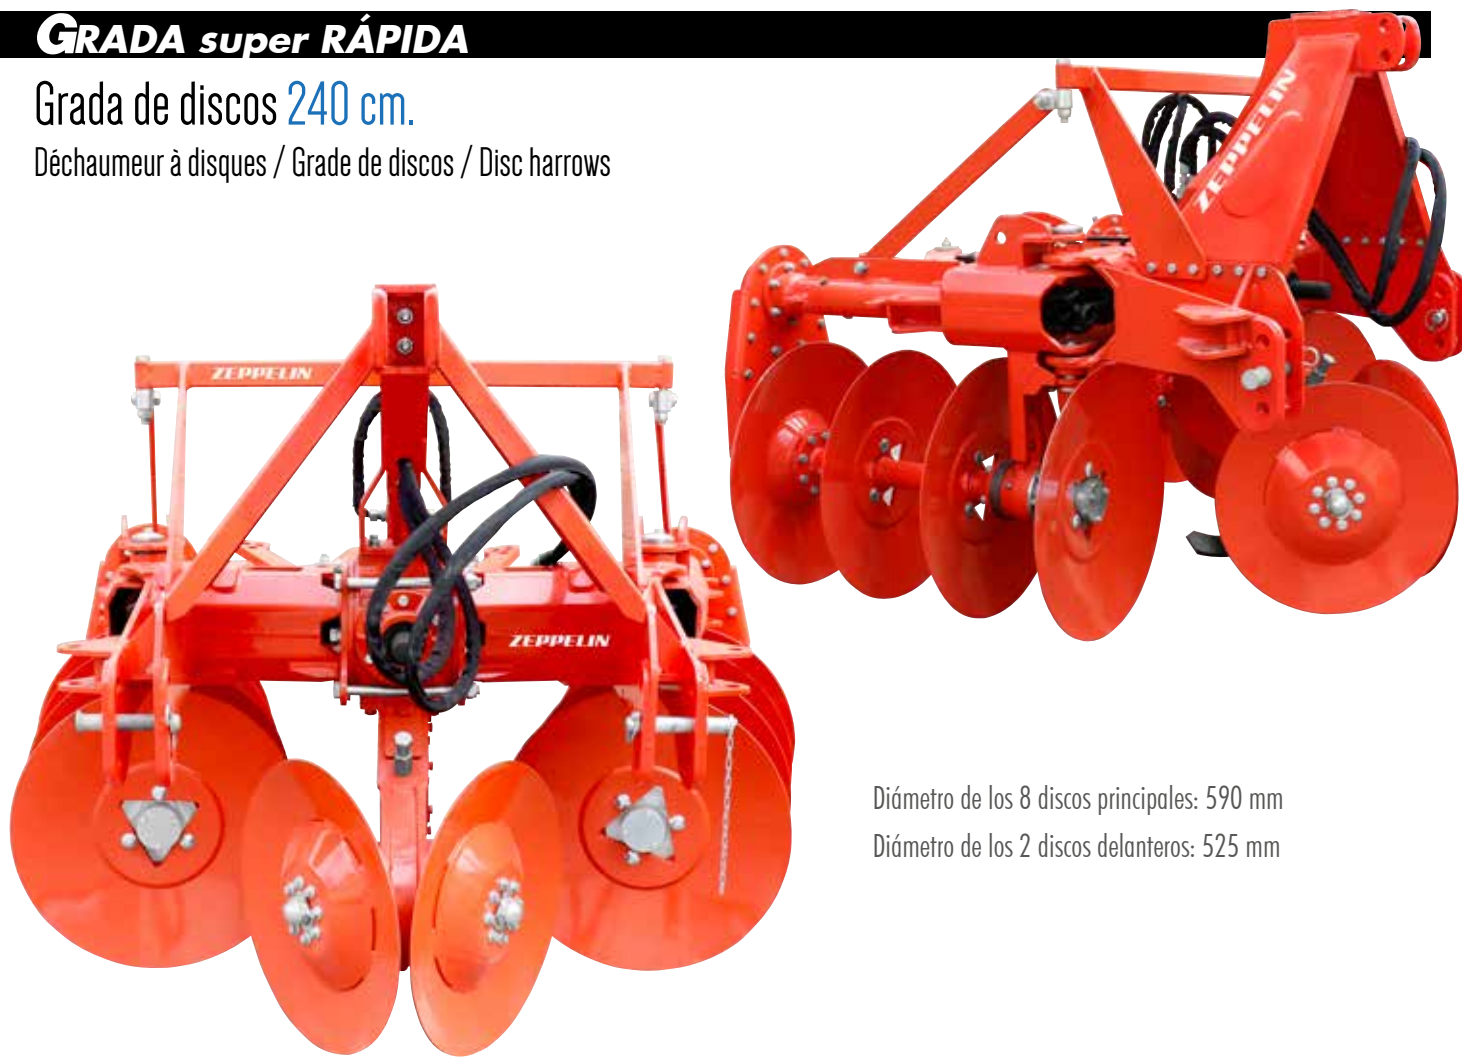

Diámetro de los 8 discos principales: 590 mm

Diámetro de los 2 discos delanteros: 525 mm



10 Discos.



Grupo central de
transmisión de potencia.



Dos grupos laterales con engranajes.



Grupo para discos centrales.



Detalle de buje.



Detalle de cardan interno.


Referencia	mm	Kg	hp	PTO r/min	Dimensiones
ESGRADASR9D	2410	870	+ 90	540	2680x1540x1320 mm

GRADA RÁPIDA 5m

Grada de discos 5 metros

Déchaumeur à disques / Grade de discos

/ Disc harrows

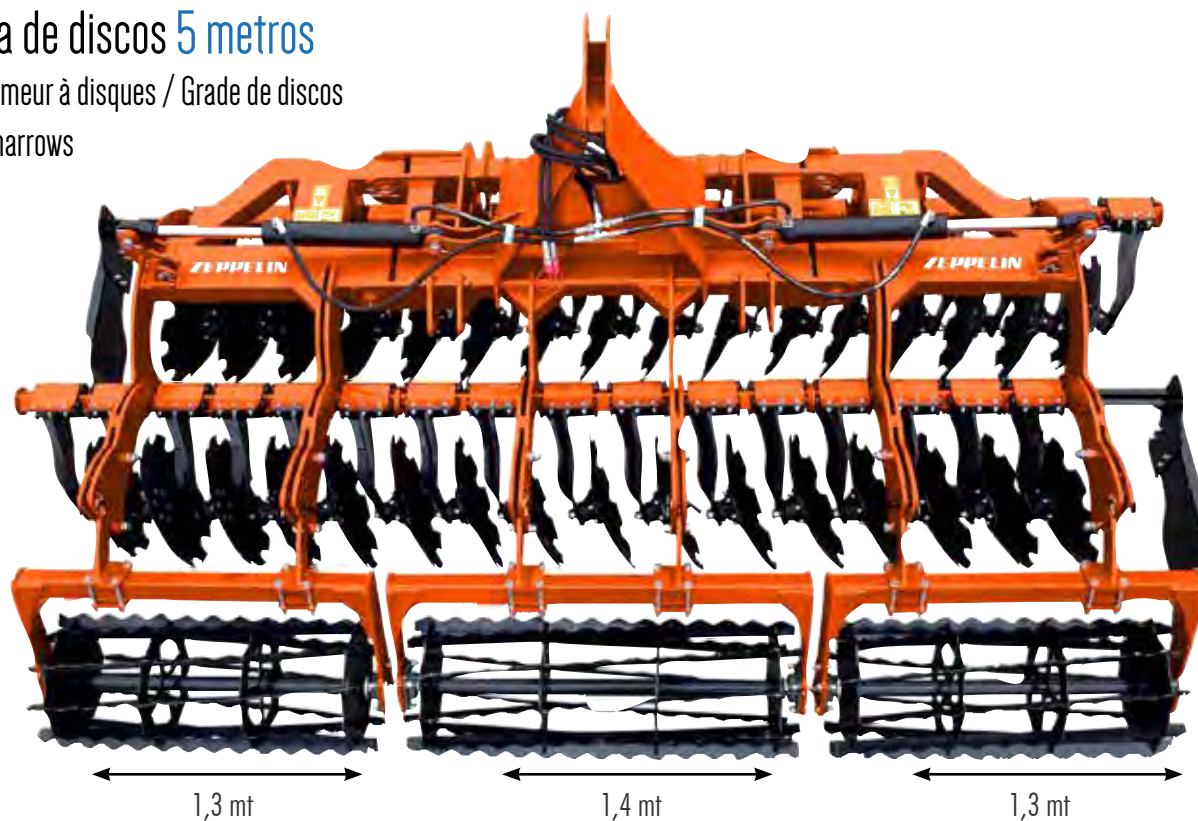

GRADA HIDRÁULICA DESPLEGABLE EN TRES CUERPOS



Distancia entre filas de discos: 90 mm
 Anchura de trabajo (cm): 5000
 Número de discos: 40
 Diámetro de los discos: 560/610/660 mm
 Peso (kg): 2500
 Potencia necesaria (HP): 160-190
 Distancia entre discos (cm): 24
 Profundidad de trabajo (mm): 100-200
 Número de cilindros: 2



Referencia	Ø
ESGRADARAP500ZH	24
ESGRADARAP500Z2	26

GRADA RÁPIDA 6m

Grada de discos 6 metros

Déchaumeur à disques / Grade de discos / Disc harrows



GRADA HIDRÁULICA DESPLEGABLE EN DOS CUERPOS

Ancho de trabajo 6m

Numero de cilindros 4

Numero de discos: 48

Diametro de discos: 610mm

Separación entre las filas de discos: 120cm

Peso (con discos 560mm): 3600 Kg

Demanda de potencia: 180-250CV

Peso del carro de transporte con la lanza:

1150 kg (opción)

Ruedas del carro de transporte: 500/50-17

Discos de acero al boro y estructura reforzada

Bujes de 6 orificios, sin mantenimiento, tipo SKF

Amortiguadores de goma

Deflectores laterales

Rodillo de tubos (opcionalmente otros tipos de rodillos)



Referencia

ESGRADARAP600ZH

ESGRADARAP600ZC




GRADA

CARRO

CHISEL RASTROJERO DE 200-240-300 CM

Déchaumeur à dents / Cultivador de restolho com dentes / Stubble tine harrow cultivator /



CAT. II y III



Opcional rodillo tubular.



Opcional rodillo PACKER.


- Tres filas de dientes H-850 con aletas laterales
- Refuerzo estructural
- Sistema de seguridad contra piedras por **MUELLE DOBLE**
- Rodillo tubular trasero FI 500
- Sistema de enganche universal para las categorías de suspensión II y III
- 1 fila de discos rascadores con un diámetro de 460 mm con sistema de seguridad por fusible
- Bujes sin mantenimiento con sello de cassette.

	Referencia	 mm	 mm	Kg	 hp	Nº DISCOS 	Nº DIENTES
Opción rodillo TUBULAR.	ESPRING20T	2000	150	1190	80-120	-	-
Opción rodillo de DISCOS.	ESPRING20	2000	150	1040	80-120	6	7
Opción rodillo PACKER.	ESPRING20R	2000	150	1190	80-120	-	-
Opción rodillo TUBULAR.	ESPRING24T	2400	150	1400	120-150	-	-
Opción rodillo de DISCOS.	ESPRING24	2400	150	1200	120-150	8	9
Opción rodillo PACKER.	ESPRING24R	2400	150	1400	120-150	-	-
Opción rodillo TUBULAR.	ESPRING30T	3000	150	1500	150-200	-	-
Opción rodillo de DISCOS.	ESPRING30	3000	150	1440	150-200	10	11
Opción rodillo PACKER.	ESPRING30R	3000	150	1500	150-200	-	-

SUBSOLADORES

Subsoladores ligeros

Sous-soleuses légères / Subsoladores Ligeiros / Light subsoilers

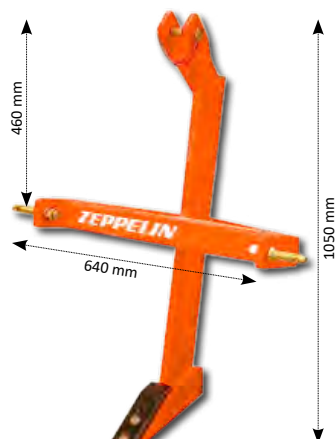

Reja



ESRI3Z

ESSUBSDZ

Referencia	mm	mm	n° Brazos Braz	Kg	hp	mm	€
ESSUBSDZ	65	200*	1	45	15-30	640x430x1100	
ESRI3Z	1200	320-500	3	170	25-35	1200x550x1250	

ARADOS Y GRADAS

Arados de vertedera reversibles

Charrues réversibles / Charruas reversíveis / Reversible Ploughs



Angulo ajustable



ESAR03Z



ESAR06Z-ESAR07Z

Referencia	mm	mm	mm	Kg	hp
ESAR06Z	230	200	960x620x880	85	15
ESAR03Z	360	200	960x650x980	110	25
ESAR07Z	305	200	960x620x1100	125	25

SUBSOLADORES

Subsoladores reforzados

Sous-soleuses renforcées / Subsoladores Reforçados / Reinforced subsoilers



Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria

ESSUBSJ55-R



ESSUBSJ35-R

*Modelos 3 hileras con rulo



ESSUBSJ55

*Modelos 5 hileras con rulo



Rulo opcional ESSUBSJ55-R.



Bota de acero.



Regulable en altura.



Varias posiciones.

Referencia	mm	mm	nº Brazos Brazo Brazo	Anchura total	nº Brazos Brazo Brazo	D ^{esp}	hp	Cat.	mm	Kg	Kg
ESSUBSJ35	1220	450	30x155	1400	3	740 mm	50/60	II	-	280	-
ESSUBSJ35-R	1220	450	30x155	1400	3	740 mm	50/60	II	470	280	480
ESSUBSJ55	2200	550	40x180	2400	5	800 mm	90/130	II	-	640	-
ESSUBSJ55-R	2200	-	-	2400	5	800 mm	90/130	II	515	640	840
ESSUBSJ75-R	3200	-	-	3400	7	860 mm	100/150	II	-	896	1100

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Grada Rotativa

Herse rotative / Grade rotativa

/ Power harrow

ROTATIVA



Tipo de rulo con tubos. Mods. Z

Tipo de rulo con rejilla. Mods. ZR

Preparación del lecho de siembra.
Rulo de tubos(Z) o rejilla(ZR) para cultivos especiales.
Barra niveladora para adaptación en altura.

Préparation du lit de semence.
Rouleau à tubes ou à grille pour les cultures spéciales.
Rampe niveleuse pour le réglage en hauteur.

Preparação do terreno das sementeiras
Rolo de tubo para culturas especiais.
Barra de nivelamento com regulação de altura.

Preparation of the seedbed.
Tube or cage roller for special cultivation.
Levelling bar for height adjustment.



Detalle cuchillas.



Grupo



Nivelador de rulo



Detalle del rulo con rejilla.




Referencia	Kg		mm	mm		PTO r/min	hp
ESGRADAROT135Z	280	12	1300	200	TUBOS	540	25-35
ESGRADAROT135ZR	280	12	1300	200	REJILLA	540	25-35
ESGRADAROT175Z	330	16	1700	200	TUBOS	540	40-70
ESGRADAROT175ZR	330	16	1700	200	REJILLA	540	40-70
ESGRADAROT200Z	400	20	2000	200	TUBOS	540	70-120
ESGRADAROT200ZR	400	20	2000	200	REJILLA	540	70-120

PREPARACIÓN DEL TERRENO


Grada Rotativa Reforzada

Herse rotative / Grade rotativa

/ Power harrow



REFORZADA

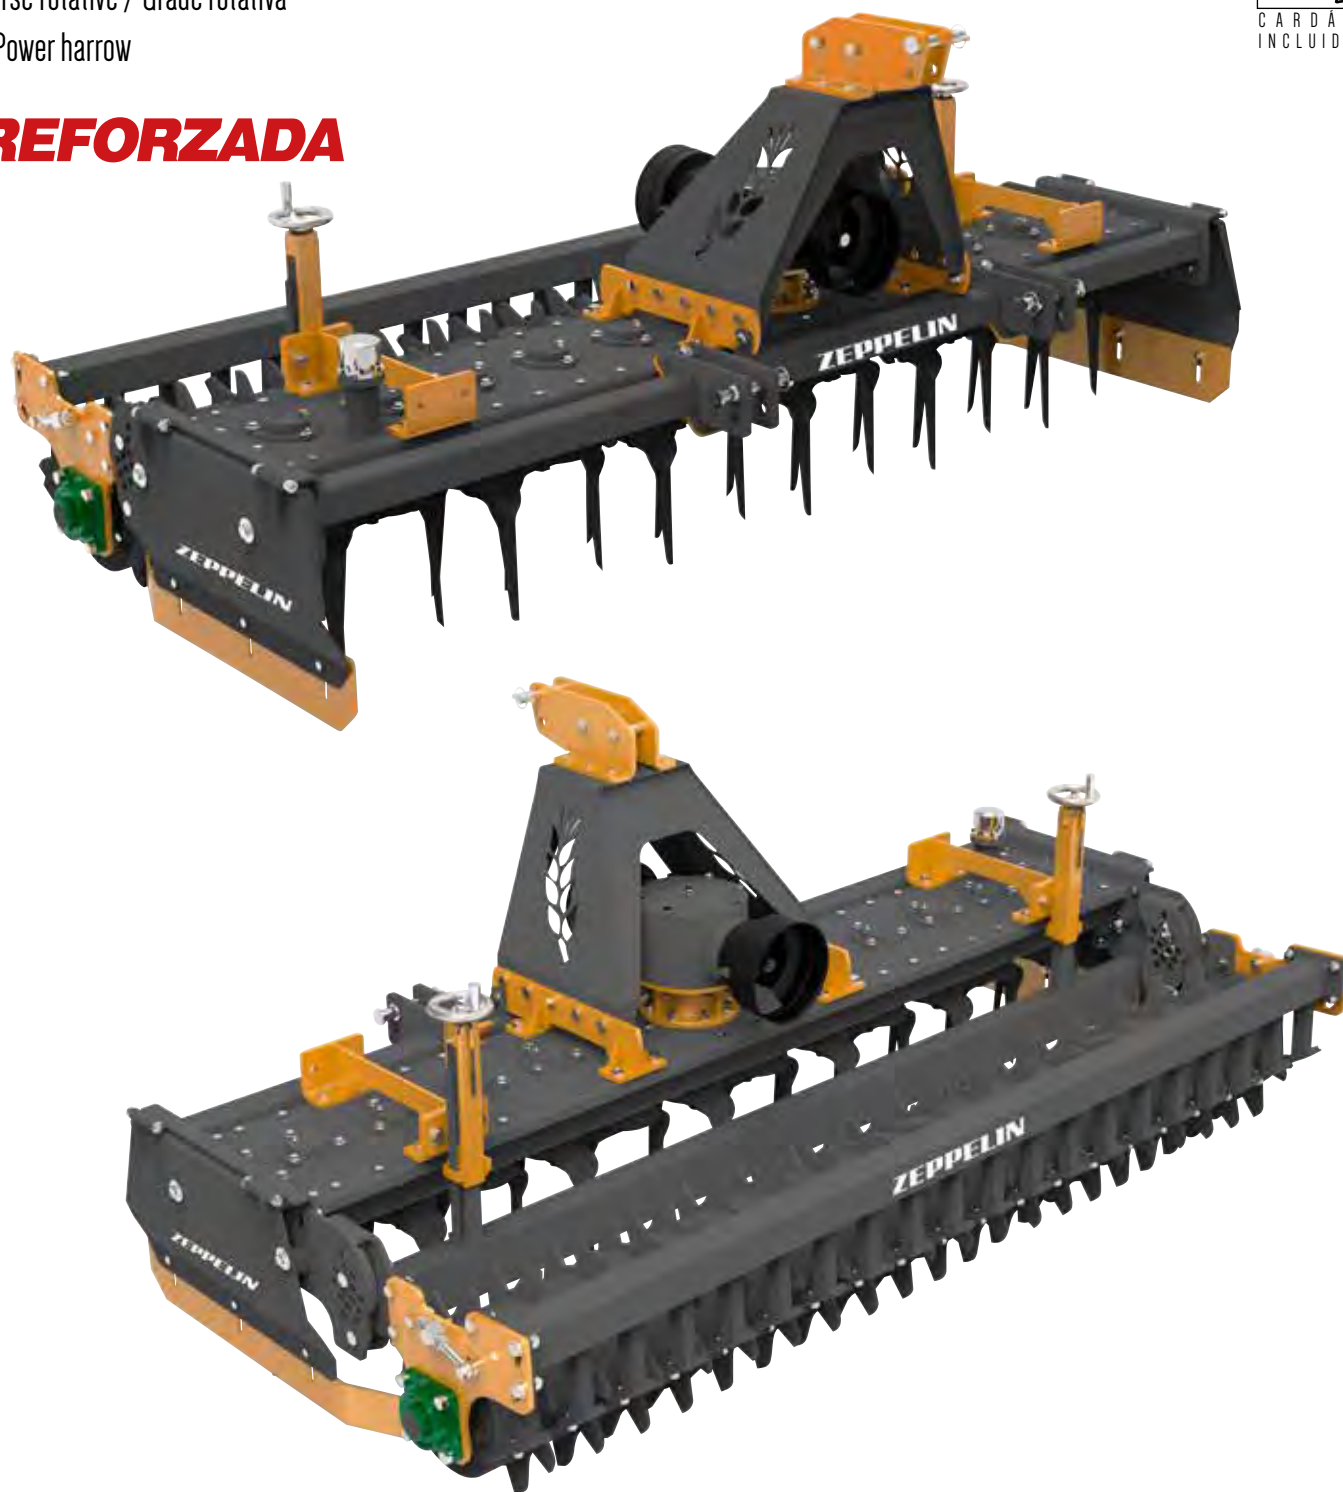


Gradas rotativa diseñada específicamente para tractores de entre 70 y 80 HP equipados con un enganche de categoría II. Es especialmente adecuada para suelos pedregosos y exigentes. Se pueden solicitar con dos tipos de rodillos compactadores, de jaula y de púas.

Referencia	Kg		mm	mm	PTO r/min	hp	Dimensiones
ESGRADAROT250Z	280	12	2500	200	540	70-80	1285x2625x1115

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Rastra niveladora

Herse niveleuse /
Grade escavadora niveladora /
Harrow grader

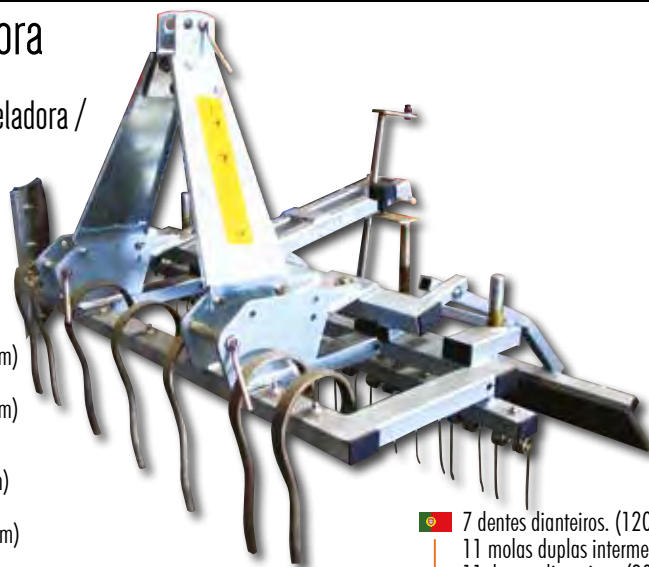


ES 7 púas delanteras. (120 cm)
11 dobles intermedias. (120 cm)
11 púas delanteras. (200 cm)
17 dobles intermedias. (200 cm)

FR 7 dents simples avant (120 cm)
11 doubles dents (120 cm)
11 simples dents avant (200 cm)
17 doubles dents (200 cm)

PT 7 dentes dianteiros. (120 cm)
11 molas duplas intermediárias (120 cm)
11 dentes dianteiros. (200 cm)
17 molas duplas intermediárias (200 cm)

UK 7 front tines. (120 cm)
11 middle double tines (120 cm)
11 front tines. (200 cm)
17 middle double tines. (200 cm)

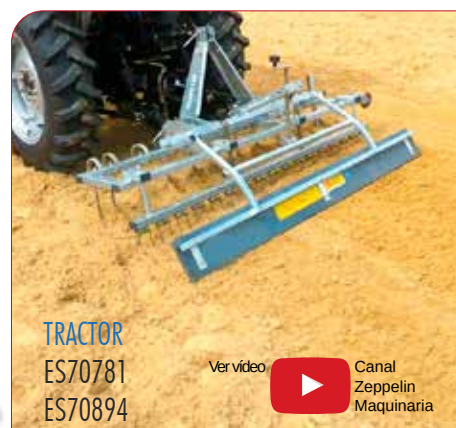

Referencia	Kg	mm	hp
ES70781	105	1200	18-25
ES70894	125	2000	18-60

Fresa enterradora de piedras

Enfouisseur de pierres / Fresa Enterradora de pedras / Stone Burier

TRANSMISIÓN POR CADENAS



Detalle de la cuchilla y púas.


ES Entierra piedras pequeñas.
Nivela y comprime el terreno.
Compacta el lecho de siembra.
Sentido del giro de las cuchillas,
de delante hacia atrás.

FR Enfouisse des petites pierres.
Nivèle et comprime le sol.
Compacte le lit de semence.
Sens de rotation des couteaux,
de l'avant à l'arrière.

PT Enterra pequenas pedras. Nivela e
comprime o terreno.
Preparação do terreno das
sementeiras. Sentido de rotação das
lâminas, da frente para trás.



Hoja trasera de nailon.




Referencia	mm	mm	PTO r/min	hp	5	6	Kg
ESPD950	1210 x 1070 x 920	950	540	20-28	5	20	330
ESPD1150	1210 x 1270 x 920	1150	540	25-30	6	24	355
ESPD1350	1210 x 1470 x 920	1350	540	28-40	7	28	380
ESPD1550	1210 x 1670 x 920	1550	540	35-60	8	32	405

UK Buries the small stones.
Level and compress the soil.
Compact the seedbed.
Rotation of the blades, front
to back.

RETROEXCAVADORAS AL TRACTOR




ESRET



MODELO ESRET PATAS
HIDRÁULICA SIN
DESPLAZAMIENTO LATERAL

ESRETH



MODELOS ESRETH PATAS
HIDRÁULICA CON
DESPLAZAMIENTO LATERAL
MECÁNICO

Referencia	Desplazamiento	A	B	C	D	E	G-F	H	 mm	 mm	Kg	 hp
ESRET240Z	-	2400	2050	3210	3140	450	1700	2200	3140	406	560	35-65
ESRETH240Z	MECÁNICO	2400	2050	3210	3140	450	1470-770	1470	3140	406	620	35-65

RETROEXCAVADORAS AL TRACTOR


Pelle Rétro/ Retroexcavadoras / Backhoe



ESRETH95Z



ESRETH135Z



CAZOS

ESRETH95DZ para ESRETH95Z
ESRETH135Z-C500 para ESRETH135Z




Referencia	 Cat.	 Desplazable	A	B	C	D	 mm	 mm	 mm	Kg	 hp
ESRETH95Z	1 y 2	-	950 mm	2300 mm	2200 mm	1200 mm	1560	180°	300	250	18-50
ESRETH135Z	1 y 2	-	1350 mm	2700 mm	2300 mm	1200 mm	1400	130°	200	250	18-50

RETROEXCAVADORAS AL TRACTOR

Pelle R tro/ Heckbagger / Backhoe



DESPLAZAMIENTO LATERAL
 NGULO DE HASTA 180 



Referencia	Desplazamiento	A	B	C	D	 mm	 mm	Kg	 hp
ESRETH95DZ	MEC�NICO	1000 mm	2300 mm	2200 mm	1200 mm	1560	300	270	18-25
ESRETH175Z	HIDR�ULICO	1750 mm	2600 mm	3120 mm	1800 mm	1330	300	437	30-60
ESRETH195Z	HIDR�ULICO	1950 mm	2900 mm	3170 mm	2000 mm	1310	300	537	60-90
ESRETH225Z	HIDR�ULICO	2250 mm	3300 mm	3450 mm	2300 mm	1450	400	768	90-140

Cazos para Retroexcavadoras al tractor

Modelos ESRETH175Z-ESRETH195Z-ESRETH225Z

Godets / Schaufels / Buckets

Referencia	 mm	 inch	 mm	Kg
ESCAZO09Z	230	9	680	30
ESCAZO12Z	300	12	770	34
ESCAZO15Z	400	15	770	38
ESCAZO18Z	500	18	770	42
ESCAZO35Z	900	35	770	76



REMOLQUES NO HOMOLOGADOS

Remolques no homologados hasta 2.500 kg.

Remorques non aprovées / Reboques não aprovados / Non-approved trailers



ES70610 2 EJES: Neumático 20x10-8
ES70903 2 EJES: Neumático 20x10-8



ES70611 1 EJE: Neumático 185R-14

- Portón trasero extraíble para facilitar la carga y descarga.
Portalones galvanizados de larga duración abatibles.
Doble chasis.
- Hayon arrière amovible pour faciliter le chargement et le déchargement. Portes latérales pliantes galvanisées.
Châssis double.

- Removable tailgate for an easy loading and unloading.
Galvanized folding side gates.
Double chassis.
- Porta traseira removível para fácil carregamento e descarregamento.
Portas dobráveis de longa duração galvanizadas.
Chassi duplo.

Referencia	Kg/	hp	Kg	Eje	mm
ES70611	2500	18-50	320	1	2400x1200x400
ES70610	2500	18-50	320	2	2400x1200x400
ES70903	2500	18-50	320	2	2400x1400x400

REMOLQUES

Remolques homologados para carretera hasta 2.500 kg.

Remorques approuvées pour la route / Reboques aprovados na estrada / Road approved trailers

Válvula de frenado
3 posiciones



Basculante

ES70611-1.5T Neumático 185R-14
ES70611-2.5T Neumático 10.0/80 -12



Referencia	Kg/	hp	Kg	Eje	mm	
ES70611-1.5T	1500	18-50	320	1	2400x1200x400	Sin freno
ES70611-2.5T	2500	18-50	320	1	2400x1200x400	Con freno
ES71807-1.5T	1500	18-50	320	1	2700x1500x400	Sin freno
ES71807-2.5T	2500	18-50	320	1	2700x1500x400	Con freno

- Portón trasero extraíble para facilitar la carga y descarga.
- Portalones galvanizados de larga duración abatibles.
- Doble chasis.
- Hayon arrière amovible pour faciliter le chargement et le déchargement. Portes latérales pliantes galvanisées.
- Châssis double.

- Removable tailgate for an easy loading and unloading.
- Galvanized folding side gates.
- Double chassis.
- Porta traseira removível para fácil carregamento e descarregamento.
- Portas dobráveis de longa duração galvanizadas.
- Chassi duplo.

RETROEXCAVADORAS MOTOR

Retroexcavadoras motor gasolina

Pelle-rétro Thermique /

Schreitbagger mit Benzinmotor /

Backhoe with engine

Fuerza de Excavación 900 kg.

Capacidad de elevación: 200 Kg.

Depósito carburante: 6 litros.

10
HP



CANTAL ^{EURO}5
302 CC



Referencia	hp							Kg	€
ESRET10HPZ	10	2100	120°	2450	230	3250x1970x950	130°	466	

Cazos para Retroexcavadoras motor

Buckets / Schaufel / Baldes para retroexcavadoras

Referencia		Kg
ESRET09HP-C350	350	37
ESRET09HP-C600	600	48
ESRET09HP-C600V	600	45



350 mm.



600 mm.



600 mm. (V)

PALA TRASERA PARA TRACTOR

Chargeur arrière / Hecklader / Back end Loader



Canal
Zeppelin
Maquinaria

5 Pinchos desmontables.
Enganche al tractor 3 puntos.
Lateral desmontable.

Brazo telescópico 3 puntos.

5 pics à balles amovibles.
Attelage tracteur 3 points.

Côtés amovibles.

Bras télescopique 3 positions.

5 removable bale spears.
3 point tractor hitch.

Removable sides.


3 positions telescopic arm.

5 abnehmbare Spieße.

3-Punkt-Anhänger für Traktor.

Abnehmbare Seite.

Teleskoparm 3 Punkte

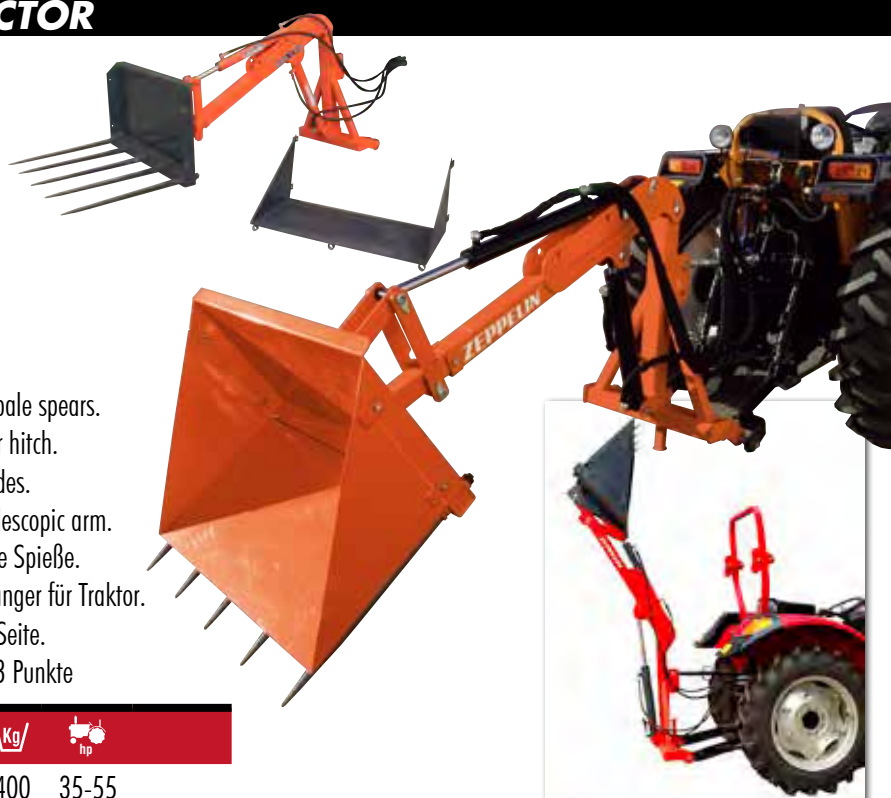

Referencia		Altura. máx. mm	Kg	Kg/ hp	
ESPALTRATRACT	1060	3000	240	400	35-55


ELEVADORES MECANICOS PARA TRACTOR

Cargadora al tripuntal

Levè-palettes / Dreipunkt Palettengabel / Pallet loaders



ES70618

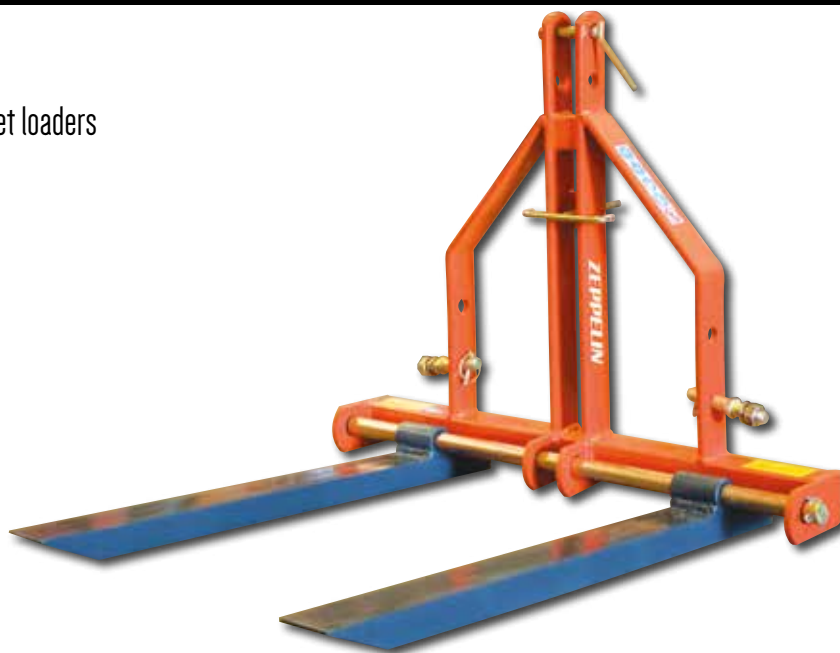

ES70616



Plegable para su transporte / Pliable / Foldable / Kappbar

Referencia	 hp	 Kg	Kg
ES70616	15-30	300	45
ES70617	30-60	700	60
ES70618	20-60	1200	90

Transportador pacas

Transporteur de balles / Palettengabel für Ballen / Bale transporter



Transportador de pacas.
Modelo simple.



Bale transporter.
Standard model.



Transporteur de balles.
Modèle simple.



Palettengabel für Ballen
Einfaches Modell



Enganche tipo EURO

Referencia	 mm	 mm	Kg
ES70540	460 x 1100	1200	90

CAJONES

Cajones de transporte

Bennes portées / Kippbare Transport Box / Transport boxes



ESCAJ180Z



Base reforzada.

Trampilla trasera desmontable



Base reforcée.

Hayon arrière amovible.



Reinforced base.

Removable tailgate.



Verstärkter Boden.

Abnehmbare Heckklappe



Referencia	 mm	Kg		 hp
ESCAJ180Z	920x1800x630	150	52°	20-50

Cajones despleables de transporte

Bennes amovibles portées / Abnehmbare Heckcontainer



LATERALES Y FRONTAL ABATIBLES
PALANCA DE FIJACIÓN DEL CAJÓN AL TRIPUNTAL

Referencia	 mm	Fondo	Kg	 Kg	 hp
ES70612	1400	900	170	700	18-25
ES70613	1600	1120	230	700	25-60
ES70614	1800	1120	250	1000	40-80
ES70615	2000	1120	250	1000	40-80

POLIDOZERS MULTIUSOS

Polidozer chasse-neige / Schneeschild / Polidozer snow plough

Un cilindro hidráulico: 16 Mpa

Altura con goma: 650 mm.

Ángulo máximo: 30°

Largo: 700 mm. (según tipo).

Alto total: 680 mm.



ENGANCHE EURO/TRIPUNTAL

Referencia	 mm	 30° mm	Kg
ES71752E	1.500	1.300	114
ES71744E	2.000	1.700	135
ES71745E	2.500	2.150	155
ES71747E	3.000	2.600	178



ENGANCHE Tipo TENIAS

Referencia	 mm	Kg
ES71752TE	1.500	114
ES71744TE	2.000	136
ES71745TE	2.500	155
ES71747TE	3.000	179

POLIDOZERS a tractor

Lame Niveleuse / Schneeschild / Polidozer

SISTEMA
HIDRÁULICO



SISTEMA
MECÁNICO



Referencia	 mm	Kg
ESCZTSL160BZ	1.600	210

MECÁNICOS	€	HIDRÁULICOS	 mm	Kg
ESCZTL180Z	2.378 €	*ESCZTLH180Z	1.800	290
*ESCZTL210Z	2.512 €	*ESCZTLH210Z	2.100	310
ESCZTL240Z	2.681 €	*ESCZTLH240Z	2.400	330
ESCZTL270Z	2.818 €	*ESCZTLH270Z	2.700	350

POLIDOZERS super ligeros a tractor

Lame Niveleuse / Schneeschild / Polidozer

Cuchilla trasera
15 mm de espesor.
Cuchilla giratoria 360°



ES71519



Referencia	 mm	Kg	 mm	 hp
ES71519	1200x1370x950	70	1.200	18-25
ES71520	1500x1370x950	79	1.500	20-35
ES71521	1500x1370x950	84	1.800	25-40

Referencia	 mm	Kg	 mm	 hp
ESPOL2550Z	1800x1370x1050	240	1.800	60-80



ESPOL2550Z

POLIDOZERS REFORZADOS a tractor

Lame Niveleuse Lourde/ Verstärkter Schneeschild/ Heavy Polidozers

CON ACUMULADOR
HIDRÁULICO



Referencia	mm	Kg
*ESCZTCH240Z	2.400	600
*ESCZTCH270Z	2.700	630
ESCZTCH300Z	3.000	665

CON ACUMULADOR
HIDRÁULICO Y OSCILADOR



Mando controlador.

Referencia	mm	Kg
*ESCZTCW240Z	2.400	650
ESCZTCW300Z	3.000	715

* CONSULTAR DISPONIBILIDAD

GRÚA HIDRÁULICA TRIPUNTAL

Grues / Kran / Cranes



* ESGR180Z-200Z

* ESGR180HZ

Altura total: 2.340 mm
Longitud extendida del brazo: 2.050 mm
Recorrido del cilindro: 800 mm.
Peso máx. elevable: 1.200 kg.
Altura max. elevación: 1.800 mm.

Referencia	Kg		
ESGR180Z	250 kg	30-45	Mecánica
ESGR200Z	263 kg	30-45	Mecánica
ESGR180HZ	290 kg	30-45	Hidráulica Radio Giro máx. 36°

Grúa hidráulica tripuntal.

Grues / Kran / Cranes

ESPECIFICACIONES

Largo total: 950 mm
Ancho total: 700 mm
Altura total: 1665 mm
Peso de la estructura: 280 Kg.
(C)Peso máximo de elevación: 600 Kg.
(C)Oscilación máx.: 90grados+90grados (IZQ.-DCH.)
Extensión de la pluma: 575 mm
Altura máxima de elevación: 2000 mm
Potencia requerida: 30-45 HP

Referencia


ES71989



AHOYADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Tarière / Traktorbohrgerät Erdbohrer / Post hole digger

Canal
Zeppelin
Maquinaria



ESA50Z. Modelo Mecánico.



ESAH50Z.
Modelo Hidráulico.



Todo tipo de suelo.



Modelo Hidráulico.



Puntas reforzadas.

Brocas	Inch	cms.	Kg.
ESBRO06Z	6"	15	14
ESBRO09Z	9"	23	20
ESBRO12Z	12"	30,5	26
ESBRO15Z	15"	38	36
ESBRO18Z	18"	45,7	47
ESBRO25Z	25"	63.5	65



Longitud 130 cm.

Referencia	mm	Kg	mm	hp	
ESA50Z	1770x780x1880	132 kg	100x100	50	Mecánica/ Mechanical/ Mécanique
ESAH50Z	1770x780x1880	155 kg	100x100	50	Hidráulica/ Hydraulic/ Hydraulique

*Broca de 12" incluida en el precio. *Mèche de 12" inclus. *12" auger included.


AHOYADORA HIDRAULICA ADAPTABLE A PALA DE TRACTOR

Tarière hydraulique pour les tracteurs et les valets de ferme / Hydraulik Erdbohrgerät anpassbar Traktoren mit Frontlader. / Hydraulic post digger for tractor and wheel loader

ES Ancho 1060 mm. Alto 300 mm. Velocidad de barrena: 65 RPM Diámetro de barrena: 300 mm. Largo de barrena: 1300 mm. Presión de trabajo: 16 Mpa Flujo Hidráulico: 75 L/min.	UK Width 1060 mm. High 300 mm. Auger speed: 65 RPM Auger diameter: 300 mm. Auger length: 1300 mm. Working pressure: 16 Mpa Hydraulic flow: 75 L/min.
FR Largeur 1060 mm. Hauteur 300 mm. Vitesse mèche: 65 RPM Diamètre mèche: 300 mm. Longueur mèche: 1300 mm. Pression de travail: 16 Mpa Débit hydraulique: 75 L/min.	DE Breite 1060 mm. Höhe 300 mm. S chneckendrehzahl: 65 U/min Bohrdurchmesser: 300 mm. Bitlänge: 1300 mm. Arbeitsdruck: 16 MPa Hydraulikfluss: 75 L/min.



Foto ahoyadora adaptada.



Referencia	mm	mm	Kg
ES71543	1300	2070x1060x440	115

IMPLEMENTOS DE CULTIVO DE PATATAS PARA TRACTOR

Plantadoras de patatas

Planteuses de pommes de terre à 2 rangées / Zweireihiger Kartoffelpflanzer / Two rows potato planters

2 FILAS



ES70557



Canal
Zeppelin
Maquinaria

ES70557

 Permiten siembra a partir de patatas enteras o cortadas. Fácil ajuste de la dosis de plantación. Rejas abresurcos regulables en altura. Tolva de gran capacidad con facilidad de carga.


 Pour planter des pommes de terre entières ou coupées. Roues de réglage facile pour adapter la distance de plantation. Socs réglables en hauteur. Trémie de grande capacité et charge facile.

 For planting of whole or cutted potatoes. Easy adjustment wheels to adapt the planting distance. Height adjustable plow. High capacity hopper and easy load.

 Sie ermöglichen das Pflanzen von ganzen Kartoffeln oder schneiden. Einfache Anpassung der Pflanzdosis. Höhenverstellbare Furchenzieher. Trichter mit großem Fassungsvermögen und einfacher Beladung.



Abonadora opcional.



Detalle cadena de transporte.



Ajustable en altura.



Ruedas de goma opcionales.

Referencia	 Cat.	Kg/	mm	mm	ABONADORA ÉPANDEUR FERTILIZER	RUEDA ROUE RODA
ES70557	2º	180	625/675	100-150	no	METAL
ES70687	2º	180	625/675	100-150	si	METAL
ES70691	2º	180	625/675	100-150	no	GOMA
ES70728	2º	180	625/675	100-150	si	GOMA
ES70676	2º	300	700/750	100-150	no	METAL
ES70688	2º	300	700/750	100-150	si	METAL
ES70729	2º	300	700/750	100-150	no	GOMA
ES70730	2º	300	700/750	100-150	si	GOMA

IMPLEMENTOS DE CULTIVO DE PATATAS PARA TRACTOR

Plantadoras de patatas

1 FILA

Planteuse de pommes de terre à une rangée / Einreihiger Kartoffelpflanzer / One row potato planter



ES70780
RUEDA GOMA



ES70738
RUEDA METÁLICA



RUEDA GOMA
ES70995

Permiten siembra a partir de patatas enteras o cortadas.
Tolva con facilidad de carga. Fácil ajuste de la dosis de plantación. Rejas abresurcos regulables en altura.

Pour planter des pommes de terre entières ou coupées.
Roues de réglage facile pour adapter la distance de plantation. Socs réglables en hauteur. Trémie de grande capacité et charge facile.

For planting of whole or cutted potatoes.
Easy adjustment wheels to adapt the planting distance.
Height adjustable plow. High capacity hopper and easy load.

Sie ermöglichen das Pflanzen von ganzen oder geschnittenen Kartoffeln.
Trichter mit einfacher Beladung. Einfache Anpassung der Pflanzdosis.
Riegel höhenverstellbare Öffner.

Referencia	Cat.	Kg/	mm	mm	ABONADORA ÉPANDÉUR FERTILIZER	RUEDA ROUE ROD
ES70738	1º	90	625/725	100-150	no	METAL
ES70995	1º	90	625/725	100-150	no	GOMA
ES70780	1º	30	500	60-120	no	GOMA


Arrancapatatas

Arracheuses de pommes de terre / Kartoffelroders / Potato diggers




ESAP001

Canal
Zeppelin
Maquinaria

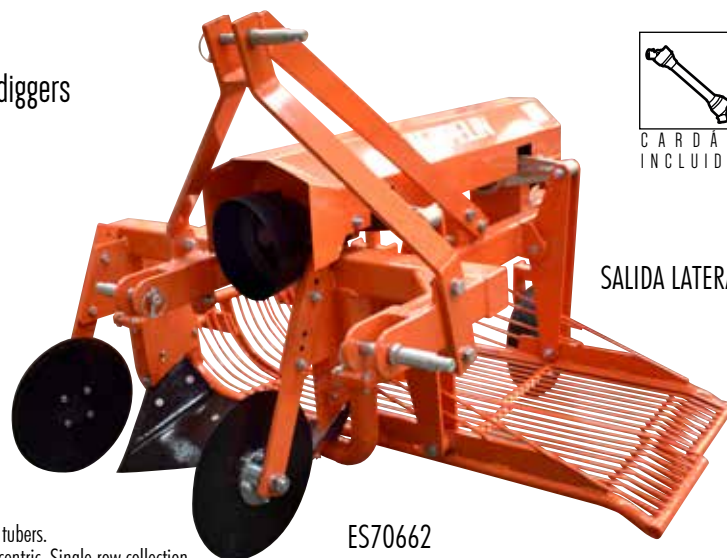

ES70662



SALIDA LATERAL

Apero para recolectar todo tipo de tubérculos.
Sistema de vibración por excéntrica. 1 fila de recolección.
Regulación de altura y profundidad de trabajo.

Machine pour collecter les tubercules.
Système de vibration par excentrique. Récolte d'une rangée.
Réglage en hauteur et profondeur de travail.

Machine for collecting tubers.
Vibrancy system by eccentric. Single row collection.
Height and working depth adjustment.


Gerät zum Sammeln aller Arten von Knollen.
Exzentrisches Vibrationssystem. 1 Sammelreihe.
Regulierung der Arbeitshöhe und Arbeitstiefe.

Referencia		Kg	mm	hp
ESAP001	1 fila / 1 rangée / 1 linha / 1 row	175	500	20
ES70662	1 fila salida lateral / 1 rangée sortie latéral / 1 linha saída lateral / 1 side lateral output	200	675	25

ABONADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Abonadoras monodisco de metal.

Épandeurs à disque métallique / Düngestreuer mit ein Edelstahlstreubegrenzer / Metallic One disc fertilizer spreaders



CARDAN
INCLUIDO
1 / 8 0 0



**650
Kg**

Abonadoras monodisco con tolva en metal.
Plato difusor acero inoxidable.
Agitador antigrumos.

One disc fertilizer spreader.
Hopper made of metal.
Stainless steel diffuser disc.
Agitator to avoid fertilizer clumps.

Épandeur à disque unique. Trémie
fabriquée en métal. Disque diffuseur en
acier inoxydable. Agitateur pour éviter
les grumeaux d'engrais.

Einscheiben-Düngestreuer mit Metall-
behälter. Diffusorplatte aus Edelstahl.
Anti-Klumpen-Rührwerk.

Con apertura manual.

Referencia	mts	rpm	Kg/		Kg
ESABON650M	6-14	540	650	Metal/ Métal	81
ESABON650M-SUP	Suplemento de 150 kg. / Supplément de 150 kg. / Supplement 150 kg.				

Abonadoras pendulares

CE


Épandeurs pendulaires / Pendel-Düngestreuer / Pendulum fertilizer spreaders



Chasis y grupo reforzado.

ESABONPE1000H

TIPO DE GRUPO VICON



CARDAN
INCLUIDO
1 / 8 0 0

Referencia	mm	mts	Kg/	lts/	Kg
ESABONPE1000	1070x1360x1900	14	1300	1000	158
ESABONPE1000H	1070x1360x1900	14	1300	1000	158
ESABONPE1200	1170x1360x1900	14	1500	1200	160
ESABONPE1200H	1170x1360x1900	14	1500	1200	160

MODELOS H: APERTURA HIDRÁULICA



Abonadoras de dos platos

CE

Épandeurs à deux disques / Düngestreuer mit zwei Edelstahlstreubegrenzer / Double disc fertilizer spreaders

ESABON1200MDD

Doble disco centrífugo e inoxidable. Apertura hidráulica.

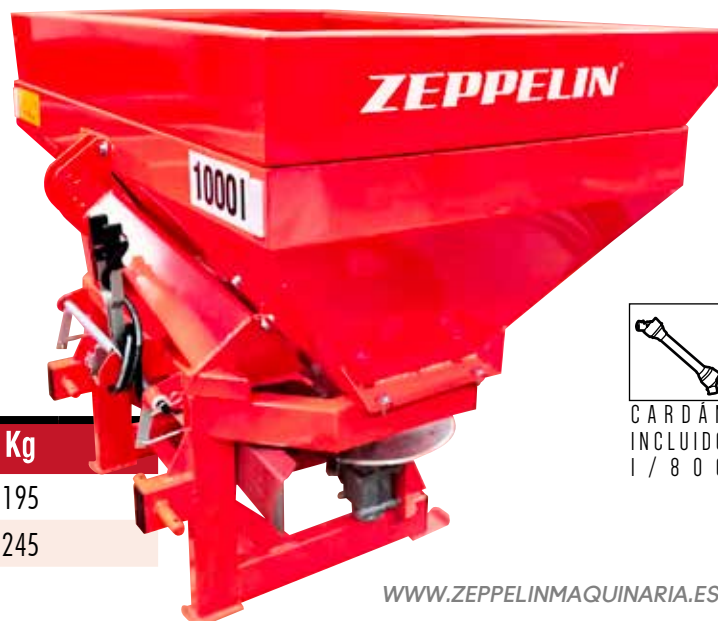

CARDAN
INCLUIDO
1 / 8 0 0

Referencia	mm	mts	rpm	lts/	Kg
ESABON1000MDD	1710x1100x1310	8-16	540	1000	195
ESABON1200MDD	1910x1100x1310	8-16	540	1200	245

ABONADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Abonadora monodisco de polietileno

Épandeur à disque en polyéthylène / Polyethylen Düngerstreuer mit ein
Edelstahlstreubegrenzer / One disc fertilizer spreaders made of polyethylene



CARDÁN
INCLUIDO
1 / 8 0 0



500
Kg

ESABON500PLA

Abonadoras monodisco con tolva en polietileno de alta resistencia. Plato difusor en acero inoxidable. Agitador antigrumos.

Épandeur à disque unique. Trémie fabriquée en polyéthylène de haute résistance. Disque diffuseur en acier inoxydable. Agitateur pour éviter les grumeaux d'engrais.

Einscheiben-Düngerstreuer mit PE-Behälter Hohe Resistenz. Diffusorplatte aus Edelstahl. Anti-Klumpen-Rührwerk.

One disc fertilizer spreader. Hopper made of high strength polyethylene. Stainless steel diffuser disc. Agitator to avoid fertilizer clumps.

APERTURA HIDRÁULICA mods. H



Acople cónico de suplemento de capacidad

Localizador doble

+150
Kg



ESABON500PL-SUP



ESLOCDOBLEPL

ESSUBSJ15-AB
Subsolador un brazo con tubo dosificador
*Abonadora no incluida



Abonadoras monodisco

Referencia	mts	rpm	Kg	Apertura / Ouverture / Opening / Öffnung	Localizador / Localisateur / Locator / Lokalisator	Kg
ESABON200PLA	6-14	540	200	MECÁNICA	-	64
ESABON300PLA	6-14	540	300	MECÁNICA	-	65
ESABON300PLA-HL	6-14	540	300	HIDRÁULICA	DOBLE / DOUBLE	70
ESABON500PLA	6-14	540	500	MECÁNICA	-	68
ESABON500PLA-H	6-14	540	500	HIDRÁULICA	-	71
ESABON500PL-LA	6-14	540	500	MECÁNICA	DOBLE / DOUBLE	70
ESABON500PLA-HL	6-14	540	500	HIDRÁULICA	DOBLE / DOUBLE	73

Accesorios

Referencia	
ESABON500PL-SUP	Suplemento de capacidad 150 kg. / Capacité supplémentaire de 150 kg. / Supplement capacity 150 kg. / 150 kg Traglastzuschlag
ESLOCDOBLEPL	LOCALIZADOR DOBLE de plástico suelto. / Double localisateur en plastique / Plastic double locator / DOUBLE LOCATOR aus losen Kunststoff.
ESSUBSJ15-AB	Subsolador una hilera / Sous-soleuses / Subsoilers / Einreihige Sämaschine
ESABON500PLAH-1	KIT cilindro - muelle - cable / KIT Zylinder - Feder - Kabel

ELEVADORES HIDRAULICOS PARA TRACTOR

Élévateurs / Elevadores de tractor / Tractor forklifts

-  Movimiento elevación de la carga. Desplazamiento lateral.
-  Inclinación en sentido longitudinal de todo el conjunto elevador.
-  Mouvement de levage de la charge. Déplacement latéral.
-  Inclinaison longitudinale de l'ensemble de l'élévateur.

-  Lifting movement of the load.
-  Lateral displacement
-  Longitudinal inclination of the entire forklift.
-  Levantamento de movimento da carga.
-  Deslocamento lateral. Inclinação na direção longitudinal de todo o conjunto de elevação



DUPEX

2 Alturas



Control hidráulico de la ES70580

Referencia				
ES70580	3200	1700	415	720x1530x2420

TRIPLEX

3 Alturas



Control hidráulico de la ES70697



Referencia				
ES70697	3200	1500	450	720x1530x1900



Prensa opcional para todos los modelos.
 Presse optionnel /Optionale Presse für alle Modelle/
 Tractor forklifts

Referencia	
ESPRELEV-01Z	50

IMPLEMENTOS ATV

Trituradora ATV

Tondo-Broyeur ATV/Triturador ATV / ATV Flail mower

**Arranque
Eléctrico**

ESROTATV2.0



Gasolina



Canal
Zeppelin
Maquinaria



MARTILLOS



CUCHILLAS



ESROTATVZ



ESROTATV3.0



ESROTATV2.0

ALTURA Y POSICIÓN DE
RUEDAS AJUSTABLE EN
TODOS LOS MODELOS



ESROTATV3.0
TENSOR DE CORREAS AUTOMÁTICO
BATERÍA MÁS PROTEGIDA

NUEVO

Referencia	mm	Kg	hp	hp
ESROTATVZ	1150	230	28 / --	15
ESROTATV2.0	1150	230	-- / 56	15
ESROTATV3.0	1150	230	-- / 56	15
ESROTATV145Z	1450	280	34 / --	15

IMPLEMENTOS ATV

Rastra niveladora **ATV**

Herse niveleuse / Grader harrow / Escarificador nivelador ATV



Referencia	Kg	mm	hp
ES70892	115	1200	18-25
ES70893	135	2000	18-60

Acople para bola de remolque **ATV**

Accouplement pour boule de remorquage /
3 Point linkage Towbar /
Acoplamento para bola de reboque ATV

Ajustable 3 posiciones.
Cat. 1 y 2
Galvanizado



Referencia	Kg	Kg/	hp
ES71522	18	2500	15-120

Plataforma de transporte

Plate-forme de transport / Plataforma de transporte / Transport platform



GALVANIZADAS



Referencia	mm	hp	Kg
ESCARRYALL120GZ	1200x900x640	15-40	94 Kg.
ESCARRYALL150GZ	1500x900x750	18-55	108 Kg.
ESCARRYALL180GZ	1800x1000x920	20-65	136 Kg.

Grada de discos **ATV**

Herse à disques type V / Grades de discos tipo ATV / V type disc harrow

Discos dentados 355 mm.

Bastidor robusto

tubo cuadrado.

1110 x 740 x 430 mm

Ancho de trabajo 838 mm.

Neumáticos: 12" - 5" / 500 - 6



Referencia
ESREMATVDIC01Z

Remolque basculante **ATV**

Plate-forme de transport / Plataforma de transporte / Transport platform



Portón trasero extraíble
Pedal de liberación del basculante
para facilitar la carga y descarga.
Medidas totales:
1575x838x762 mm.
Medidas interiores:
1030x826x260 mm.

Referencia	Kg	Kg/	Neumáticos
ESREMBASC01Z	38	225	4.00 - 8 (16"x3")

IMPLEMENTOS ATV

Remolque ATV

Plate-forme de transport / Plataforma de transporte / Transport platform

Pedal mecanismo de liberación para un fácil vertido. Portones totalmente desmontables-montables.



Referencia	Kg	\Kg/	Neumáticos
ESREMFJO01Z	55	435L	16"x5"

Abonadoras ATV

Épandeurs / Distribuidor de adubo / Fertilizer spreader

Agitador antigrumos.
Dimensiones: 910 x 890 x 350 mm

Referencia	Kg	\Kg/	Neumáticos
ESABONATV160Z	71	160L	14"



Remolque esparcidor ATV

Épandeurs / Distribuidor de adubo / Fertilizer spreader

Mando de control

Referencia	Kg	\Kg/	Neumáticos
ESREMOSP001Z	11,5	60L	12"



Esparcidor ATV

Épandeurs / Distribuidor / Spreader

Rejilla y cubierta para lluvia incluidas.
Mando de control.
Dimensiones: 610 x 390 x 570 mm


Referencia	Kg	\Kg/	Neumáticos
ESESP001Z	11,5	36L	12"



RECAMBIOS

APEROS ZEPPELIN PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS / SPARE PARTS

Martillos y Cuchillas trituradoras Fléaux et couteaux broyeur / Martelos e lâminas trituradores / Hammers and blades for mowers

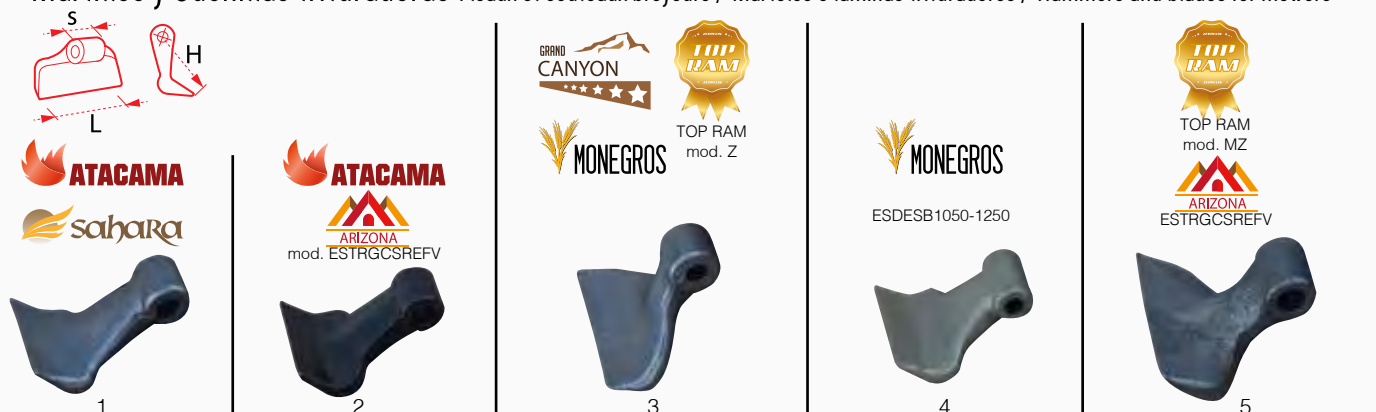

Código	Figura	H	L	S	Ø	Peso	MODELOS
07405	1	95	85	40	16,50 mm	0,7 Kg	Atacama ESTRGCMZ, Sahara ESTRDESP
65078	3	94	137	40	16 mm	1,15 Kg	Mojave ESTRDESPREF, G. Canyon ESTRDESPGV, Monegros ESEDSB1400-1800R
ES71234	4	82	80	44	12 mm	0,39 Kg	Monegros ESEDSB1050-1250
07384	5	100	150	55	20 mm	1,65 Kg	TopRam MZ


Cuchillas trituradoras Couteaux broyeur / Lâminas trituradores / Blades for mowers



Código	Apero -Cod.
ES70499	KALAHARI ESTR 12 mm. ø
ES70281	ATACAMA ESTRGC - SAHARA ESTRDEP 16 mm. ø

Código	Cara	Apero -Cod.
ESPD1550-312	Izq.	ENTERRADORA DE PIEDRAS ESPD
ESPD1550-310	Dch.	ENTERRADORA DE PIEDRAS ESPD

Cuchillas Rotovators Couteaux fraises / Lâminas fresas / Blades for tillers

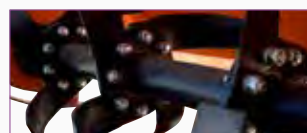

DESPLAZABLES

LIGEROS



REFORZADOS





SUPER REFORZADOS



Código	Cara	Apero -Cod.
ESROTDESP-202	Izq.	ESROT DESPLAZABLES
ESROTDESP-204	Dch.	ESROT DESPLAZABLES
ESROT9-135V-119	Izq.	ESROT LIGEROS
ESROT9-135V-114	Dch.	ESROT LIGEROS
ESROTP-131	Izq.	ESROT REFORZADOS 105-180
ESROTP-132	Dch.	ESROT REFORZADOS 105-180
ESROT20-23F-076	Izq.	ESROT SUPER REFORZADOS 180MZ-230
ESROT20-23F-078	Dch.	ESROT SUPER REFORZADOS 180MZ-230
ESROT4V-121	Izq.	ESROT 4V
ESROT4V-119	Dch.	ESROT 4V
ESROT300Z-418	-	ESROT300
ESROT300Z-416	-	ESROT300
ESGRADAROT-114	UNO	GRADA ROTATIVA ESGRADAROT
ESGRADAROT-164	DOS	GRADA ROTATIVA ESGRADAROT

Cuchillas Desbrozadoras Loire Couteaux Épareuse / Lâminas fresas / Blades for tillers



Código	Cara	Apero -Cod.
ESEDSB1000H-330	-	TORNILLO M12X60
ESEDSB1000H-331	-	CIERRE CUCHILLA
ESEDSB1000H-332	-	CIERRE CUCHILLA
ESEDSB1000H-333	-	TUERCA 12
ES71639-144	-	KIT HIDRÁULICO DISCO DESBROZADOR
ESESDIC1N-999	-	ESEDS150DISC1Z - ESEDS180DISC1Z
ESESDIC2Z-0328	-	ESEDS150DISC2Z - ESEDS180DISC2Z

RECAMBIOS

Grupos de trituradoras Boîte de vitesse broyeur / Grupos trituradores / Gearboxes for mowers



Código	Figura	Relación	RPM Input	HP	NM	RPM Output	MODELOS
ESTOPRAM18Z-301	1	1:2,83	540	80	367	1528	TOP RAM
ESTRNZ-144	2	1:2,9	540	25	112	1566	KALAHARI
ESDESB1-180-144	3	1:3	540	50	217	1620	MONEGROS
ESTRDESPGV-202	4	1:2,83	540	80	367	1528	ARIZONA y GRAND CANYON
ESTRGCNZ-209	6	1:3	540	50	217	1620	ATACAMA, SAHARA, MOJAVE, MONEGROS 105-1250

Correas trituradoras Courroies broyeurs / Correia trituradores / Belts for mowers

Código	Ancho/ Desarrollo ext. mm.	MODELOS ZEPPELIN	CÓDIGOS MÁQUINAS
36608	37x942	KALAHARI	Kalahari: ESTR---Z Monegros ligera: ESDESB1050 y ESDESB1250
94870	BX39 17x990	LIGERA MONEGROS, ATACAMA, saharA	Atacama: ESTRGC-MZ / ESTRGC-MZA Sahara: ESTRDESP-MZ Trituradoras para cargadora: ESTRHDCAR---Z
ESCORR17X1092D	17x1092	sahara DISCO	Sahara con disco: ESTRDESP-ZCDH
94880	BX50 17x1270	MOJAVE, MONEGROS, REFORZADAS MONEGROS	Mojave Ref.: ESTRDESP___REF Monegros CR: ESDESB1400CR / ESDESB1600CR / ESDESB-1800CR Monegros R: ESDESB1400R / ESDESB1600R / ESDESB1800R
94881	17x1300	GRAND CANYON, GRUPO DESPLAZ.	Grand Canyon Grupo despla.: ESDESPDGVDD220AP Grand Canyon Grupo despla. con disco: ESDESPGVDD220AP
94882	17x1320	ARIZONA, GRAND CANYON	Arizona Super Ref.: ESTRDESP200SREF / 220SREF / 240SREF Grand Canyon Grupo centrado: ESTRDESPGV220AP / ESTR-DESPGV240AP
ESCORR17X1448D	17x1448	GRAND CANYON	Grand Canyon sin portón: ESTRDESPGV---Z
ESTRGC26REZ-164	17x1500	ARIZONA FUA REVERSIBLE	Arizona fija reversible: ESTRGC300SREFV
ESTOV-002	17x1549	TOP RAM	Top Viña y Top Ram

Aceite Hidráulico Huile hydraulique / Óleo hidráulico / Hydraulic oil



Código	Litros	Características
ESZE101124	5	HLVP 46
ESZE101123	20	HLVP 46




Aceite Grupos Huile groupe transmission / Óleo grupo de transmissão / Gearboxes oil



Código	Litros	Características
ESZE100743	5	SAE 80W90
ESZE100742	20	SAE 80W90



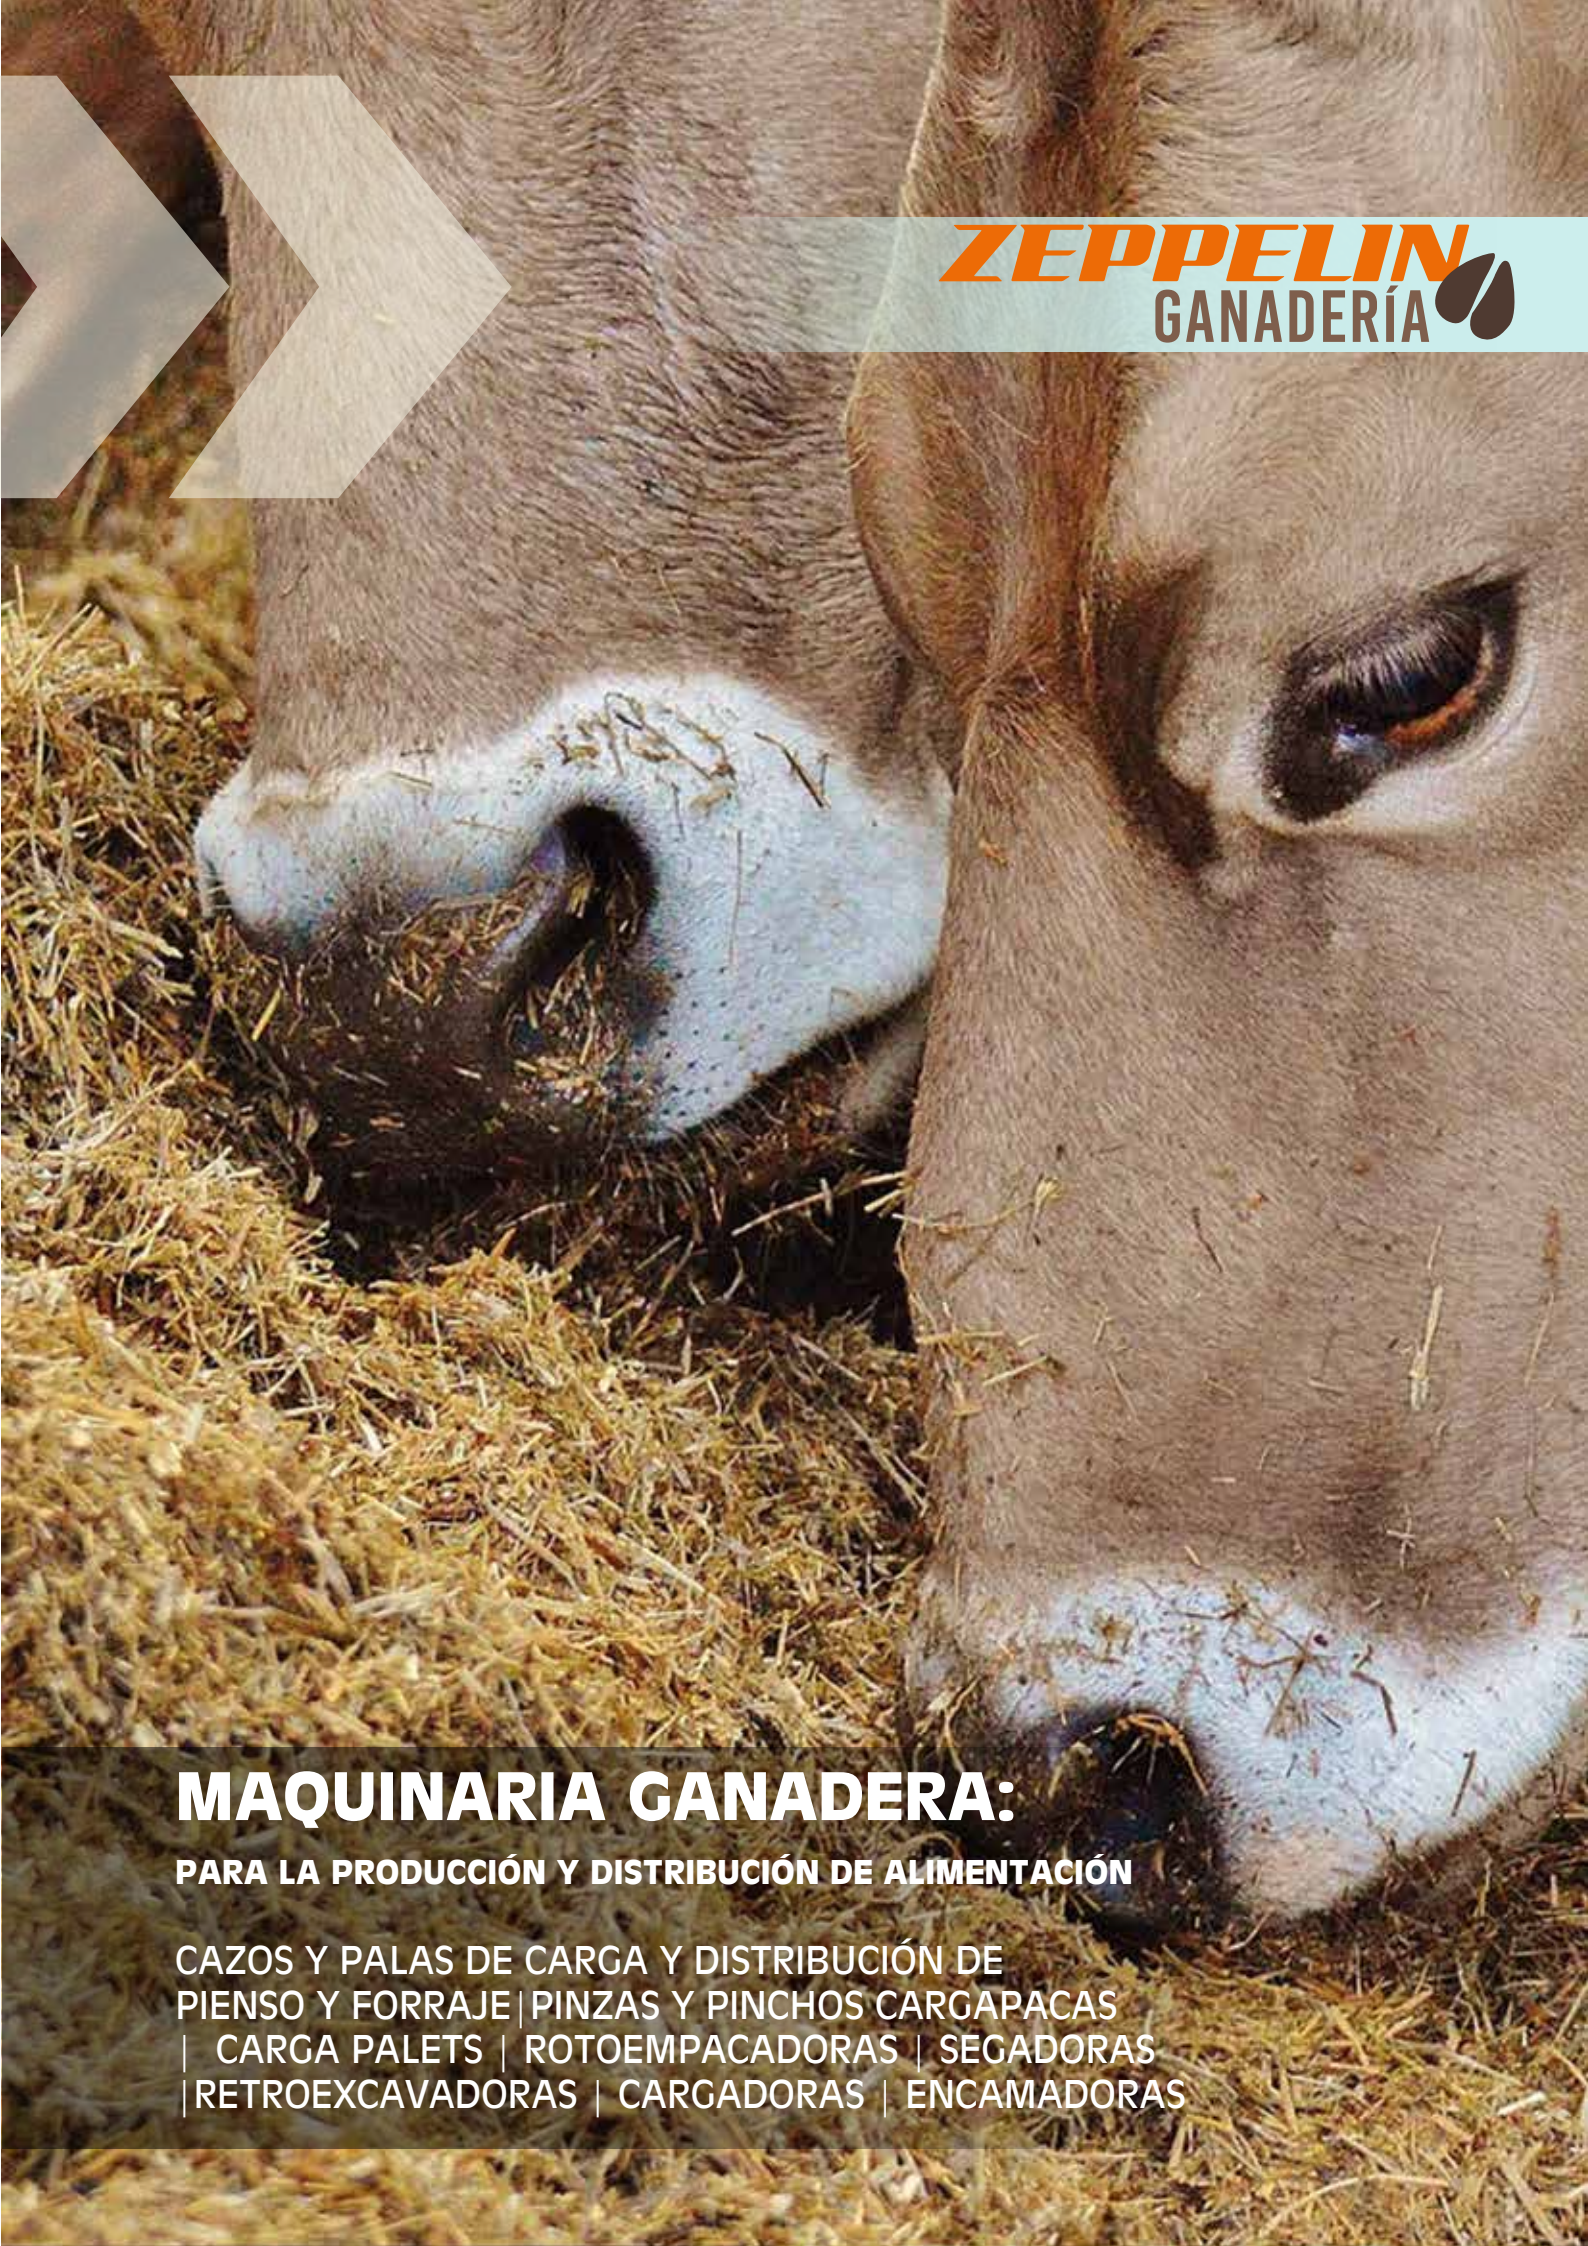


ZEPPELIN
GANADERÍA

MAQUINARIA GANADERA:

PARA LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN


CAZOS Y PALAS DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE
PIENSO Y FORRAJE | PINZAS Y PINCHOS CARGAPACAS
| CARGA PALETS | ROTOEMPACADORAS | SEGADORAS
| RETROEXCAVADORAS | CARGADORAS | ENCAMADORAS

CAZO DESENROLLADOR - ENCAMADOR

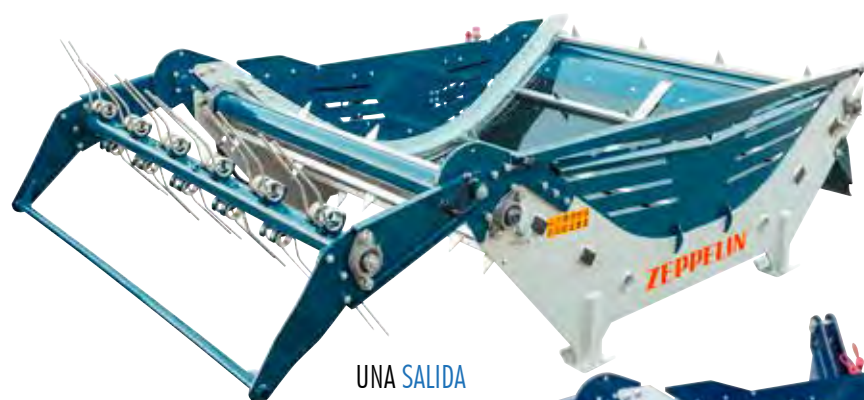

UNA SALIDA

Enganche tipo **EURO Y TRIPUNTAL**

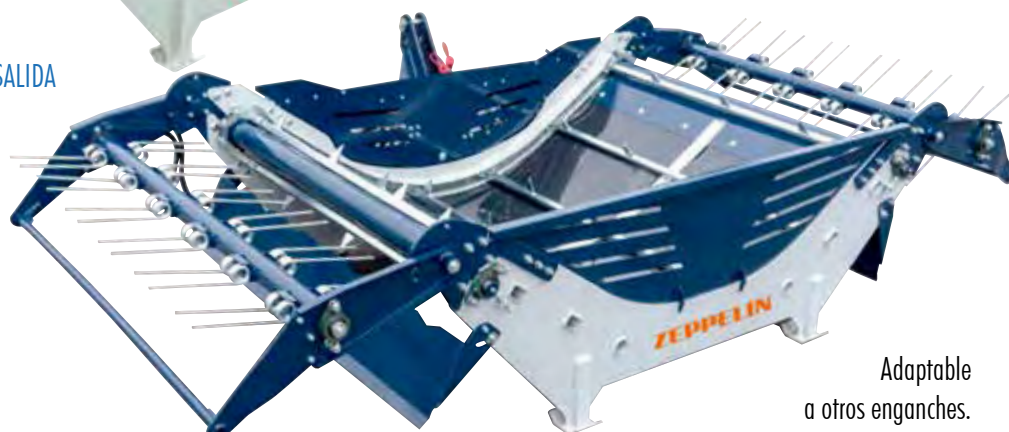

DOBLE SALIDA


Adaptable
a otros enganches.
Consulte.



Rotor para el esparcimiento.
Alimentación de las pacas.
Propagación de la paca.
Control de velocidad de propagación
Distribución de la paca en ambos

lados (izquierda o derecha bajo
pedido).
Cadena galvanizada.
Sistema AUTOLOCK.
Cadena asegurada en el conducto.

Fácil carga y enganche

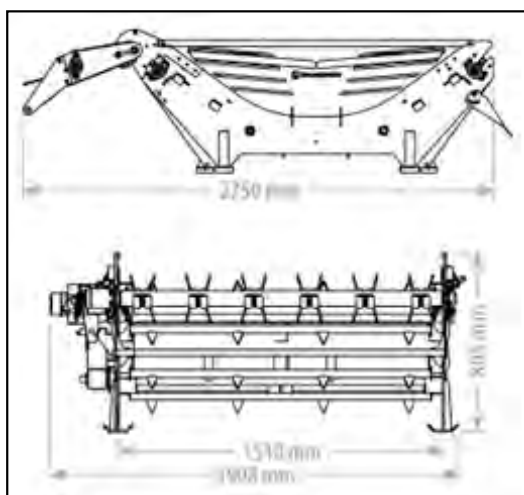

Referencia	Distribuidor	Enganche	Kg	m³	anch. mm	alt. mm	prof. mm
ESBPBRZ	Izquierdo	EURO	550	0,85	1.930	820	2.780
ESBPBRZ-TL	Izquierdo	TRIPUNTAL	550	0,85	1.930	930	2.780
ESBPBRZ-DS	Doble salida	EURO	615	0,85	1.930	820	3.490
ESBPBRZ-DST	Doble salida	TRIPUNTAL	615	0,85	1.930	930	3.490

CAZO CON BARRENA SINFIN


Cazo distribuidor

Godets avec vis d'alimentation / Baldes com trado de alimentação / Buckets with feedin auger

Eganche tipo **EURO**



Adaptable a otros enganches. **Consulte.**

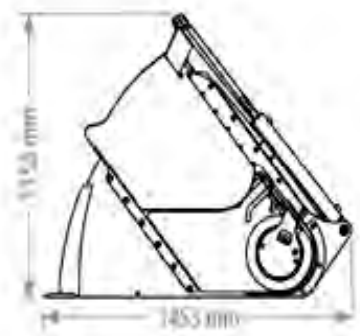


Referencia	mm	Kg	m³
ESFBSS120Z	1.200	441	0,85
ESFBSS140Z	1.400	471	0,99
ESFBSS160Z	1.600	503	1,14
ESFBSS180Z	1.800	529	1,28
ESFBSS200Z	2.000	560	1,42
ESFBSS220Z	2.200	594	1,56
ESFBSS240Z	2.400	622	1,70




CORTADOR DE ENSILADO CON PÚAS

Désileuse avec fourches / Cortador de silagem com forquilha / Silage cutter with forks

Eganche tipo **EURO**

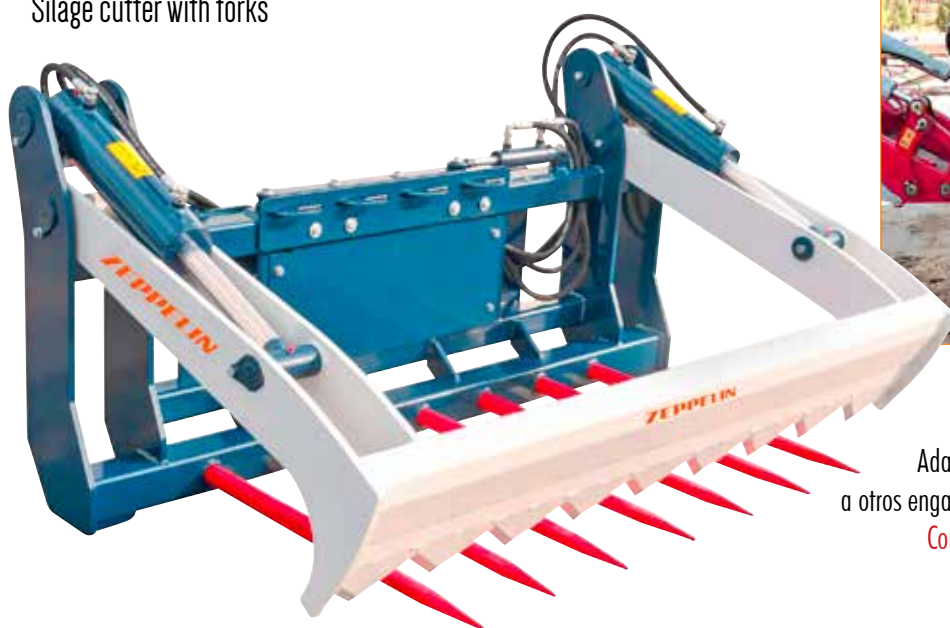

Adaptable a otros enganches. **Consulte.**

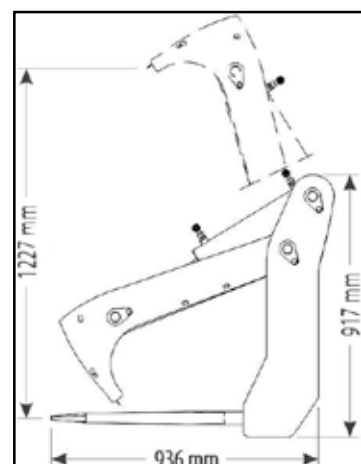

Referencia	mm	Kg
ESMBC19Z	1.880	469

Corte de pacas de hasta 1.520 mm de altura.
Dientes de corte soldados.
Ganchos para sujetar la película de plástico.
Púas forjadas de alta calidad L-820 M28.
Radio de corte óptimo.

CAZO MULTIFUNCIÓN 1600

Godet Multifonction / Balde Multifunções / Multifunction Bucket

Enganche tipo EURO



Corte de pacas

Corte de ensilaje del montón



Para material a granel

Dientes de corte atornillados de acero de alta calidad.

Ganchos para sujetar la película de plástico.

Laterales $\neq$ 8 mm con filo de corte

Adaptable a
otros enganches.
Consulte.



Referencia			Kg
ESMSSCMZ	1.600	0,83	702

TOLVA DE DISTRIBUCIÓN UNIVERSAL



Trémie de distribution universelle / tremonha de distribuição universal / Universal distribution hopper

Enganche tipo EURO

Adaptables
a otros enganches.
Consulte.



Referencia		Ancho mm.	Kg
ESBBUN120Z	1,33	1.200	445
ESBBUN155Z	1,72	1.550	476
ESBBUN180Z	2,00	1.800	553
ESBBUN220Z	2,15	2.200	640



CAZOS CARGADORES

Cazos cargadores de estiércol

Godet à fourche / Balde Carregador com Forquilha / Bucket



Dos cilindros hidráulicos
Alto: 880 mm.
Largo: 1.000 mm.
Apertura 1100 mm.
Capacidad: 1600 Kg.



Enganche tipo **EURO**

Adaptables
a otros enganches.
Consulte.

Referencia	mm	mm	m ³	Kg
ES71986	1.200	5	0,60	200
ES70545	1.500	6	0,75	252
ES70538	1.800	7	0,90	301
ES70546	2.000	8	1,00	330
ES77513	2.200	8	1,10	358

Pinzas desenfilado

Fourche double / Forquilha Hidráulica / Manure fork



Dos cilindros hidráulicos
Alto: 870 mm.
Largo: 1040 mm.
Apertura Máx: 1000 mm.
Capacidad: 1600 Kg.



Enganche tipo **EURO**

Adaptables
a otros enganches.
Consulte.

Referencia	mm	mm	m ³	Kg
ES70547	1.500	6/7	0,84	218
ES70548	1.800	7/8	1,02	253
ES70549	2.000	8/9	1,14	281
ES77514	2.200	8/9	1,26	304

Cargadores Frontales

Front Loader / Chargeur avant / Carregador frontal



Alto: 410 mm.
Ancho: 1200 mm.
Largo: 1400 mm.
Capacidad: 2500 Kg.


Enganche tipo **EURO**

Adaptables
a otros enganches.
Consulte.

Referencia	mm	Kg	Kg
ES77211	160-1.200	2500	135

CARGADORAS FRONTALES CON PÚAS

Referencia	mm	mm	Kg	Kg
ESUBF4TZ	1.140	1100	1700	110

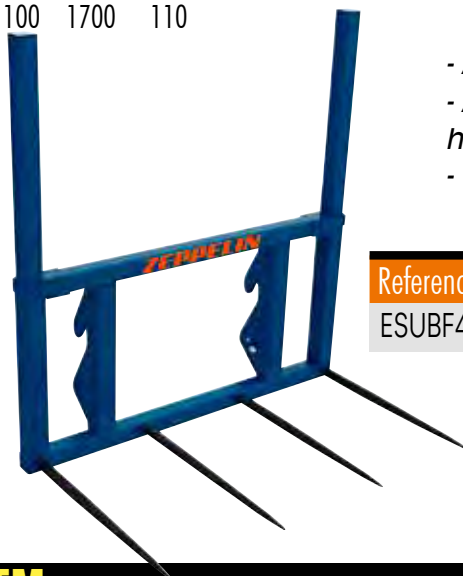


- Ajustable con 4 púas
- Altura soporte regulable hasta 2.3 m.
- Casquillo M22

Referencia	Kg	Kg
ESUBF4WZ	1500-2500	159-188


CARGADORAS DE PALET 2TM



Referencia	Kg	Peso KG
ESUPF20Z	2000	171

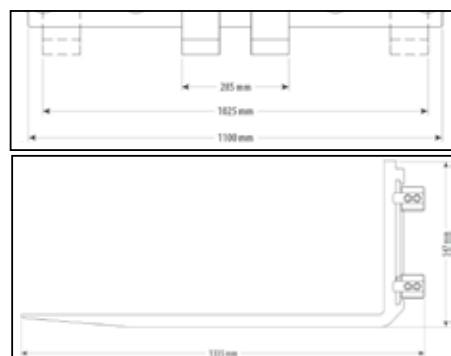

CARGADORAS DE PALET HIDRÁULICO 2,5T

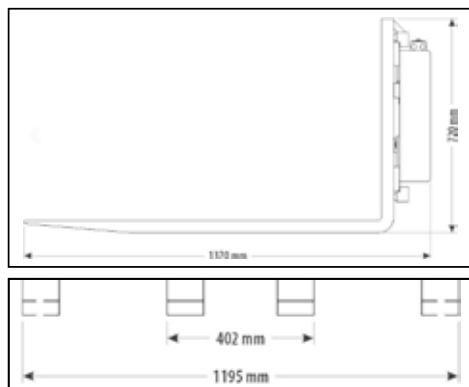

- Desplazamiento de la palas sincronizado.




Referencia	CAPACIDAD KG	Peso KG
ESUPF25HZ	2500-4200	221

CARGAPALET ROTATORIO 180°



Referencia	CAPACIDAD KG	Peso KG
ESUPFR16Z	1600	188

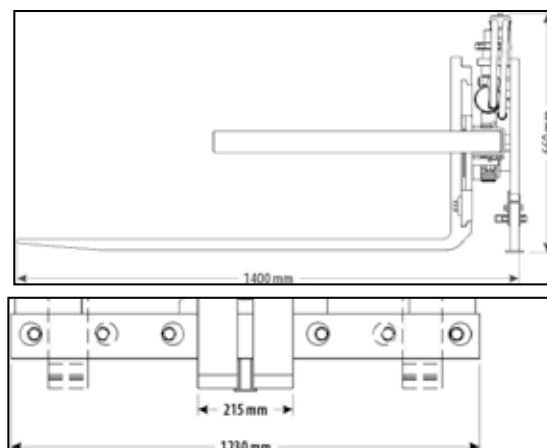

CAZOS CARGADORES

Godets / Baldes para limpieza / Buckets

Cazos Standard



Alto: 650 mm.
Largo: 760 mm.

ENGANCHE EURO

Referencia		m ³	Kg
ES77501	1.200	0.32	110
ES77502	1.500	0.40	125
ES77503	1.800	0.48	155
ES77504	2.000	0.54	180
ES77505	2.200	0.59	200



ENGANCHES TIPO MANITOU, JCB,
WEIDEMANN Y TENÍAS
[Consultar](#)

Gran Volúmen




ENGANCHE EURO

Referencia		m ³	Kg
ES77506	2.000	0.78	220
ES77507	2.200	0.86	235
ES77508	2.400	0.93	245



ENGANCHES TIPO MANITOU, JCB, WEIDEMANN
Y TENÍAS [Consultar](#)

Gran Volúmen MAX

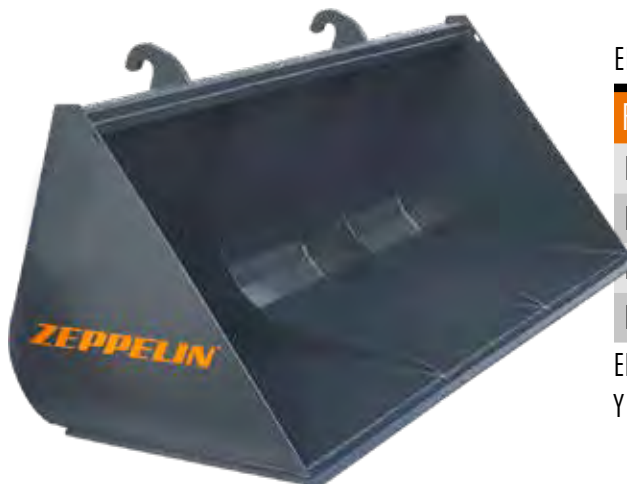

ENGANCHE EURO

Referencia		m ³	Kg
ES77509	1.800	1.00	325
ES77510	2.000	1.10	350
ES77511	2.200	1.20	375
ES77512	2.400	1,30	400



ENGANCHES TIPO MANITOU, JCB, WEIDEMANN
Y TENÍAS [Consultar](#)

Cazos cargador tipo MANITOU

Godets / Baldes Carregador tipo MANITOU / Buckets



Laterales desmontables.
Función antiderrame.
Cucharón de dientes reforzados.



Removable sides.
Anti-spill function.
Reinforced bucket teeth.



Côtés amovibles.
Fonction anti-déversement.
Godet à dents renforcé.



Laterais removíveis.
Função anti-derrame.
Balde de dentes reforçados.

Referencia		Kg	m ³	Kg
ES70880	2.000	1.100	1,11	530

Enganche tipo **MANITOU**



PINZAS CARGAPACAS

Pinzas Carga Pacas

Pinces à balles / Pinças para Fardos / Bale grabbers



Pinza carga pacas.
Enganche tipo EURO.



Grabber for round bales.
EURO hitch type.



Pince à balles rondes.
Type d'attelage EURO.



Pinças para Fardos
Engate tipo EURO.

Enganche tipo **EURO**

Pinza hidráulica
con un cilindro.



Ver vídeo Canal
Zeppelin
Maquinaria



Referencia	Hidráulico	mm	Kg	(kg)	mm	hp
ES71758	1	2050/1490 x 1400 x 700	165	900	1600	40/16

Enganche tipo **EURO**

Pinza hidráulica con dos
cilindros.



Referencia	Hidráulico	mm	Kg	(kg)	mm	/MPA
ES71759	2	2050/1490 x 1400 x 700	172	900	1600	40 / 16

Atomizadores



ATOMIZADORES ARRASTRADOS
ATOMIZADORES SUSPENDIDOS
Kit y complementos para atomizadores.
PULVERIZADORES A TOMA DE FUERZA
Carretillas pulverizadoras a motor.
Pulverizadoras ATV
Barras herbicidas telescópicas.

ZEPPELIN
PROTECT

ATOMIZADORES ARRASTRADOS

Atomiseur tracté / Atomizador rebocáve / Towed atomizer

1000L




ESATOM1000

ANCHO 1,30 m.

RUEDA 10.0/80-12

BOMBA 125 L/MIN.

DIÁMETRO TURBINA 800 MM.



CON MANDOS
MANUALES

Referencia	[lts]	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	l/min	boquillas nozzles buses	bar	Kg	m.	mm
ESATOM1000	1000	820	1	125	10	0-40	428	1,30 ANCHO	2360 x 1370 x 1460

2000L




ES71671

ANCHO 1,50 m.

RUEDA 11.5/80-15.3-12

DIÁMETRO TURBINA 920 MM.

DOS VELOCIDADES



AMBOS CON
CON MANDOS
MANUALES



ES71672

ANCHO 1,75 m.

RUEDA 400/60-15.5 14

DIÁMETRO TURBINA 920 MM.

DOS VELOCIDADES

Referencia	[lts]	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	l/min	boquillas nozzles buses	bar	Kg	m.	mm
ES71671	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,50 ANCHO	3490 x 1490 x 1670
ES71672	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,75 ANCHO	3490 x 1910 x 1695

ATOMIZADORES ARRASTRADOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS


Atomiseur tracté avec appareils électroniques / Atomizador rebocáve dispositivos eletrônicos / Towed atomizer with electronic device



1000L



Canal
Zeppelin
Maquinaria



ESATOM1000EL

ANCHO 1,30 m.

RUEDA 10.0/80-12

DIÁMETRO TURBINA 800 MM.

CON ELECTROVÁLVULAS
Y MANDO ELECTRÓNICO



ESATOM1000ELSON

ANCHO 1,30 m.

RUEDA 10.0/80-12

DIÁMETRO TURBINA 800 MM.

ELECTROVÁLVULAS, SONAR
Y MANDO ELECTRÓNICO

Referencia	[Its]	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	l/min	boquillas nozzles buses	bar	Kg	m.	mm
ESATOM1000EL	1000	820	1	125	10	0-40	428	1,30 ANCHO	2360 x 1370 x 1460
ESATOM1000ELSON	1000	820	1	125	10	0-40	428	1,30 ANCHO	2360 x 1370 x 1460

2000L




ES71671EL

ANCHO 1,50 m. RUEDA 11.5/80-15.3-12

DIÁMETRO TURBINA 920 MM.

DOS VELOCIDADES

CON ELECTROVÁLVULAS
Y MANDO ELECTRÓNICO




ES71671EL-SON

ANCHO 1,50 m. RUEDA 11.5/80-15.3-12

DIÁMETRO TURBINA 920 MM.

DOS VELOCIDADES

ELECTROVÁLVULAS, SONAR
Y MANDO ELECTRÓNICO



ES71672EL

ANCHO 1,75 m. RUEDA 400/60-15.5 14

DIÁMETRO TURBINA 920 MM.

DOS VELOCIDADES

CON ELECTROVÁLVULAS
Y MANDO ELECTRÓNICO



ES71672EL-SON

ANCHO 1,75 m. RUEDA 400/60-15.5 14

DIÁMETRO TURBINA 920 MM.

DOS VELOCIDADES

ELECTROVÁLVULAS, SONAR
Y MANDO ELECTRÓNICO

Referencia	[Its]	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	l/min	boquillas nozzles buses	bar	Kg	m.	mm
ES71671EL	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,50 ANCHO	3490 x 1490 x 1670
ES71671EL-SON	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,50 ANCHO	3490 x 1490 x 1670
ES71672EL	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,75 ANCHO	3490 x 1910 x 1695
ES71672EL-SON	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,75 ANCHO	3490 x 1910 x 1695


ATOMIZADORES ARRASTRADOS COMPONENTES



Hasta 125 litros por minutos 10 o 12 boquillas antigoteo.
Con mando controlador izquierda y derecha o ambos lados.



Remolque homologado con luces de freno, intermitentes y laterales de galibo.

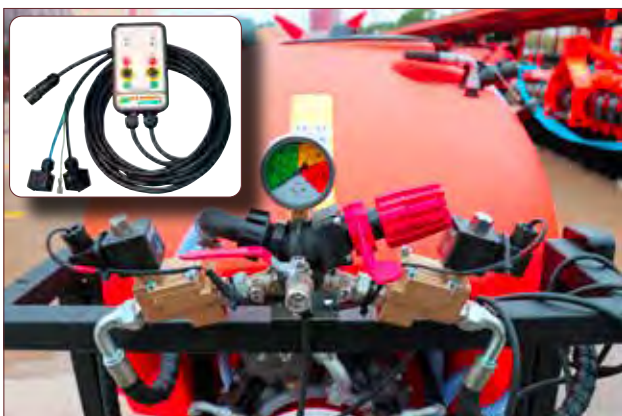

Modelos (EL) Electroválvulas y mandos de control.

Mando eléctrico, Electroválvulas de solenoides de 12V 27W, conector de 3 polos. KIT: ES71690 y ES71690-C(con protección inversión de polaridad)



Modelos (EL-SON) Electroválvulas, sonar y mandos de control.

Sistema 2 electro-válvulas de 12V 27W. 2 sensores de ultrasonidos de 24V 200mA. KIT: ESSONARATOM01



Turbina 2 velocidades

Referencia	Diámetro
ES71651	920 mm.



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA 6X1200
incluida cod. 59907



Modelos ESATOM1000,
ES71671 y ES71672
Mandos de control y
presión con manómetro.
KIT: ESCM50Z



Depósito de poliuretano. Filtros, recambios de juntas y membranas.

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS

Atomizadores suspendidos

Atomiseurs / Atomizadores suspensos / Atomizers



Fotos modelo:
ES70632



Boquilla antigoteo.



Depósito lavamanos.

KIT ELECTROVÁLVULAS.

Opcional:

Referencia
ES71690



KIT ELECTROVÁLVULAS CON SONAR.

Opcional:

Referencia
ESSONARATOM01



Depósito en polietileno de alta Resistencia. Chasis galvanizado. Hélice 720. Depósito lavacircuitos / lavamanos. Ideal para frutales y olivar. Filtro de aspiración con válvula de retención. Indicador de nivel exterior transparente. Boquilla doble anti goteo de latón. Regulador de presión.

Réservoir en polyéthylène de haute résistance. Châssis galvanisé. Hélice 720. Réservoir lave-mains / lave circuit. Idéal pour les arbres fruitiers et des les oliviers. Filtre d'aspiration avec valve anti-retour. Indicateur de niveau extérieur transparent. Buse anti égouttement en laiton. Régulateur de pression.

High resistance polyethylene tank. Galvanized chassis. Helix 720. Hand wash / Circuit wash tank. Ideal for fruit trees and olive groves. Suction filter with non-return valve. Transparent external level indicator. Non-dripping nozzle made of brass. Pressure regulator.


Depósito em polietileno de alta resistência. Chassi galvanizado. Hélice 720. Reservatório de lava circuitos / lava mãos. Ideal para árvores fruto, vinha e olivais. Filtro de sucção com válvula de retenção. Indicador de nível externo transparente. Jatos duplo anti gota. Regulador de pressão.

Referencia	hp	lts	l/min	mts	Ø mm.	boquillas nozzles buses	bar	Kg	mm
ES70632	35	300	80	>5	700	10	50	190	1300 x 1000 x 1265
ES70965	40	400	80	>5	700	10	50	210	1350 x 1200 x 1220
*ES70633L	50	600	80	>5	800	10	50	266	1490 x 1360 x 1360
*ES70634L	75	800	80	>5	800	10	50	293	1515 x 1360 x 1600

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS A TOMA DE FUERZA

Pulverizadoras suspendidas con barras

Pulvérisateurs avec des rampes / Pulverizadores suspensos com barras / Sprayer with booms



Canal
Zeppelin
Maquinaria

400
lts

600
lts



Referencia	[lts]	l/min	X mts	boquillas nozzles buses	
ESPUL200B4MS	200	90	4	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra
ESPUL200B10MS	200	90	10	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra
ESPUL450B10MS	450	90	10	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra
ESPUL600B10MS	600	90	10	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra
ESPUL600B12MS	600	90	12	24	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS A TOMA DE FUERZA

Pulverizadoras suspendidas con barras

Pulvérisateurs avec des rampes / Pulverizadores suspensos com barras / Sprayer with booms

800
lts

1000
lts



Referencia	lts	l/min	mts	boquillas nozzles buses	
ESPUL800B10MS	800	100	10	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra
ESPUL800B12MS	800	100	12	24	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra
ESPUL1000B10MS	1000	100	10	20	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra
ESPUL1000B12MS	1000	100	12	24	CON BARRA / With boom / Avec rampe / Com barra
ESPUL1000B14MS	1000	100	14/15	28/30	ESTABILIZADOR DE BARRA Stabilizer boom/ Barre Stabilisatrice/ Estabilizador e barra
ESPUL1000B15MS	1000	100	15	28/30	ESTABILIZADOR DE BARRA Stabilizer boom/ Barre Stabilisatrice/ Estabilizador e barra
ESPUL1200B12MS	1200	100	12	28/30	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN MECÁNICA DE BARRA Stabilizer and mechanic boom/Rampe Stabilisatrice et mécanique/ Estabilizador e barra de elevação mecanica


PULVERIZADORES SUSPENDIDOS A TOMA DE FUERZA

Pulverizadoras suspendidas con barras

Pulvérisateurs avec des rampes / Pulverizadores suspensos com barras / Sprayer with booms



Boquillas triples.

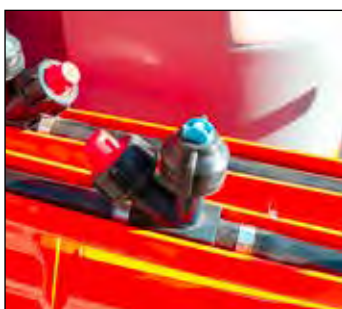

Boquillas dobles

Mecanismo de elevación de barras: cabestrante manual.

Rango de ajuste de altura de pulverizaciones sobre el suelo: 200 ÷ 950.


3 etapas de filtración.

El indicador de nivel de llenado es un tubo de plástico transparente en la pared frontal del depósito.

Volumen del diluyente de pesticidas: 25L.

Escala elemental de capacidad cada 25L.

Presión máxima de la bomba 1,6 MPa

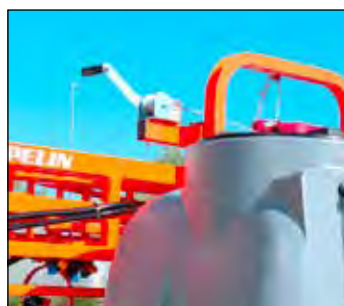

Elevador mecánico



Filtro



Mandos, distribuidores y manómetro.
(no incluido)



Depósito lavamanos



Bomba de membrana



Depósito en polietileno de alta Resistencia. Chasis pintado al polvo y horno.
Depósitos auxiliares mezclador y lavamanos (Opcional).
Boquillas dobles y triples según modelo. Regulación de presión y corte por tramos.
Bomba de membranas.

Réservoir en polyéthylène de haute résistance. Châssis avec la peinture en poudre au four. Réservoirs auxiliaires lave-mains et mélangeur (En option). Buses doubles et triples selon le modèle. Réglage de pression et coupe par sections.
Pompe à membranes.

High resistance polyethylene tank. Chassis with oven baked powder paint.
Auxiliary washing hands and mixer tank (Optional).
Doubles and triples nozzles depending on the model. Pressure regulation and cutting by sections. Diaphragm pump.


Deposito em polietileno de alta resistência. Chassis pintados.
Misturador auxiliar e depósito lava mãos (Opcional).
Jatos duplos e triplos de acordo com o modelo. Regulação da pressão e corte por seções. Bomba de membrana.

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS A TOMA DE FUERZA

Pulverizadoras suspendidas sin barras

Pulvérisateurs sans rampes / Pulverizadores suspensos sem barras /

Suspended Sprayer without booms



Depósito de polietileno alta resistencia. Chasis pintado al polvo y horno. Depósitos auxiliares mezclador y lavamanos. Bomba de membranas.

High resistance polyethylene tank. Chassis with oven baked powder paint. Auxiliary washing hands and mixer tank. Diaphragm pump.

Réservoir en polyéthylène de haute résistance. Châssis avec la peinture en poudre au four. Réservoirs auxiliaires lave-mains et mélangeur. Pompe à membranes.

Depósito de polietileno de alta resistência. Chassis pintados. Misturador auxiliar e depósito lava mãos. Bomba de membrana.

Referencia	lts	l/min	mts	boquillas nozzles buses	
ESPUL200S	200	90	NO	-	Sin barra / Without boom / Sans rampe
ESPUL300S	300	90	NO	-	Sin barra / Without boom / Sans rampe
ESPUL400S	450	90	NO	-	Sin barra / Without boom / Sans rampe
ESPUL600S	600	90	NO	-	Sin barra / Without boom / Sans rampe
ESPUL800S	800	100	NO	-	Sin barra / Without boom / Sans rampe
ESPUL1000S	1000	100	NO	-	Sin barra / Without boom / Sans rampe



Pistola ESPTURB12Z
Manguera ESTUB13M050Z



Referencia	Presión Máxima	Peso	Salida
ESPTURB12Z	50 bar	685 gr	1.5/1.8/2.0/2.5/2.8 mm
ESTUB13M050Z			Longitud tubo: 50 mts.


PULVERIZADORES A TOMA DE FUERZA

Pulverizadoras suspendidas con barras y elevación hidráulica

Pulvérisateurs avec des rampes / Pulverizadores suspensos com barras / Sprayer with booms

ESPUL1200B15MHH

Cardan no incluído.



C A R D A N
NO-INCLUIDO

Foto: ESPUL1200B15MHH
con todas las opciones.



Boquillas dobles.



Triple boquilla opcional.



ESPUL1200B15MHH
Apertura hidráulica.



Elevación hidráulica de barra.

Referencia	[lts]	l/min	mts	boquillas nozzles buses	
ESPUL800B12MH	800	100	12	25	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE BARRA Stabilizer and hydraulic boom/Rampe Stabilisatrice et hydraulique/ Estabilizador e barra de elevação hidráulica
ESPUL1000B14MH	1000	100	14/15	28/30	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE BARRA Stabilizer and hydraulic boom/Rampe Stabilisatrice et hydraulique/ Estabilizador e barra de elevação hidráulica
ESPUL1200B15MHH	1200	100	15	28/30	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN Y APERTURA HIDRÁULICA DE BARRA Stabilizer and hydraulic boom/Rampe Stabilisatrice et hydraulique/ Estabilizador e barra de elevação hidráulica

CARRETILLAS PULVERIZADORAS MOTOR 4T

Carretilla pulverizadora 100 lts

Brouette pulvérisatrice thermique / Carros de mão pulverizador / Wheelbarrow sprayer



Gasolina

2.5HP

100
lts



Bomba de 2 Membranas.
Caudal: 20 L/m
Presión máx.: 20 bar
Potencia: 1 hp



ESBME20Z



- Motor de 2.5 Hp de 4 Tiempos.
 Depósito lavamanos y enrollador de 30 m. incluido. Ergonómica y de fácil manejo por sus 2 ruedas. Manillar desmontable.
 Moteur 2.5 HP 4 temps.
 Réservoir lave-mains et enrouleur de tuyau 30 m inclus. Ergonomique et facile à utiliser grâce à ses deux roues. Guidon amovible.

- 2.5 HP 4-stroke engine.
 Hand wash tank and 30 m hose roller included. Ergonomic and easy use thanks to its two wheels. Removable handlebar.
 Motor de 2,5 Hp a 4 tempos. Depósito lava mãos e enrolador incluído.
 Ergonômico e fácil de usar com 2 rodas.
 Barra de punhos removível.

Referencia	hp	[lts]	l/min	mts	
ESCARRPULV100ZN	2.5	100	25	30	2 METAL

Carretilla pulverizadora 200 lts

Brouette pulvérisatrice thermique / Carro de mão pulverizador / Wheelbarrow sprayer



Gasolina

5.5HP

200
lts



Ver vídeo
Canal
Zeppelin
Maquinaria



ESBME30Z

Bomba de 2 Membranas.
Caudal: 35L/m
Presión máx.: 40 bar
Potencia: 3 hp

Motor 5.5 hp.



Referencia	hp	[lts]	l/min	mt		
ESCARRPULV200Z	5.5	200	30	12	SUPERTURBO	2 METAL

PULVERIZADORES ATV

Pulvérisateurs ATV / Pulverizadores ATV / Sprayer ATV

EQUIPADOS CON:

BOMBA eléctrica:

• VOLT. 12V DC

• CORRIENTE: 6.0A

• FLUJO 3.8 L/MIN.

• PRESIÓN: 60 PSI

MANGUERA: 6 M.

ALTURA ALCANCE: 8-9 M.

100 litros con carro y barra pulverizadora

Referencia

ES71707

Barra pulverizadora con
4 Boquillas

Pistola pulverizadora

Referencia LITROS

ES71705 50

ES71706 100



Bomba eléctrica 12V

BARRAS HERBICIDAS TELESCÓPICAS

SIMPLE

EXTENSIÓN MÁXIMA DESDE EL EJE 2500 mm.

Referencia

ESBHERB0103

1050 mm.

ESBHERB0104

1400 mm.



DOBLES

Referencia


ESBHERB0203

1050 mm.

ESBHERB0204

1400 mm.

ESPOLVOREADORES SUSPENDIDOS

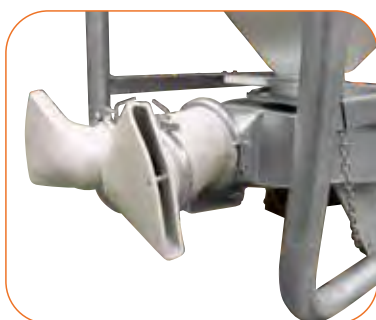

Referencia	hp	lts	mts.	Kg	mm
ES71777	20	100	4.000	6-8	60
ES71776	20	200	4.000	6-8	70
ES71775	20	300	4.000	6-8	75

BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE · CISTERNA DE POLIETILENO · VENTILADOR RADIAL DE 400 MM · MULTIPLICADOR CON ENGRANAJES · TRITURADOR MECÁNICO INTERNO
· ENGANCHE EN LOS TRES PUNTOS · ELEVADOR · REGULADOR DE DISTRIBUCIÓN · SIN JUNTA CARDÁNICA

EQUIPOS DE FUMIGACIÓN BOMBA DE PISTÓN

Équipement de fumigation avec Pompe À Piston / Equipamento de pulverização com bomba de pistão /

Piston pump spraying equipment

BANCADA 01Z



5.5HP

MOTOR 5.5

Potencia Motor: 5.5 HP

Aspiración de volumen: 18-22L/min.

Peso: 36 kg. Tamaño: 90 x 37.5 x 41 cm



BOMBA DE PISTONES 30 LITROS

Diametro 34 mm.

Carrera 34 mm.

R.P.M 800-1200 r/min

PRESIÓN 2.0-4.5Mpa

POTENCIA NECESARIA 5.5-7.0kW

PESO 23kg

Referencia

ESGRUPCOR01Z

BANCADA 02Z

6.5HP



MOTOR 4T 6.5

Potencia Motor: 6.5 4T HP OHV

Peso: 15.5 kg. Tamaño: 400 x 235 x 340 mm.



BOMBA DE PISTONES 26 LITROS

R.P.M 800-r/min

PRESIÓN 2.0-3. 5Mpa

Referencia

ESGRUPCOR02Z

EQUIPOS DE FUMIGACIÓN BOMBA DE PISTÓN

Équipement de fumigation avec Pompe À Piston / Equipamento de pulverização com bomba de pistão /

Piston pump spraying equipment

EQUIPO DE FUMIGACIÓN **O2ZR**

6.5HP



BOMBA DE PISTONES 26 LITROS

PRESIÓN DE TRABAJO 15-35 bar

MOTOR 196cc - 6,5HP

INCLUYE ENROLLADOR

Referencia

ES71913

25 m.



EQUIPO DE FUMIGACIÓN **O3H**

6.5HP




MOTOR

HONDA

MOTOR HONDA GP200. Cilindro individual 4T

Motor gasolina OHV. cilindro inclinado 25°

eje horizontal

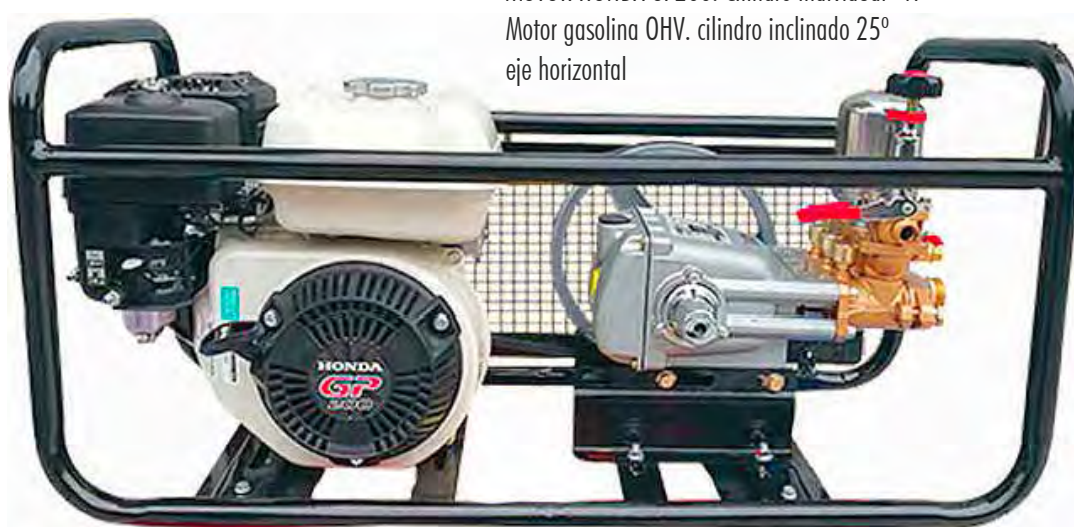

25 m.



Referencia

ES71924

BOMBA DE PISTONES 30 LITROS

MOTOR HONDA GP200

VELOCIDAD 1600 rpm

DIMENSIONES 840 X 935 X 420 mm

PESO 35 Kg.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 3,1L

CAPACIDAD DE ACEITE 0,6L

KIT CON MANGUERA

Forestal



ASTILLADORAS A TRACTOR
ASTILLADORAS DE MOTOR
BIOTRITURADORAS A TRACTOR
BIOTRITURADORAS A HIDRÁULICO
BIOTRITURADORAS DE MOTOR

ZEPPELIN[®]
EL PODER DE LA TIERRA

ASTILLADORAS HIDRÁULICAS Y A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR


Fendeuses de Bûches / Rachadores para o trator / Log Splitters

22 TN H



ESASTTR01Z

Fuerza de corte 22 TN
Ciclo de corte 16s
Disposición Horizontal/Vertical
Potencia mínima: 15 hp
Peso: 220 Kg.
Dimensiones: 1940x490x1300 mm.



Tripuntal y soporte para trabajo
HORIZONTAL y VERTICAL



BASE REGULABLE 3 POSICIONES

22 TN F



ESASTTR03Z

Fuerza de corte 22 TN
Ciclo de corte 16s
Disposición V
Potencia mínima: 15 hp
Peso: 266 Kg.
Dimensiones: 1300x490x1940 mm.
A Cardan y bomba hidráulica.



ESASTTR03ZL

Fuerza de corte 22 TN
Ciclo de corte 16s
Disposición V
Potencia mínima: 15 hp
Peso: 300 Kg.
Dimensiones: 1300x490x2300 mm.
A Cardan y bomba hidráulica.



Equipo hidráulico
independiente.



ASTILLADORAS A HIDRÁULICO DE TRACTOR

Fendeuses de Bûches / Rachadores para o trator / Log Splitters

14 TN



ESASTTR09Z

Fuerza de corte 14 TN
Ciclo de corte: según HP tractor.
Disposición Horizontal
Potencia mínima: 18 hp
Peso: 114 Kg.
Dimensiones: 1855x800x750 mm.



15 TN



ESASTTR12Z

Fuerza de corte 14 TN
Ciclo de corte: según HP tractor.
Disposición Vertical
Potencia mínima: 18 hp
Peso: 141 Kg.
Dimensiones: 640x595x1890 mm.



Ver vídeo Canal Zeppelin Maquinaria

ASTILLADORAS DE MOTOR GASOLINA

Fendeuses thermiques / Rachadores com motor a gasolina / Log Splitters with engine

12 TN



hp Gasolina

**GRUPO REFORZADO
MANDOS ERGONÓMICOS**



ESASTTR06Z

Fuerza de corte 12 TN
Motor: 196 cc.
Ciclo de corte 26s
Disposición Horizontal
Peso: 81 Kg.
Dimensiones: 1580x650x440 mm.
Remolcable, rueda de 10"

FASE

6.5HP

15 TN

7 HP



ESASTTR15BZ

Fuerza de corte 15 TN
Ciclo de corte: 19s
Disposición Horizontal y Vertical
Potencia motor: 7 hp
Peso: 125 Kg.
Dimensiones: 748x4530x1158 mm.



Motor 7HP, 208cc



Neumáticos 10"



ASTILLADORAS DE MOTOR GASOLINA

Fendeuses thermiques / Rachadores com motor a gasolina / Log Splitters with engine


20 **TN**

LONCIN



6.5HP

FASE



DOBLE CORTE




ESASTTR13Z

Fuerza de corte 20 TN
Motor: 196 cc.
Ciclo de corte 14s
Disposición Horizontal
Peso: 183 Kg.
Dimensiones: 1330x800x530 mm.
Remolcable, rueda 16"

20 **TN**

LONCIN



6.5HP



ESASTTR07Z

Fuerza de corte 20 TN
Motor: 196 cc.
Ciclo de corte 25s
Disposición Horizontal y vertical
Peso: 326 Kg.
Dimensiones: 2120x510x820 mm.
Remolcable, rueda 16"

CUCHILLA
REFORZADA

POSICIÓN HORIZONTAL
Y VERTICAL CON
PISTÓN HIDRÁULICO Y
MANDO

EJE DE
ALTA VELOCIDAD

22 **TN**

MOTOR:

LONCIN

OHV

6.5HP

FASE
MOTOR



Posición horizontal

Posición vertical

ESASTTR02ZN

Fuerza de corte 22 TN
Motor: 208 cc.
Ciclo de corte 14,5s
Disposición Horizontal / Vertical
Peso: 206 Kg.
Dimensiones: 1870x505x680 mm.
Remolcable, rueda 16"

OPCIÓN:



ESASTTR02ZNR

ASTILLADORAS DE MOTOR GASOLINA

Fendeuses termiques / Rachadores com motor a gasolina / Log Splitters with engine

22 TN

6.5HP



Posición Horizontal

OPCIÓN:



ESASTTR08ZR

ESASTTR08Z

Fuerza de corte 22 TN
Motor Kohler: 208 cc.
Ciclo de corte 15s
Disposición Horizontal / Vertical
Peso: 225 Kg.
Dimensiones: 2280x1220x1190 mm.
Diámetro rueda: 16"

35 TN

MOTOR:



13HP

OHV



CUÑA INCLUIDA



Posición Horizontal

Mandos.

ESASTTR05ZN

Fuerza de corte 35 TN
Motor: 390 cc.
Ciclo de corte 13.5s
Disposición Horizontal / Vertical
Peso: 311 Kg.
Dimensiones: 2287x1311x1240 mm.
Diámetro rueda: 16"



Posición vertical



Con accionamiento para trabajo vertical.

ESASTTR05ZNR



ASTILLADORAS DE MOTOR GASOLINA

Fendeuses thermiques / Rachadores com motor a gasolina / Log Splitters with engine



ESASTTR35BZ

Con remolque no homologado.
Motor: 270cc 9Hp
Control manual doble
Neumáticos de 15"

hp Gasolina

35 TN

9 HP



42 TN

CON EMBRAGUE CINÉTICO

hp Gasolina



6.5HP



ESASTTR042Z

Peso: 290 Kg.
Dimensiones: 3100 x 1550 x 1350 mm.
Peso plato embrague: 28 Kg.

ASTILLADORAS ELÉCTRICAS

Fendeuses eléctricos / Rachadores electricos / Electric Log Splitters

5 TN



MOTOR ELÉCTRICO



ESASTTR15Z

Fuerza de corte 5 TN
Motor: monofásico 2,2 kW
Ciclo de corte 16s
Disposición Horizontal
Peso: 45 Kg.
Dimensiones: 815x290x465 mm.

CUÑA EN CRUZ

ES70840



SOPORTE

ES70839



7 TN



MOTOR ELÉCTRICO



ESASTTR7BZ

Fuerza de corte 7 TN
Motor: 2100 W
Ciclo de corte 2s
Disposición Horizontal
Dimensiones: 1130x310x620mm



Control Manual Doble

9 TN



MOTOR ELÉCTRICO



ESASTTR0110Z

Peso: 100 Kg.
16KW
Dimensiones: 2100 x 670 x 1000 mm.
Peso plato embrague: 8,5 Kg.



9 TN



MOTOR ELÉCTRICO



ESASTTR14Z

Fuerza de corte 9 TN
Motor: monofásico 3,3 kW
Ciclo de corte 15s
Disposición Vertical
Peso: 144 Kg.
Dimensiones: 610x890x1370 mm.

Base regulable 3 posiciones.

ASTILLADORAS ELÉCTRICAS

Fendeuses elétriques / Rachadores electricos / Electric Log Splitters

12 TN



MOTOR
ELÉCTRICO



ESASTTR11Z

Fuerza de corte 12 TN
Motor: monofásico 2,2 kW
Ciclo de corte 16s
Disposición Horizontal.
Peso: 105 Kg.
Dimensiones: 1.558x920x930 mm.
Remolcable.

14 TN



MOTOR
ELÉCTRICO

TRIFÁSICA

ESASTTR21Z

Fuerza de corte 14 TN
Motor: 3500W
Presión: 24.6 Mpa
Disposición vertical
Peso: 184.9 Kg.
Remolcable, rueda de 10"



22 TN



MOTOR
ELÉCTRICO

ESASTTR10Z

Fuerza de corte 22 TN
Motor: monofásico 2,2 kW
Ciclo de corte 12,5s
Disposición Horizontal y vertical.
Peso: 205 Kg.
Dimensiones: 1.800x530x750 mm.
Remolcable.



TRONZADORA A TRACTOR

Tronzadora a toma de fuerza con enganche tercer punto

Coupeuse a bois / Tronzadora / Branch Loggers

ENGANCHE TERCER PUNTO
I Y II CAT.

Modelo a tractor:  25/35 HP
540 RPM



Referencia	PTO / MOTOR	Kg	Cuchillas
ES71750	PTO TRACTOR	310	4/4



EFICIENCIA DE TRABAJO:
10-11 m³/hora

Ancho de interno de corte:
180 mm.

Tolva 620/380 mm

Longitud de corte:
Con 8 cuchillas 5-10 cm. en
dos ejes de tracción/corte.



* Sistema montado en ambos modelos.

TRONZADORA A MOTOR

Tronzadora a motor gasolina

Coupeuse a bois thermiques / Tronzadora com motor / Branch Loggers with engine



Referencia	PTO / MOTOR	Kg	Cuchillas
ES71751	MOTOR 27HP	460	4/4



BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Broyeurs de branches / Biotrituradoras para tractor / Wood chippers

3018Z

Ø 10
CM



CARDAN
INCLUIDO

ESTRF3018Z2

ESTRF3018Z

3020Z

Ø 13
CM



CARDAN
INCLUIDO

Ver video
Canal
Zeppelin
Maquinaria

Dimensiones:
1630x840x1240 mm.
Peso: 180 Kg.
Diámetro: 130 mm.
Cuchillas: 2
PTO: 540 r/min.
Potencia requerida:
20-30 HP.


Referencia

ESTRF3020Z


Referencia	mm	Kg	Ø mm		Tolva 140 cm.		PTO r/min	hp
ESTRF3018Z	1016x1066x1525	195	100	no	no	4	540/1.000	18-35
ESTRF3018Z-TOLV	Alargador tolva 140 cm / Rallonge de trémie 140 cm / Hopper extension 140 cm							
ESTRF3018Z2	1016x1066x1525	195	100	no	SÍ	4	540/1.000	18-35

3045Z

Ø 18
CM



CARDAN
INCLUIDO

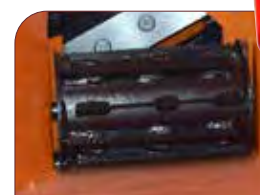

Rodillo alimentador.



Cuchillas.

Referencia	mm	Kg	Ø mm			PTO r/min	hp
ESTRF3045Z	2320x1400x1620	440	180	si	2+2	540	30-45

BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Broyeurs de branches / Biotrituradoras para tractor / Wood chippers


3055Z




Canal
Zeppelin
Maquinaria



Rodillo alimentador.

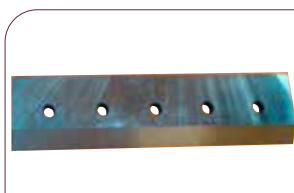

Cuchillas.



Referencia	mm	Kg	Ø mm		PTO r/min	hp
ESTRF3055Z	2150x1450x1850	330	160	si 2	540	30-55


BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA HIDRÁULICA

Broyeurs de branches hydrauliques / Biotrituradoras para tractor - hidráulica / Hydraulic Wood chippers


3070Z



Rodillos hidráulicos.

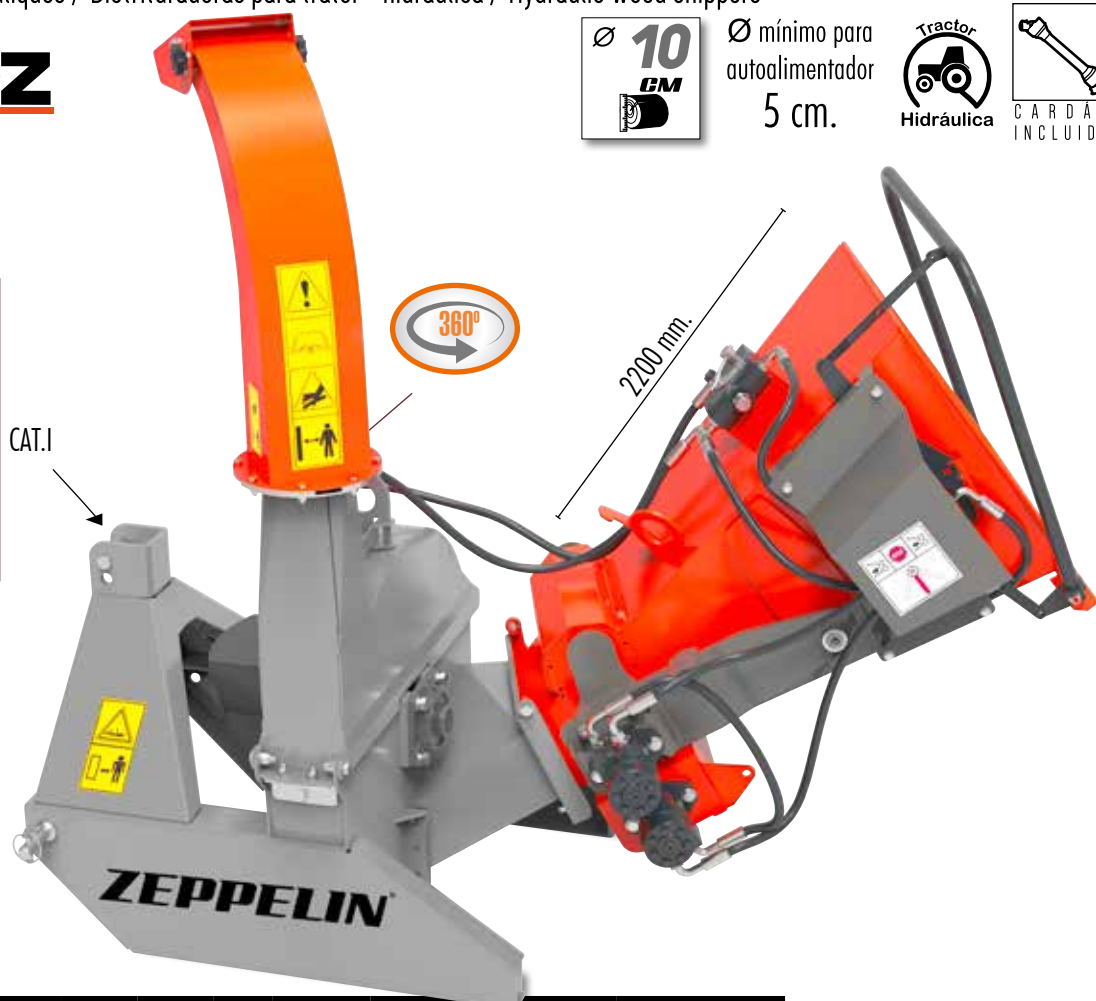

Ø mínimo para
autoalimentador
5 cm.




Referencia	mm	Kg	Ø mm		PTO r/min	hp
ESTRF3070Z	1020x1070x1520	290	100	si 4 + 1	540	30-45

BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Broyeurs de branches / Biotrituradoras para tractor - hidráulica Wood chippers

3080Z



Base ajustable.



2 Rodillo + Cuchilla fija



Chimenea de salida regulable 360°.



Chimenea de salida regulable.



Palanca cambio sentido triturado.



Disco giratorio con 4 Cuchillas.

Referencia		Kg				PTO r/min	
ESTRF3080Z	2040x1710x1880	370	130	si	4	540	40-45


BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA HIDRÁULICA

Broyeurs de branches hydrauliques / Biotrituradoras para tractor - hidráulica / Hydraulic Wood chippers

30100Z



Ø mínimo para
autoalimentador
5 cm.



4 Cuchillas.



Rodillos hidráulicos.



Referencia	mm	Kg	Ø mm	si	4	PTO r/min	hp
ESTRF30100Z	1270x1320x1879	448	150	si	4	540	30-100

BIOTRITURADORAS A TOMA DE FUERZA HIDRÁULICA

Broyeurs de branches hydrauliques / Biotrituradoras para tractor - hidráulica / Hydraulic Wood chippers

65100Z



Ø mínimo para
autoalimentador
5 cm.



CARDÁN
INCLUIDO



Regulador velocidad de alimentador.



Rodillos hidráulicos.




4 Cuchillas.

Referencia	mm	Kg	Ø mm			PTO r/min	hp
ESTRF65100Z	1320x1270x2286	625	250	2	4	540	65-100

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper



6.5HP

Gasolina

LONCIN

OHV

EFICIENCIA DE TRABAJO:

4m³/hora



Motor de Gasolina LONCIN




Hasta 8 cm.

Referencia	mm	Kg	mm	mm	hp
ES71609	1800X625X1250	90	80	2+1	6.5



Ver video
Canal
Zeppelin
Maquinaria




15HP

Gasolina

FASE
MOTOR

**MOTOR 4
Tiempos
420 cc.**

**Botón de parada de
emergencia.
ARRANQUE ELÉCTRICO
APTA PARA HOJAS DE
PALMERA**



Ver video
Canal
Zeppelin
Maquinaria



Opcional remolque homologado para transporte.

Referencia	mm	Kg	mm	mm	hp
ES70722	2310X1500X800	171	100	2fijas	15
ES70722NZR	2400x1400x1800	200	100	2fijas	15

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA


Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper



RUEDAS Ø 254 mm

LONCIN

Gasolina



ARRANQUE MANUAL

7HP

BOLSA
RECOLECTORA 64L

2 CUCHILLAS
REVERSIBLES + 1
CONTRACUCHILLA



RUEDAS: 19x7.00-8

Referencia	mm	Kg		
ES71824	660 x 570 x 640	55	2+1	7.0



15HP

Gasolina

LONCIN

2 CUCHILLAS
REVERSIBLES + 1
CONTRACUCHILLA




REMOLQUE
HOMOLOGADO **CE**

Referencia	mm	Kg		hp
ES71825	2700 x 1218 x 1425	285	2+1	15
ES71825R	2700 x 1218 x 1425	285	2+1	15

BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS

Broyeurs électriques / Biotrituradoras eléctricas / Electric wood chipper



BOLSA RECOLECTORA DE 65L
CHASIS PORTÁTIL
RUEDAS GRANDES PARA MEJOR
TRANSPORTE



Referencia	Potencia	Kg	Frecuencia nominal	
ES71956	2,8 kw	48	50 hz	2

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper

Motor:

HONDA

Gasolina
hp



23HP



MOTOR HONDA GX690


DISTANCIA DE LA TOLVA AL
SUELO 665 MM

4 CUCHILLAS

REMOLQUE INCLUIDO



Incluye remolque



Referencia		Kg		
ES71918NZR	2230x7340x1840	725	4	23

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper

25 HP



hp Gasolina

LONCIN



TANQUE ACEITE 25L
DEPÓSITO GASOLINA 12L



ARRANQUE
ELÉCTRICO

RODILLO DE ALIMENTACIÓN
HIDRÁULICO

2 CUCHILLAS
REVERSIBLES + 1
CONTRACUCHILLA



2 motores hidráulicos
trabajando en sentido
contrario



Referencia	 mm	Kg		 hp
ES71827NZR	3470 x 1390 x 2280	750	2+1	25

BIOTRITURADORAS A MOTOR DIESEL

Biotrituradora con motor diesel 40HP


Broyeur de branches diesel / Biotrituradoras com motor a diesel / Diesel engine wood chipper



40 HP

EFICIENCIA DE TRABAJO:

12 m³/hora



Referencia	Remolque	mm bitrituradora	HP	hp	Kg	Ø mm	mm	mm	rpm
ES70597NZR	Homologado	3500x1600x2100	40	4 tiempos	732	200	2 + 1 fija	2000	1.280

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper

33 HP

Gasolina

LONCIN

FASE
MOTOR



Canal
Zeppelin
Maquinaria



EFICIENCIA DE
TRABAJO:

10m³/hora

**Nuevo sistema
antiestress**



Remolque homologado para
circular. Sistema de seguridad
con freno de inercia.



Motor de Gasolina
LONCIN



2 Cuchillas giratorias.



Rodillo alimentador.



ALTURA DE DESCARGA 2000 mm


Referencia	mm	HP	hp	Kg	mm		rpm
ES71628NKR	3400 x 1300 x 2270	33	4 tiempos	745	152	2 + 1 fija	1.700

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper



35HP



Motor de Gasolina
ZONGSHEN 35HP



BARRA Y BOTÓN
DE PARADA

ARRANQUE
ELÉCTRICO



Ruedas plegables y bloqueables.
Delante 13x5.00-6
Detrás 19x7.008




Doble cuchilla + 1 fija.

Referencia	Remolque	mm bitrituradora	HP	hp	Kg	Ø mm		mm
ES71991	Homologado	1265x770x1250	35	4 tiempos	320	200	2 + 1 fija	2000

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper




35HP



BARRA Y BOTÓN
DE PARADA

ARRANQUE
ELÉCTRICO



Motor de Gasolina
ZONGSHEN 35HP




Ruedas Ø594x165R13

Referencia	Remolque	mm bitrituradora	HP	hp	Kg	Ø mm	2 + 2 fijas	mm
ES71992	Homologado	3942x1395x2337	35	4 tiempos	780	200	2 + 2 fijas	2000

BIOTRITURADORAS A MOTOR GASOLINA

Broyeurs de branches à essence / Biotrituradoras com motor a gasolina / Gasoline engine wood chipper





15 HP

**MOTOR 4 TIEMPOS 420 CC.
ALIMENTACIÓN MANUAL DOBLE TOLVA**

Referencia	 mm	Kg	 
ESTB004Z	810x520x1125	98	2+10+10

Mecanismo de corte: 2 cuchillas astilladoras, 10 martillos y 10 cuchillas trituradoras.

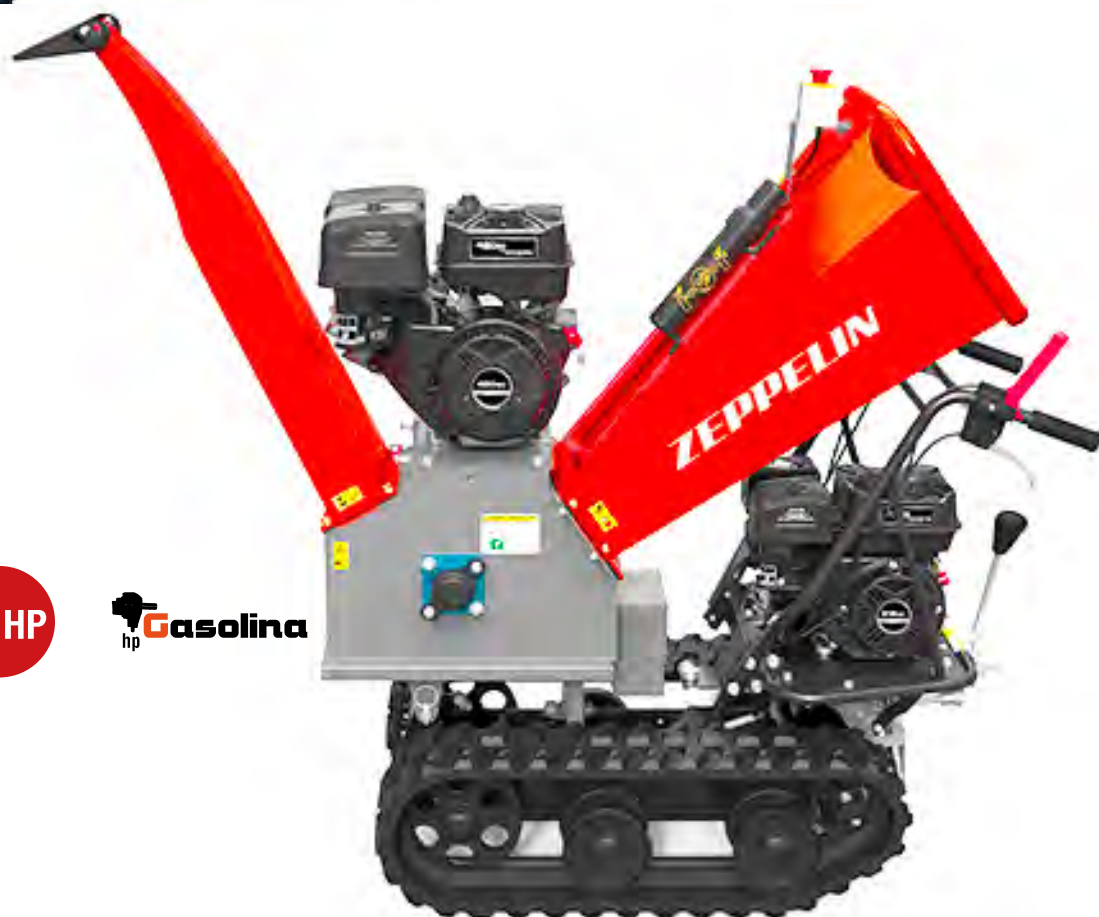

15 HP



 **Gasolina**

BIOTRITURADORA DE ORUGA
2 cuchillas reversibles + 1 contracuchilla

Referencia	 mm	Kg	 mm	 	 hp
ES71778	2310X1500X800	171	100	2 reversibles	15

DESTOCONADORA

Broyeur de souches PTO / Triturador de tocos PTO / PTO Stump Grinder

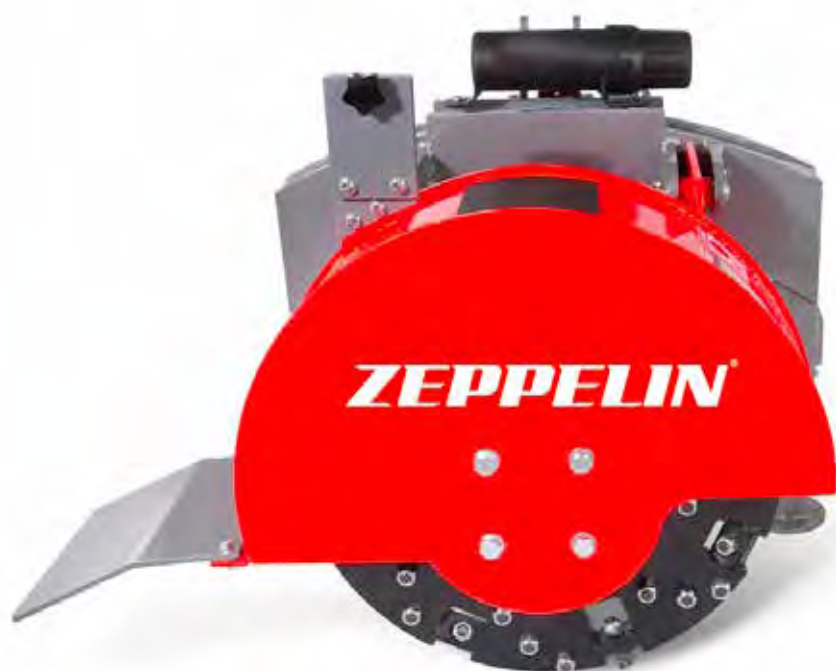


DIÁMETRO DISCO 600 mm



GROSOR DISCO 20 mm



PROFUNDIDAD DE CORTE 77 mm

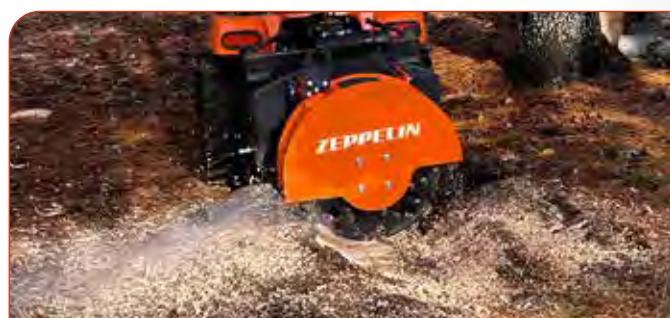

Referencia	 mm	Kg		 hp
ES71957	740x95x97	200	34	15-45

GRÚA FORESTAL PARA TRACTOR


GRUE FORESTIÈRE POUR TRACTEUR / FORESTRY CRANE FOR TRACTOR / GUINDASTE FLORESTAL PARA TRATOR

G3500



80 HP

**ELEVA 400 KG A 2 METROS.
300 KG A 3 METROS.
200 KG A 3,5 METROS.**



PINZA PIEZAS CON UN DIÁMETRO
DE ENTRE 80 Y 420 MM.
ANCHO DE PINZA 1.140 MM.
PESO DE PINZA 90 KG.
Ø PIEZAS: ENTRE 80-420 MM
ÁNGULO DE ROTACIÓN: 370°



**CON ASIENTO, CON
BOMBA HIDRÁULICA Y
A TOMA DE FUERZA**



**PINZA CANGREJO
PARA GRÚA 3500**

Referencia	Kg	CAPACIDAD KG	hp
ESGRT3500Z	650	400	60-80

Referencia
ESCAN401Z

Huerta y Jardín



MOTOCULTORES
MOTOAZADAS
Aperos compatibles
Desbrozadoras manuales
Implementos atv
Motosierras y accesorios
Motobombas fuerza
Generadores

ZEPPELIN[®]
garden

MOTOCULTORES Y APEROS

Motocultor 90l

Motoculteur / Motocultivador / Cultivator

Motor:

LONCIN



9HP

90l



Referencia

ESMOTOC901Z

MOTOR LONCIN 9.0 HP 270CC

TRANSMISIÓN MIXTA

MANILLAR REGULABLE SÍ

ANCHO DE TRABAJO 720 MM.

36 CUCHILLAS

112 KG.

Cuchilla Izquierda 90l

Lame gauche / Lâmina esquerda / Left blade

Referencia

ESMOTOC901-430

Cuchilla Derecha 90l

Lame droite / Lâmina direita / Right blade

Referencia

ESMOTOC901-431



Barra Segadora 90l

Barre Faucheuse / Barra de corte / Trimmer

ANCHO DE TRABAJO: 1.530 mm.

PESO: 43 Kg.

Referencia

ESMOTOC901Z-201



MOTOCULTORES Y APEROS

Motocultor 505L

Motoculteur / Motocultivador / Cultivator

Motor:

Loncin



15HP

505L
**LUZ
FRONTAL**

Referencia

ESMOTOC505MZL



MOTOR LONCIN 15 HP 420CC
TRANSMISIÓN MIXTA
MANILLAR REGULABLE SÍ
⚖️ 120 KG.
MARCHAS
3 ADELANTE + 2 ATRÁS
RUEDAS INCLUIDAS 5.00 - 10

Motocultor 505D

Motoculteur / Motocultivador / Cultivator

505D

**LUZ
FRONTAL**



10HP

Referencia

ESMOTOC505MZLD



MOTOR DIESEL KAMA KM186FA/E
418CC, 4T
MANILLAR REGULABLE SÍ
⚖️ 120 KG.
MARCHAS
3 ADELANTE + 2 ATRÁS
RUEDAS INCLUIDAS 5.00 - 10

Trituradora 505

Tondo-Broyeur / Triturador / Flail mower

Profundidad 30 - 100 mm.
(ajustable.)

⚙️ 42 cuchillas (en Y)

ANCHO DE TRABAJO: 650 mm.

Referencia

ESTR505MZ-760



Rotovator 505

Fraises / Fresas / Tiller

Profundidad 200 mm.

24 cuchillas.

Referencia

ESROT505MZ-800



812 mm.

ESROT505MZ-1000

1000 mm.



MOTOCULTORES Y APEROS

Remolque 505

Remorque / Reboque / Transport platform

Capacidad de trabajo:
1000 × 750 × 300 Mm.
Ruedas: 4.0-10
Pedal de freno.
Carga máxima: 500 kg.

Referencia

ES71704



505L

APEROS

Enganche rápido 505

Attache rapide / Engate rápido / Quick hitch



Referencia

ES71631

Referencia

ES71632



Barra Segadora 505

Barre Faucheuse / Barra de corte / Trimmer

Referencia

ESSEG505MZ-1000 1090 mm.

mm

Arado con ajuste giratorio 505

Charrue rotative réglable / Arado Giratorio Ajustável / Plough adjustable angle

Grosor cuchilla: 5 mm.
330 mm. x 620 mm.

Referencia

ES71700



Barredora profesional 505

Motobalai professionnel / Vassoura profissional / Professional sweep

Ancho de trabajo: 1000-1500 mm.
Diámetro cepillo: 550 mm.
Altura de trabajo: 1000 mm.
Junta universal + caja de cambios impulsada por engranajes.
Aplicación: limpieza de polvo superficial, hojas, nieve, etc.

Referencia

ES71701



Segadora de herbaceas 505

Tondeuse à herbe / Cortador de erva / Reaper

Ancho de trabajo: 1200 mm.
Altura de trabajo ajustable: 50 mm.
Capacidad de trabajo: 0,2-0,4 ha/hora.
Peso: 67 Kg.

Referencia

ES71702



Polidozer 505

Lame niveleuse / Pá niveladora / Polidozer

Ancho de trabajo 1000 mm.
Grosor cuchilla y estructura: 5 mm.
Altura pala: 500 mm.
Peso: 67 Kg.

Referencia

ES71703



MOTOAZADAS

Motoazada 1001

Motobineuse / Motoenxada / Cultivator

Motor:
Loncin 

2.8HP



REDUCE
HUELLA DE
CARBONO

1001

Referencia

ESMOTOAZ1001Z

MOTOR LONCIN 2.8 HP 87CC
MANILLAR REGULABLE SÍ
TRANSMISIÓN MIXTA
⚙ 2 (3 MÓD. CADA UNA)
ANCHO DE TRABAJO: 430 MM.
PROFUNDIDAD: 200 MM.
⚖ 29,5 KG.

Motoazada 2001

Motobineuse / Motoenxada / Cultivator

Motor:



6.5HP



2001

Referencia

ESMOTOAZ2001Z

MOTOR BRIGGS & STRATTON
6.5 HP 196 CC
MANILLAR REGULABLE: SÍ
MARCHAS: 1 ADELANTGE + 1 ATRÁS.
TRANSMISIÓN: MIXTA.
⚙ 2 (3 MÓD. CADA UNA)
ANCHO DE TRABAJO: 852 MM.
⚖ 56,5 KG.



Rueda metálica 12"

Roue métallique / Roda metálica / Metal wheel



Rueda goma 3.5 - 6"

Roue caoutchouc / Roda borracha / Rubber wheel

Referencia

ESMOTOAZ2001-03

Referencia

ESMOTOAZ2001-02

Aporcadora

Butteur / Abre regos / Plough

Referencia

ESMOTOAZ2001-01



Motoazada 500

Motobineuse / Motoenxada / Cultivator

**6HP**

Referencia

ESWN500Z

ACCESORIOS INCLUIDOS



Aporcadora
ESVN500Z



2 Discos
ESWN500Z
ESWN550Z



2 Ruedas 400-8
ESVN500Z



MOTOR WEIMA 6HP
 PROFUNDIDAD DE TRABAJO: 150-300 MM.
 ANCHO DE TRABAJO: 850 MM
 MARCHAS: -1,0,2,1
 CONDUCCIÓN: CORREA + CADENA + ENGRANAJE
 CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 3.6L
 CAPACIDAD ACEITE MOTOR: 0.6L
 ⚖️ 58 KG.
 DIMENSIONES: 820 X 450 X 780 MM

Motoazada 550

Motobineuse / Motoenxada / Cultivator

**6HP**

Referencia

ESWN550Z

MOTOR WEIMA 6HP
 PROFUNDIDAD DE TRABAJO: 100-260 MM.
 ANCHO DE TRABAJO: 540 MM
 MARCHAS: -1,1
 CONDUCCIÓN: CORREA + CADENA
 CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 3.6L
 CAPACIDAD ACEITE MOTOR: 0.6L
 ⚖️ 46 KG.
 DIMENSIONES: 780 X 440 X 650 MM



Motoazada 1100

Motobineuse / Motoenxada / Cultivator

1100



hp **Diesel**

9HP

Referencia

ESWN1100BE-6Z

MOTOR WEIMA 9HP
 PROFUNDIDAD DE TRABAJO: 150-300 MM.
 ANCHO DE TRABAJO: 1100-1400 MM
 MARCHAS: ALTAS-1,0,2,1/BAJAS-1,1,0,2
 CONDUCCIÓN: ENGRANAJES
 CAPACIDAD COMBUSTIBLE: 4.9L
 CAPACIDAD ACEITE MOTOR: 1.65L
 150 KG.
 DIMENSIONES: 820 X 450 X 780 MM

ACCESORIOS INCLUIDOS



Aporcadora



2 discos



Ruedas 500-12



ACCESORIOS OPCIONALES



SEGADORA

Faucheuse / Segadora / Trimmer

Referencia

ESWN1100BE6ZA01



MOTOBOMBA

Motopompe / Motobomba / Motor pump

Referencia

ESWN1100BE6ZA02



PULVERIZADORA

Pulvérisateur / Pulverizadora / Sprayer

Referencia

ESWN1100BE6ZA03



MOTOCULTOR


Motoculteur / Motocultivador / Cultivator

Referencia

ESWN1100BE6ZA04


APEROS Y ACCESORIOS COMPATIBLES PARA MOTOCULTORES Y MOTOAZADAS

Outils compatibles pour motoculteurs / Alfaias compatíveis com motocultivador / Cultivator compatible implements

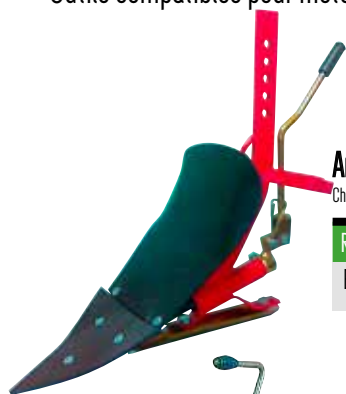

Arado giratorio 250 mm. Largo
Charrue rotative long/ Arado pã longo / Turn-wrest plough

Referencia
ES12600069.2

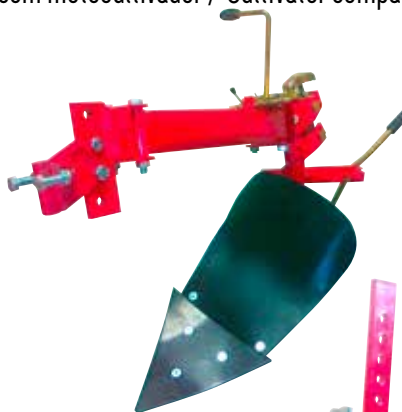

Arado 300 mm. Largo
Charrue long/ Arado pã longo / Long plough


Referencia
ES12600064.1



Arado descentrable con brazo de varillas 250

Charrue à lames avec barre déplaçable 300/ Arado varetas descentravel braço 300 / Decentrable plough arm 300

Referencia
ES12600062

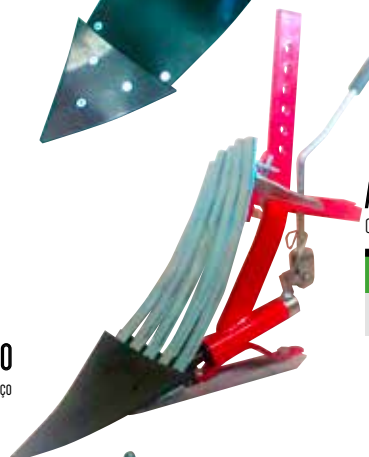

Arado tiras de 250 mm.

Charrue lames 250/ Arado pã 250 / Plough plates 250


Referencia
ES12600069



Arrancapatatas, brazo 40x15 mm.

Arracheuse de pommes de terre avec tige 40x15 / Arranca Batatas braço 40x15 / Potato digger 40x15arm

Referencia
ES12600011.7

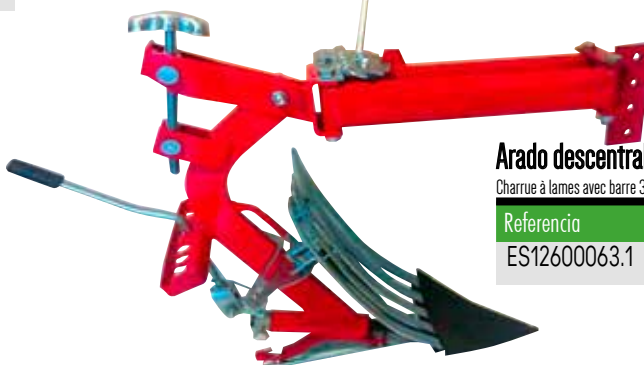

Arado descentrable con brazo 370

Charrue à lames avec barre 370/ Arado varetas braço 370 / Plough arm 370

Referencia
ES12600063.1



Arrancapatatas, brazo 35x12 mm.

Arracheuse de pommes de terre avec tige 35x12 / Arranca Batatas braço 35x12 / Potato digger 35x12arm

Referencia
ES12600011.2

Arrancapatatas, brazo 40x10 mm.

Arracheuse de pommes de terre avec tige 40x10 / Arranca Batatas braço 40x10 / Potato digger 40x10 arm

Referencia
ES12600011.1

Rueda metálica

Roues métalliques / Roda Ferro / Metal wheel



100 mm. x 340 mm.

Referencia
ES12600002

80 mm. x 340 mm.

Referencia
ES12600001

60 mm. x 340 mm.

Referencia
ES12600005

60 mm. x 340 mm.

Referencia
ES70978



Rueda metálica


Roues métalliques / Roda Ferro / Metal wheel

100 mm. x 400 mm.

Referencia
ES12600008

100 mm. x 500 mm.

Referencia
ES12600007



Rueda 420 mm. de transporte

Roue transport / Roda transporte / Transport wheel


Referencia
ES12600004

APEROS Y ACCESORIOS COMPATIBLES PARA MOTOCULTORES Y MOTOAZADAS

Outils compatibles pour motoculteurs / Alfaias compatíveis com motocultivador / Cultivator compatible implements

JUEGO DE EJES PARA RUEDA

Set axes de roue / Jogo eixos roda sext. / Set axis for wheels

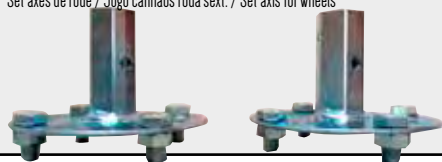

20 mm. Hexagonal

Referencia

ES70989

27 mm. Hexagonal

Referencia

ES12600042

32 mm. Hexagonal

Referencia

ES12600046

Juego de ejes desbloqueo ruedas *extensible* -hexagonal-

Set axes ronds déblocage de roues / Jogo de eixos desbloqueo rot. redondo / Set axis unlocker for wheels.



23 mm. Motocultor

Referencia

ES12600032.1

27 mm. Motocultor

Referencia

ES12600032.2

Juego de ejes para rueda 25 mm. (Redondo)

Set axes ronds de roue / Jogo eixos red. roda sext. / Set round axis for wheels



Referencia

ES12600040

Juego de ejes desbloqueo ruedas -redondo-

Set axes ronds déblocage de roues / Jogo de eixos redondo desbloqueo / Set round axis unlocker for wheels.



25 mm. Motocultor

Referencia

ES12600031.1

28 mm. Motocultor

Referencia

ES12600031.2

30 mm. Motocultor

Referencia

ES12600031.3

JUEGO DE EJES PARA RUEDA DESPLAZABLE

Set axes de roue / Jogo eixos roda sext. / Set axis for wheels



Referencia

ES70988

Juego de ejes desbloqueo ruedas -hexagonal-

Set axes hexagonales déblocage de roues / Jogo de eixos redondo desbloqueo hexagonal / Set hexagonal axis unlocker for wheels.

22 mm. Motocultor redondo

Referencia

ES12600030.3

23 mm. Motocultor redondo

Referencia

ES12600030.1

27 mm. Motocultor redondo

Referencia

ES12600030.2



Enganche de arado

Attache charrue / Engate arado / Plough plug



Referencia

ES12600055

Adaptador recto 380 mm. Largo eje 16 mm.

Adaptateur droit / Adaptador reto / Straight adapter.

Referencia

ES12600102



Enganche de arado

Attache charrue / Engate arado / Plough plug



Referencia

ES70977

Adaptador arado descentrado 250 mm. largo

Adaptateur charrue déplaçable / Adaptador arado descentravel / Off center adapter for plough.



Referencia

ES12600069.1

Adaptador arado 300 mm. largo eje 16 mm.

Adaptateur charrue / Adaptador arado / Adapter for plough.



Referencia

ES71635

APEROS Y ACCESORIOS COMPATIBLES PARA MOTOCULTORES Y MOTOAZADAS

Outils compatibles pour motoculteurs / Alfaias compatíveis com motocultivador / Cultivator compatible implements

APORCADORES

Butteur / Abre regos / Moldboard plow

Ancho 40 mm. | Espesor 10 mm.

Referencia

ES12600010.5

Ancho 35 mm. | Espesor 12 mm.

Referencia

ES12600010.2

Ancho 50 mm. | Espesor 12 mm.

Referencia

ES12600010.3

APORCADOR 50x20 MINI TRACTOR

Butteur mini tracteur / Abre regos mini trator /
Moldboard plow minitractor

Referencia

ES12600010.14

APORCADOR 50 x 20 MM. CON SUPLETORIO

Butteur avec supplément / Abre regos com amontoador / Moldboard plow with complement

Referencia

ES12600010.12

ARADO GIRATORIO PEQUEÑO

Charrue rotative simple / Arado giratório pá pequeno
/ Small Turn-wrest plough

Referencia

ES12600068

ARADO GIRATORIO

Charrue rotative / Arado pá / Turn-wrest plough

Referencia

ES70981

VERTEDERA con brazo 40x15 mm.

Butteur avec versoir tige / Abre regos HD / Plough with mouldboard arm

Referencia

ES70992

VERTEDERA con brazo 40x15 mm. REJA

Butteur avec versoir tige / Abre regos HD / Plough with mouldboard SHARE

Referencia

ES12600064.2

Conjunto DOS APORCADORAS con enganche a motocultor.

Set 2 butteurs + barre porte-outils avec attache

/ Soporte abre regos 2 linhas
/ 2 Moldboard plow with plug



Referencia

ES71685

ESCARIFICADOR CON ADAPTADOR

Scarificateur avec adaptateur / Escarificador com adaptador / Dethatcher with adapter

Referencia

ES70980

DESMALIZADORA**Desmalezadora**

Débroussailleuse / Segadora / Motor mower

**OHV**

UNA MARCHA ADELANTE.
FRENO MECÁNICO.
AUTOPROPULSADA
MANILLAR REGULABLE
ANCHO DE TRABAJO: 580 MM.
PESO. 57 KG.
FALDÓN DERECHO HILERADOR.
CUATRO CUCHILLAS.

**PLEGABLE****655**

Referencia

ES71655BS

Motor:161 cc **4Hp****655L**

Referencia

ES71655L

Motor:**LONCIN**196cc **6.5Hp****SEGADORA****Segadora motor**

Motofaucheuse / Cortador de erva / Motor mower

**6.5HP**

Incorpora un sistema en el que el movimiento de la barra de corte es independiente de la tracción.

Referencia

ESSD001

**6.5HP****Motor:****LONCIN**

MOTOR 4T 6.5 HP 160CC
FILTRO DE AIRE BAÑADO EN ACEITE.
MARCHAS: 1 ADELANTE.
ANCHO DE TRABAJO: 1070 MM.
ALTURA DE CORTE: 30-80 CM.
MANILLAR REGULABLE: NO
60 KG.

ZANJADORA MOTOR GASOLINA

Trancheuse de sol / Grabenfräse / Trencher machine

Motor:

LONCIN

7HP



MOTOR: 7 HP (Cuatro tiempos).

Combustible: Gasolina.

Capacidad de trabajo(zanja): 60 metros / hora.

Ancho de zanja: 100 mm .

Profundidad zanja: 150,250,340, 450 mm .

Cuchilla: 21 cuchillas de aleación de trecarburo.

Longitud de la cadena: 1600 mm .

Velocidad de la cadena (Max): 550 metros/ min.

Neumático: 145/7.0-6.

Alto Total: 900 mm . Largo Total: 1760 mm .

Ancho Total: 700 mm. Peso: 135 Kg.



Referencia

ES71539

ABONADORA MOTOR GASOLINA

Épandeurs à moteur / Motorischer Düngerstreuer / Motor spreaders

Motor:

LONCIN

6.5HP

Referencia

ES71928



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR LONCIN 196CC 6.5 HP

CAPACIDAD DE LA TOLVA 325L

VELOCIDAD HACIA ADELANTE 0-6 km/h

VELOCIDAD HACIA ATRÁS 0-2 km/h

MARCHAS 3 ADELANTE + 1 ATRÁS

ANGULO DE ASCENSO 25°

DIMENSIONES 2330 x 360x x1100 mm

ANCHO DE TRABAJO 4 metros

RUEDAS Delantera 3.50-6 - Trasera 8x3PU

PESO 240 Kg



DESBROZADORAS MANUALES

Desbrozadora Z520

Débroussailleuse / Roçadora / Brush cutter

MOTOR 2 TIEMPOS:

Potencia: 1.5KW

Diámetro de corte: 255 mm / 415 mm.

Diámetro de barra 26/28 mm.

Manillar ajustable.

Corte: nylon y cuchilla metálica

Correa de enganche.



Z520

Referencia

ESDP053ZT

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN



Ajuste del manillar.

SOPLADOR - ASPIRADOR DE HOJAS

Aspirateur souffleur feuilles / Ventilador Soprador de folhas / Leaf Vacuum Blower

209CC - 7.0

PESO: 37.4 KG

ANCHO DE TRABAJO: 300 MM



Referencia

ES71828

MOTOR 2T 25.4 cc.

Capacidad depósito combustible 500 ml.

POTENCIA MÁXIMA: 0.8 KW / 7800RPM

PESO: 9.5 KG.

VELOCIDAD DE SOPLADO 120 Km/h.

VOLUMEN DE AIRE: 577 m³/h.



INCLUYE:
SACO DE RECOGIDA
50 LITROS

Referencia

ES71755



MOTOSIERRAS

Tronçonneuse à essence / Motosserra a gasolina / Gasoline chainsaw

**ESPADA Y CADENA OREGON
CARBURADOR WALBRO**



Potencia máx.: 750w
Capacidad combustible 230 ml.
Capacidad aceite 160 m.
Longitud de barra de 305 mm.

Referencia	BARRA	MOTOR	⚖️
ESMOTOS33Z	14"(in)	33 cc.	3,5 Kg.

Referencia	BARRA	MOTOR	⚖️
ES71754	3/8"(in)	25.4 cc.	3,85 Kg.

Modelo	Paso	Grosor mm.	Medida pulgadas	Tipo	Referencia Eslabones	Número Eslabones	Ref. Rollo 30 metros
N4C	3/8"		0,45"	Bajo perfil, poda.	-	-	61278
N1C	3/8"	1.3	0,50"	Bajo perfil.	61286	40	-
N1C	3/8"	1.3	0,50"	Bajo perfil.	61287	45	-
N1C	3/8"	1.3	0,50"	Bajo perfil.	61288	50	61279
N1C	3/8"	1.3	0,50"	Bajo perfil.	61289	52	-
N1C	3/8"	1.3	0,50"	Bajo perfil.	61290	56	-
N1C	3/8"	1.3	0,50"	Bajo perfil.	61291	57	-
K1C	3/8"	1.3	0,50"	Semichisel	61294	64	-
K1C	3/8"	1.3	0,50"	Semichisel	61295	66	61280
K1C	3/8"	1.3	0,50"	Semichisel	61296	72	-
K2C	3/8"	1.5	0,58"	Semichisel	61297	64	-
	3/8"	1.5	0,58"	Semichisel	61298	66	61281
	3/8"	1.5	0,58"	Semichisel	61299	72	-
K3C	3/8"	1.6	0,63"	Semichisel	-		61282
A1EP	3/8"	1.3	0,50"	Semichisel	-		61283
A2EP	3/8"	1.5	0,58"	Semichisel	61292	68	61284
A2EP	3/8"	1.5	0,58"	Semichisel	61293	72	-
A2EP	3/8"	1.6	0,63"	Semichisel	-		61285
GSL	3/8"	1.5	0,58"	Semichisel	84891	78	



200 mm. /
8 "pulg.

Referencia	Ø
08927	4.0
08929	4.8
08934	5.2
08928	5.5

AFILADORES

Rémouleur / Amolador / Grindstone

PUCK 230V 5500 rpm.
Ø22.2/145 mm.



Referencia
92680

ZACK 220V 4800 rpm.
Ø23/105 mm.



Referencia
61420

FRANZ 230V 2950 rpm.
Ø22/145 mm.



Referencia
84999

JACK 220V 2950 rpm.
Ø22/145 mm.



Referencia
58300

PROFESIONAL

MAXX 230V 2950 rpm.
Ø22/145 mm.



Referencia
13150

CABALLETES, SOPORTES Y BANCOS



Referencia
ES70851



800X790X815 mm.
Hasta 200 Kg.

Referencia
ES70848



Sin soporte y con soporte
para motosierra.

Referencia
ES71683
79568

MOTOBOMBAS CAUDAL

Motores 4T

**2 HP**

Motor 4T:

ZONGSHEN

31 cc.

1" 29 m
5 m8 m³/h.

Referencia

ESMB00Z

1,5" 25 m

6 m

11 m³/h.**2.5 HP**

96 cc.

Referencia

ESMB01ZL

2" 25 m

6 m

24 m³/h.**7 HP**

208 cc.

Referencia

ESMB02ZL

MOTOBOMBAS CAUDAL



MOTOR

HONDA

MOTOR HONDA GX160 4T REFRIGERADO POR AIRE
MONOCILÍNDRICO 163 cc / 11 hp

5.5HP

3" 24 m
6 m 55 m³/h.

Referencia

ESMB03ZLH



3" 28 m
8 m 60 m³/h.

6.5HP 208 cc.

Referencia

ESMB03ZL



4" 15 m
7 m 60 m³/h.

15HP

Motor 4T:

ZONGSHEN

240 cc.

Referencia

ESMB04Z

GENERADOR - SOLDADOR

Groupe électrogène - Soudeur / Gerador - Soldador / Welder - Generator

MOTOR

HONDA

MOTOR HONDA GX390 4T OHV REFRIGERADO POR AIRE. MONOCILÍNDRICO 389cc. 13hp.

Arranque eléctrico.

Capacidad depósito de aceite 1,1 L



13
HP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor HONDA 13HP

Salida Máx. 6,30 kVA

Salida Continua 6,25 kVA

Voltaje 220V

Depósito 25L

Frecuencia 60HZ

78 kg.

Carro de transporte.

Dimensiones: 695 x 525 x 580 mm

Rango de regulación de la corriente de soldadura 50-200A

Tasa de persistencia de carga de la corriente max. de soldadura 60%

Diámetro del electrodo aplicable 2.0-5.0MM



Referencia

ES71926

GENERADORES TRIFÁSICOS

Groupe électrogène triphasé / Geradores trifásicos / Triphasic generator

GZ 7500ST AVR

Motor DIESEL 10HP
Salida Máx. 7,5 kVA
Salida Continua 7 kVA
Voltaje 380V y 220V
Depósito 20 L.
Frecuencia 50 Hz
158 Kg.
Carro de transporte.

10
HP

7,5
KVAS

hp **Diesel**



Referencia
ESGNSIL7.5ELZ

GZ 8000 AVR

Motor GASOLINA 4T 8.0HP
Salida Máx. 8,5 kVA
Voltaje 380V y 220V
Depósito 25 L.
Frecuencia 50 Hz
Carro de transporte.

8.0
HP

8,0
KVAS



Referencia
ESGN8.0ELCT

GENERADORES MONOFÁSICOS

Groupe électrogène monophasé / Geradores monofásicos / Monophasic generator

GZ 2500ZL

AVR
Automático



Referencia
ESGN2.5ZL



7HP

MOTOR 4T 7.0HP
SALIDA MÁXIMA: **2.5** KVA
SALIDA CONTINUA: 2.3 KVA
VOLTAJE: 220V
SALIDA: AC230V
FRECUENCIA 50 HZ.
DEPOSITO: 15 L.

GENERADORES MONOFÁSICOS

Groupe électrogène monophasé / Geradores monofásicos / Monophasic generator

GZ 5500

13
HP



INCLUYE KIT DE
RUEDAS Y CARRO

MOTOR 4T A.E. 13HP
SALIDA MÁXIMA: **5.5** kVA
SALIDA CONTINUA: 5 kVA
VOLTAJE: 230V / FRECUENCIA: 50 HZ.
DEPÓSITO 25 l.
REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TENSIÓN.
DOBLE INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN
POR CIRCUITO.

AVR

Automático

Referencia

ESGN5.5ZELCL

GZ 6.0

AVR

Automático

15
HP



MOTOR 4T A.E. 15HP
SALIDA MÁXIMA: **6.0** kVA
SALIDA CONTINUA: 5,6 kVA
VOLTAJE: 230V / FRECUENCIA: 50 HZ.
DEPÓSITO 25 l.
REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE TENSIÓN.
DOBLE INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN
POR CIRCUITO.

INCLUYE KIT DE RUEDAS Y CARRO

Referencia

ESGN6.0ZELCL

MOTOR

HONDA



13
HP

MOTOR HONDA GX390 4T OHV REFRIGERADO POR
AIRE. MONOCILÍNDRICO 389cc. 13hp.



Salida Max. 6,5 kVA
Salida Continua 7,5 kVA
Voltaje 220V
Depósito 25L
Frecuencia 50 HZ

95 Kg.

Carro de transporte
Potencia nominal de salida 6.0 Kw
Capacidad de corriente 27.2A

Referencia

ES71923

GENERADORES PTO

Groupe électrogène / Geradores / Generator



5-15Kw



30Kw



40-50Kw

	Tipo	Frecuencia	Voltaje	Salida	Potencia	Velocidad	PTO	Dimensiones mm	⚖️
ES70598	Monofásico	50 Hz	230v	5 kVA	15 - 125 hp	3000 rpm	540 rpm	810x690x880	125 Kg
ES70599	Monofásico	50 Hz	230v	10 kVA	15 - 125 hp	3000 rpm	540 rpm	810x690x880	150 Kg
ES71815	Trifásico	50 Hz	230v	15 kVA	15 - 125 hp	3000 rpm	540 rpm	810x690x880	160 Kg
ES71816	Trifásico	50 Hz	230v	30 kVA	40 - 125 hp	1500 rpm	540 rpm	1120x750x1100	310 Kg
ES71817	Trifásico	50 Hz	400/230v	40 kVA	70 - 125 hp	1500 rpm	540 rpm	1240x840x1320	410 Kg
ES71818	Trifásico	50 Hz	400/230v	50 kVA	70 - 125 hp	1500 rpm	540 rpm	1240x840x1320	430 Kg

MOTOBOMBAS PTO

Pompes à moteur PTO / Motobombas PTO / PTO Motor Pumps



	Potencia	PTO	Caudal Máximo	Elevación Máxima	Succión	Tubo	⚖️
ES70609	12 - 125 hp	540 rpm (1"3 / 8Z6)	60 m³/h caudal	28 m	7 m	3"	87 Kg
ES70619	12 - 125 hp	540 rpm (1"3 / 8Z6)	80 m³/h caudal	25 m	7 m	4"	93 Kg
ES70620	25 - 125 hp	540 rpm (1"3 / 8Z6)	200 m³/h caudal	15 m	6 m	6"	131 Kg

MÁQUINAS DE LAVAR

Nettoyeurs à pression / Máquinas de lavar a pressão / Pressure washers

Motor gasolina 150

Motor
Loncin

bar 150

litros/h 600

hp 5.5

MOTOR LONCIN 5.5 HP OHV 4 TIEMPOS
PRESIÓN 150 BAR.
CAUDAL: 600 LITROS/H.
4 BOQUILLAS EN DOTACIÓN.

Referencia

ESMLP150



litros/h 480

hp 6.5

MOTOR: 196CC - 6.5 HP
PRESIÓN NOMINAL: 130 BAR.
PRESIÓN MÁX: 150 BAR.
FLUJO: 480 LITROS/H.

Referencia

ES71914



MOTOR **HONDA**

bar 193

litros/h 678

hp 6.5

MOTOR HONDA GP200
BOMBA DE PLATO OSCILANTE
MAXIMO CAUDAL 11.3 litros/minuto
MAXIMA PRESIÓN 2800 PSI / 193 bar
VELOCIDAD 3400-3800 rpm
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE 3.6 litros
PESO 36 Kg.

Referencia

ES71925

[illegible]

Leyenda Icônes Icons

HERRAMIENTA de la máquina (unidades)

  	Martillos Marteaux Martelos Hammers	  	Cuchillas Couteaux Lâminas Blades		Cadenas Châines Corretes Chains	 	Soles Soleil Girassol Wheel hay	 	Brazos / Muelles Bras / Ressorts Braços / Molas Arms / Springs		
   	Brazos Bras Braços Arms	   	Discos Disques Discos Disks		Rodillo Rouleau Rodillo Roller	   	Brazos Bras Braços Arms		Grupos cuchillas Groupes de couteaux Grupos de faca Knife groups	   	Rastrojeros Dents Dentes Tooths

DISPOSICIÓN de la máquina

 Desplazable Déportable Descenramento Side Shift	 Reversible Réversible Reversível Reversible	 Doble ángulo Double angle Ângulo duplo Double angle	 Reforzado Renforcé Reforçado Reinforced
--	--	--	--

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y MEDIDAS DE TRABAJO

	A(Ancho) / B(Largo) / C(Alto) Longue / B(Largeur) / C(Haute) A(Longo) / B(Largo) / C(Alto) A(Longo) / B(Wide) / C(High)		Largo de trabajo Longueur de travail Trabalho longo Working width		Profundidad de trabajo Profondeur de travail Profundidade de trabalho Working deph				
	Capacidad peso Capacité peso Capacidade de peso Capacity weight		Capacidad litros Capacité en litres Capacidade de litro Liter capacity		Peso estructura. Poids de la structure. Peso da estrutura. Structure weight.		Alcance Potée Escopo Scope		Manguera Tuyau Mangueira Hose
	Peso sin rodillo Poids sans rouleau Peso sem rolo Weight without roller		Con rodillo Avec rouleau Com rolo With roller		Diámetro paca Diamètre de la balle Diâmetro do fardo Bale diameter		Anchura de transporte Largeur de transport Largura de transporte Transport width		

POTENCIAS, RENDIMIENTOS, REVOLUCIONES necesarias

 Potencia requerida Puissance necessaire Potência necessária Recommended power	 Rotaciones eje fuerza Vitesse de prise de force Rotações do eixo Tack speed PTO	 Velocidad giro Puissance moteur Potência motor Engine power	 Potencia motor Puissance moteur Potência motor Engine power
 Potencia salida Puissance de sortie Potência de saída Output power	 Presión de trabajo Pression de travail Pressão do trabalho Working pressure	 Caudal Couler Fluxo Débit	 Caudal bomba Capacité pompe Capacidade da bomba Pump capacity

OTRAS INDICACIONES

 Cat.	Categoría Catégorie Categoria Category		Rueda Roues Rodas Wheels		Notas Remarques Notas Notes
	Angulo inclinación (ascendente) Angle d'inclinaison (ascendant) Ângulo de inclinação (para cima) Tilt angle (up)		Angulo inclinación (descendente) Angle d'inclinaison (descendant) Ângulo de inclinação (para baixo) Tilt angle (down)		

RETROEXCAVADORA

 An Angulo de pluma Angle de bras Ângulo do braço Boom angle	 Anchura de pala Largeur de godet Largura da lâmina Bucket width
 Angulo de pluma Angle de bras Ângulo do braço Boom angle	 Anchura de pala Largeur de godet Largura da lâmina Bucket width

Consulta todo nuestro catálogo, descarga fichas y manuales y consulta toda la información en: www.zeppelinmaquinaria.es
Realice y consulte sus pedidos online B2B. Solicite usuario y contraseña a info@zeppelinmaquinaria.es.



CENTRO LOGÍSTICO II: Polígono Industrial Malpica C/E, nave 7- 50016 ZARAGOZA (Spain) | Tel.: +34 662 147 567 | almacenmalpica@zeppelinmaquinaria.es

SEDE CENTRAL: Plataforma Logística Zaragoza PLAZA. c/ Tarento, 12 - 50197 ZARAGOZA (Spain) | Tel.: +34 876 269 494 - Fax: +34 876 269 495 | info@zeppelinmaquinaria.es

CENTRO LOGÍSTICO III: Polígono O Ceao - Avda. Benigno Rivera, nave 62 27003 LUGO (Spain) | Tels.: +34 982 256 727 · +34 639 955 747 | galicia@zeppelinmaquinaria.es

SERVICIO TÉCNICO PROPIO



SERVICIO TÉCNICO ZONA ESTE:
Polígono Industrial Malpica c/ E, Parcela 32 N°26. CP50016 ZARAGOZA (Spain) Tel.: +34 610 228 152 | servicio@zeppelinmaquinaria.es



SERVICIO TÉCNICO ZONA OESTE: Polig. O Ceao - Avda. Benigno Rivera, nave 62 27003 LUGO (Spain) Tels.: +34 982 256 727 · +34 639 955 747 | serviciotecnico@zeppelinmaquinaria.es

ZEPPELIN[®]

EL PODER DE LA TIERRA

HEADQUARTERS

Plataforma Logística PLAZA
c/Tarento, 12 - 50197 ZARAGOZA (Spain)
Tel.: + 34 876 269 494 - Fax: +34 876 269 495

CENTRO LOGÍSTICO ZARAGOZA
Polígono Industrial MALPICA
c/E, 7 - CP50016 ZARAGOZA (Spain)
Tel.: + 34 662 147 567

CENTRO LOGÍSTICO LUGO
Avda. Benigno Rivera, Nave 62
CP27003 LUGO (Spain)
Tel.: + 34 639 955 747

SERVICIO TÉCNICO ZONA ESTE
Polígono Industrial Malpica
c/E, Parcela 32 Nº26 - CP50016 ZARAGOZA (Spain)
Tel.: + 34 610 228 152

SERVICIO TÉCNICO ZONA OESTE
Avda. Benigno Rivera, Nave 62
CP27003 LUGO (Spain)
Tel.: + 34 639 955 747

Entra en nuestra web y descubre el mundo **ZEPPELIN**

www.zeppelinmaquinaria.es