

# **ZEPPELIN**<sup>®</sup>

POWER GENERATION SOLUTIONS




GAMA **ZEPPELIN** GENERADORES DE CORRIENTE **2026**

# GENERADORES MONOFÁSICOS

WENOVUS<sup>®</sup> ZEPPELIN

## GINO



GENERADOR INDISPENSABLE



Referencia

ESWN1300Z



1,1  
KVA

Motor 4T 1.2 HP  
Salida Máx. **1,1** kVA  
Potencia nominal 1KVA  
Voltaje 220V

Depósito 7 L  
Frecuencia 50/60 Hz  
Peso 28 Kg.



WENOVUS<sup>®</sup> ZEPPELIN



## 6000W



Referencia

ESWN5500Z

TENSIÓN NOMINAL AC (V)	110/120/220/230/240/380/400
FRECUENCIA (HZ)	50/60
POTENCIA NOMINAL DE AC(KW)	5.0/5.5
SALIDA MAX. AC (KW)	<b>5.5/6.0</b>
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL/ARRANQUE ELÉCTRICO
MODELO DE MOTOR	WM188F(E)/P
CILINDRADA (CC)	389
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L)	30 L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO (75% CARGA)/(H)	11,5
CAPACIDAD DE ACEITE DEL MOTOR (L)	1,1
PESO	80 KG

# GENERADORES MONOFÁSICOS

Groupe électrogène monophasé / Geradores monofásicos / Monophasic generator

**WENOVUS ZEPPELIN**



**7000W**

TENSIÓN NOMINAL AC (V)	110/120/220/230/240/380/400
FRECUENCIA (HZ)	50/60
POTENCIA NOMINAL DE AC(KW)	6.0/6.5
SALIDA MAX. AC (KW)	<b>6.5/7.0</b>
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL/ARRANQUE ELÉCTRICO
MODELO DE MOTOR	WM190F(E)/P
CILINDRADA (CC)	420
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L)	30 L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO (75% CARGA)/(H)	10,5
CAPACIDAD DE ACEITE DEL MOTOR (L)	1,1
PESO	85 KG

Referencia  
ESWN7000Z

**WENOVUS ZEPPELIN**



**8000W**

TENSIÓN NOMINAL AC (V)	110/120/220/230/240/380/400
FRECUENCIA (HZ)	50/60
POTENCIA NOMINAL DE AC(KW)	7/7.5
SALIDA MAX. AC (KW)	<b>7.5/8.0</b>
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL/ARRANQUE ELÉCTRICO
MODELO DE MOTOR	WM192F(E)/P
CILINDRADA (CC)	459
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L)	30 L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO (75% CARGA)/(H)	8,5
CAPACIDAD DE ACEITE DEL MOTOR (L)	1,1
PESO	96 KG

Referencia  
ESWN8500Z

## GENERADORES MONOFÁSICOS - INVERTER

Groupe électrogène monophasé / Geradores monofásicos / Monophasic generator

**WENOVUS ZEPPELIN**

**4000**  
INVERTER



**4**  
KVA



Motor 4T 5HP  
Salida Máx. **4** kVA  
Potencia nominal 3.5kw/5hp  
Voltaje 220V

Depósito 9 L  
Frecuencia 50/60 Hz  
Peso 30 Kg.



Referencia

ESWN4000iZ

**WENOVUS ZEPPELIN**

**6000**  
INVERTER



**5,5**  
KVA



Motor 4T 7HP  
Salida Máx. **5.5** kVA  
Potencia nominal 5kw/7hp  
Voltaje 220V

Depósito 20 L  
Frecuencia 50/60 Hz  
Peso 59 Kg.



Referencia

ESWN6000EiZ

# GENERADORES MONOFÁSICOS - INVERTER PORTÁTILES

Groupe électrogène monophasé / Geradores monofásicos / Monophasic generator

**WENOVUS ZEPPELIN**

**2300**  
INVERTER



**2,0**  
KVA



Motor 4T 2.5HP  
Salida Máx. **2.0** kVA  
Potencia nominal 1.8kw/2.5hp  
Voltaje 220V  
Depósito 4.5 L

Frecuencia 50/60 Hz  
Peso 18 Kg.

Referencia  
ESWN2300iSZ

**WENOVUS ZEPPELIN**

**3800**  
INVERTER



**3,5**  
KVA



Motor 4T 5 HP  
Salida Máx. **3.5** kVA  
Potencia nominal 3.3kw/5hp  
Voltaje 220V  
Depósito 7 L

Frecuencia 50/60 Hz  
Peso 27 Kg.

Referencia  
ESWN3800EiSZ

**WENOVUS ZEPPELIN**

**6500**  
INVERTER



**5,5**  
KVA

CON TROLLEY DE TRANSPORTE



Motor 4T 7HP  
Salida Máx. **5.5** kVA  
Potencia nominal 5kw/7hp  
Voltaje 220V

Depósito 12 L  
Frecuencia 50/60 Hz  
Peso 40 Kg.

Referencia  
ESWN6500EiS

**GENERADORES DIESEL DUAL POWER (MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS) SILENCIOSOS**

Groupe électrogène triphasé / Geradores trifásicos / Triphasic generator

**WENOVUS® ZEPPELIN®****15000** **SERIE DUAL POWER****12**  
KVAS**DUAL**  
POWER **hp Diesel** Motor DIESEL 15HP  
Salida Máx. **12** kVA  
Potencia nominal 11kw/15hp  
Voltaje 230V y 400VDepósito 25 L  
Frecuencia 50 Hz  
270 Kg.**ATS****(AUTOMATIC TRANSFER SWITCH)**

Arrancan cuando hay caída de corriente

Referencia

ESWN15000CESZ

**WENOVUS® ZEPPELIN®****18000** **SERIE DUAL POWER****15**  
KVAS**DUAL**  
POWER **hp Diesel** Motor DIESEL 19HP  
Salida Máx. **15** kVA  
Potencia nominal 14kw/19hp  
Voltaje 230V y 400VDepósito 30 L  
Frecuencia 50 Hz  
300 Kg.**ATS****(AUTOMATIC TRANSFER SWITCH)**

Arrancan cuando hay caída de corriente

Referencia

ESWN18000CESZ



**GENERADORES DIESEL SILENCIOSOS** **DUAL POWER**

**GEN-10Z**

10  
KVAS

11  
HP



**ATS**  
(AUTOMATIC TRANSFER SWITCH)  
Arrancan cuando hay caída de corriente



GENERADOR DIESEL REFRIGERADO POR AIRE ESGENDPATSQ10Z

GENERADOR	TIPO	AVR
	FRECUENCIA (HZ)	50
	SALIDA MÁXIMA	10 KVA/8KW
	VOLTAJE (AC) (V)	400/230V TRIFÁSICO
	VELOCIDAD MÁXIMA	3000 RPM
	FASE	TRIFÁSICO
	FACTOR DE POTENCIA	0.8 COSφ
MOTOR	MODELO	JDP1100FE
	TIPO	INYECCIÓN DIRECTA, VERTICAL, 4T, REFRIGERADO POR AIRE. DIESEL.
	DESPLAZAMIENTO	660 CC
	SALIDA	9.8 KW
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE G/KW*H	≤ 260
	SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO CON BATERÍA
	CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	15L
	CAPACIDAD DEPÓSITO DE ACEITE	2L
	RECORRIDO DEL PISTÓN	100X84
	EQUIPAMIENTO	INDICADOR DE COMBUSTIBLE
VOLTÍMETRO		✓
DISYUNTOR DE CORRIENTE ALTERNA		✓
INTERRUPTOR DEL MOTOR		✓
SALIDA DE CORRIENTE CONTINUA 12 V/8,3 A		✓
ALERTA DE NIVEL BAJO DE ACEITE		✓
TOMA DE CORRIENTE ALTERNA		✓
MANILLAR Y RUEDAS		✓
ATS	✓	
PESO	200 KG	
DIMENSIONES	1080 X 690 X 840 MM	



Referencia  
ESGENDPATSQ10Z

## GEN-20Z

20  
KVAS

22  
HP



ATS

(AUTOMATIC TRANSFER SWITCH)

Arrancan cuando hay caída de corriente



GENERADOR DIESEL REFRIGERADO POR AIRE ESGENDPATSQ20Z

GENERADOR		TIPO	AVR
		FRECUENCIA (HZ)	50
		SALIDA MÁXIMA	20 KVA/16KW
		VOLTAJE (AC) (V)	400/230V TRIFÁSICO
		VELOCIDAD MÁXIMA	3000 RPM
		FASE	TRIFÁSICO
		FACTOR DE POTENCIA	0.8 COSΦ
MOTOR		MODELO	2V100
		TIPO	INYECCIÓN DIRECTA, BICILÍNDRICO EN V, 4T, REFRIGERADO POR AIRE. DIESEL.
		DESPLAZAMIENTO	1382 CC
		SALIDA	20.8 KW
		CONSUMO DE COMBUSTIBLE G/KW*H	≤ 260
		SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO CON BATERÍA
		CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	25L
		CAPACIDAD DEPÓSITO DE ACEITE	3.8L
		RECORRIDO DEL PISTÓN	100X84
EQUIPAMIENTO		INDICADOR DE COMBUSTIBLE	✓
		VOLTÍMETRO	✓
		DISYUNTOR DE CORRIENTE ALTERNA	✓
		INTERRUPTOR DEL MOTOR	✓
		SALIDA DE CORRIENTE CONTINUA 12 V/8,3 A	✓
		ALERTA DE NIVEL BAJO DE ACEITE	✓
		TOMA DE CORRIENTE ALTERNA	✓
		MANILLAR Y RUEDAS	✓
		ATS	✓
PESO			345 KG
DIMENSIONES			1320X750X870 MM



Referencia

ESGENDPATSQ20Z

**GENERADORES DIESEL SILENCIOSOS 1500 rpm**

**GEN-SIL20Z**

20  
KVAS

22  
HP



**ATS**

(AUTOMATIC TRANSFER SWITCH)

Arrancan cuando hay caída de corriente



GENERADOR DIESEL REFRIGERADO POR AGUA ESGENSIL150020Z

GENERADOR		TIPO	AVR
		FRECUENCIA (HZ)	50
		SALIDA MÁXIMA	20 KVA/16KW
		VOLTAJE (AC) (V)	400/230V TRIFÁSICO
		FASE	TRIFÁSICO
		FACTOR DE POTENCIA	0.8 COSφ
		EXCITACIÓN	TIPO BRUSHLESS
		TIPO DE AISLAMIENTO	H
		TIPO DE PROTECCIÓN	IP22
		THD	≤ 3%
		TIF	≤ 50
		THF	≤ 2%
		REGULACIÓN DE VOLTAJE	1%
MOTOR		MODELO	490. 4 CILINDROS
		SALIDA	21 KW
		CONSUMO DE COMBUSTIBLE G/KW*H	≤ 240
		SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO CON BATERÍA
		VELOCIDAD MÁXIMA	1500 RPM
		REFRIGERACIÓN	AGUA
EQUIPAMIENTO		PANEL DE CONTROL	✓
		DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	✓
		BATERÍA	✓
		SILENCIADOR	✓
		TERMINAL DE SALIDA	✓
		ATS	✓
PESO		790 KG	
DIMENSIONES		2150X1000X1100 MM	



Referencia  
ESGENSIL150020Z

# GENERADORES DIESEL SILENCIOSOS 1500 rpm

## GEN-SIL30Z

37.5  
KVAS

40  
HP



ATS

(AUTOMATIC TRANSFER SWITCH)

Arrancan cuando hay caída de corriente



### GENERADOR DIESEL REFRIGERADO POR AGUA ESGENSIL150037Z

GENERADOR	TIPO	AVR
	FRECUENCIA (HZ)	50
	SALIDA MÁXIMA	37.5KVA/30KW
	VOLTAJE (AC) (V)	400/230V TRIFÁSICO
	FASE	TRIFÁSICO
	FACTOR DE POTENCIA	0.8 COSΦ
	EXCITACIÓN	TIPO BRUSHLESS
	TIPO DE AISLAMIENTO	H
	TIPO DE PROTECCIÓN	IP22
	THD	≤ 3%
	TIF	≤ 50
	THF	≤ 2%
	REGULACIÓN DE VOLTAJE	1%
	MOTOR	MODELO
SALIDA		38 KW
CONSUMO DE COMBUSTIBLE G/KW*H		≤ 245
SISTEMA DE ARRANQUE		ELÉCTRICO CON BATERÍA
VELOCIDAD MÁXIMA		1500 RPM
REFRIGERACIÓN		AGUA
EQUIPAMIENTO	PANEL DE CONTROL	✓
	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	✓
	BATERÍA	✓
	SILENCIADOR	✓
	TERMINAL DE SALIDA	✓
	ATS	✓
PESO	1090 KG	
DIMENSIONES	2300X1050X1280 MM	



Referencia

ESGENSIL150037Z

**GENERADORES DIESEL SILENCIOSOS 1500 rpm**

**GEN-SIL50Z**

50  
KVAS

54  
HP



**ATS**

(AUTOMATIC TRANSFER SWITCH)

Arrancan cuando hay caída de corriente



GENERADOR DIESEL REFRIGERADO POR AGUA ESGENSIL150050Z

		AVR
GENERADOR	TIPO	AVR
	FRECUENCIA (HZ)	50
	SALIDA MÁXIMA	50KVA/40KW
	VOLTAJE (AC) (V)	400/230V TRIFÁSICO
	FASE	TRIFÁSICO
	FACTOR DE POTENCIA	0.8 COSΦ
	EXCITACIÓN	TIPO BRUSHLESS
	TIPO DE AISLAMIENTO	H
	TIPO DE PROTECCIÓN	IP22
	THD	≤ 3%
	TIF	≤ 50
	THF	≤ 2%
REGULACIÓN DE VOLTAJE	1%	
MOTOR	MODELO	Y4105ZLD
	SALIDA	55 KW
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE G/KW*H	≤ 238
	SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO CON BATERÍA
	VELOCIDAD MÁXIMA	1500 RPM
	REFRIGERACIÓN	AGUA
EQUIPAMIENTO	PANEL DE CONTROL	✓
	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	✓
	BATERÍA	✓
	SILENCIADOR	✓
	TERMINAL DE SALIDA	✓
	ATS	✓
PESO	1150 KG	
DIMENSIONES	2300X1100X1600 MM	



Referencia  
ESGENSIL150050Z

# GENERADORES DIESEL SILENCIOSOS 1500 rpm

## GEN-SIL80Z

80  
KVAS

86  
HP



ATS

(AUTOMATIC TRANSFER SWITCH)

Arrancan cuando hay caída de corriente



GENERADOR DIESEL REFRIGERADO POR AGUA ESGENSIL150080Z

		TIPO	AVR
GENERADOR	FRECUENCIA (HZ)	50	
	SALIDA MÁXIMA	80KVA/64KW	
	VOLTAJE (AC) (V)	400/230V TRIFÁSICO	
	FASE	TRIFÁSICO	
	FACTOR DE POTENCIA	0.8 COSφ	
	EXCITACIÓN	TIPO BRUSHLESS	
	TIPO DE AISLAMIENTO	H	
	TIPO DE PROTECCIÓN	IP23	
	THD	≤ 3%	
	TIF	≤ 50	
	THF	≤ 2%	
	REGULACIÓN DE VOLTAJE	1%	
MOTOR	MODELO	4BTA3.9-G13. 6 CILINDROS.	
	SALIDA	87 KW	
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE G/KW*H	≤ 210	
	SISTEMA DE ARRANQUE	24V ELÉCTRICO CON BATERÍA	
	VELOCIDAD MÁXIMA	1500 RPM	
	REFRIGERACIÓN	AGUA	
EQUIPAMIENTO	PANEL DE CONTROL	✓	
	DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	✓	
	BATERÍA	✓	
	SILENCIADOR	✓	
	TERMINAL DE SALIDA	✓	
	ATS	✓	
PESO	1730 KG		
DIMENSIONES	2880X1150X1650 MM		



Referencia  
ESGENSIL150080Z

## GENERADOR MONOFÁSICO MOTOR HONDA GX390

Groupe électrogène - Soudeur / Gerador - Soldador / Welder - Generator

### MOTOR

# HONDA

MOTOR HONDA GX390 4T OHV REFRIGERADO POR AIRE. MONOCILÍNDRICO 389cc. 13hp.



7,5  
KVA

Salida Max. **7,5** kVA

Salida Continua 6,5 kVA

Voltaje 220V

Depósito 25L

Frecuencia 50 HZ

95 Kg.

Carro de transporte

Potencia nominal de salida 6.0 Kw

Capacidad de corriente 27.2A

Referencia

ES71923



## GENERADOR SOLDADOR MOTOR HONDA GX390

### MOTOR

# HONDA

MOTOR HONDA GX390 4T OHV REFRIGERADO POR AIRE. MONOCILÍNDRICO 389cc. 13hp.



6,3  
KVA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor HONDA 13HP

Salida Máx. **6,3** kVA

Salida Continua 6,5 kVA

Voltaje 220V

Depósito 25L

Frecuencia 60HZ

Arranque eléctrico.

Capacidad depósito de aceite 1,1 L

78 kg.

Carro de transporte.

Dimensiones: 695 x 525 x 580 mm

Rango de regulación de la corriente de soldadura 50-200A

Tasa de persistencia de carga de la corriente max. de soldadura 60%

Diámetro del electrodo aplicable 2.0-5.0MM

Referencia

ES71926




# GENERADORES PTO

Groupe électrogène / Geradores / Generator



5-15Kw

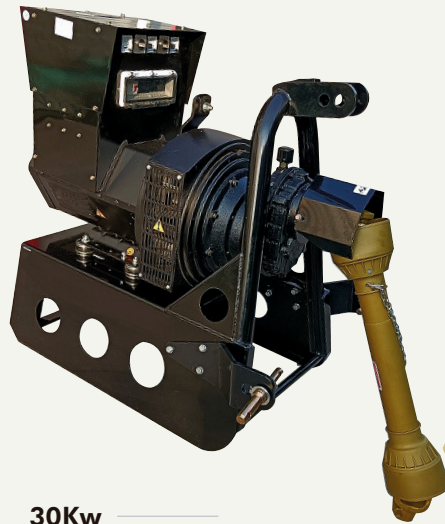


30Kw



40-50Kw

	Tipo	Frecuencia	Voltaje	Salida	Potencia	Velocidad	PTO	Dimensiones mm	
<b>ES70598</b>	Monofásico	50 Hz	230v	5 kVA	15 - 125 hp	3000 rpm	540 rpm	810x690x880	125 Kg
<b>ES70599</b>	Monofásico	50 Hz	230v	10 kVA	15 - 125 hp	3000 rpm	540 rpm	810x690x880	150 Kg
<b>ES71815</b>	Trifásico	50 Hz	230v	15 kVA	15 - 125 hp	3000 rpm	540 rpm	810x690x880	160 Kg
<b>ES71816</b>	Trifásico	50 Hz	230v	30 kVA	40 - 125 hp	1500 rpm	540 rpm	1120x750x1100	310 Kg
<b>ES71817</b>	Trifásico	50 Hz	400/230v	40 kVA	70 - 125 hp	1500 rpm	540 rpm	1240x840x1320	410 Kg
<b>ES71818</b>	Trifásico	50 Hz	400/230v	50 kVA	70 - 125 hp	1500 rpm	540 rpm	1240x840x1320	430 Kg

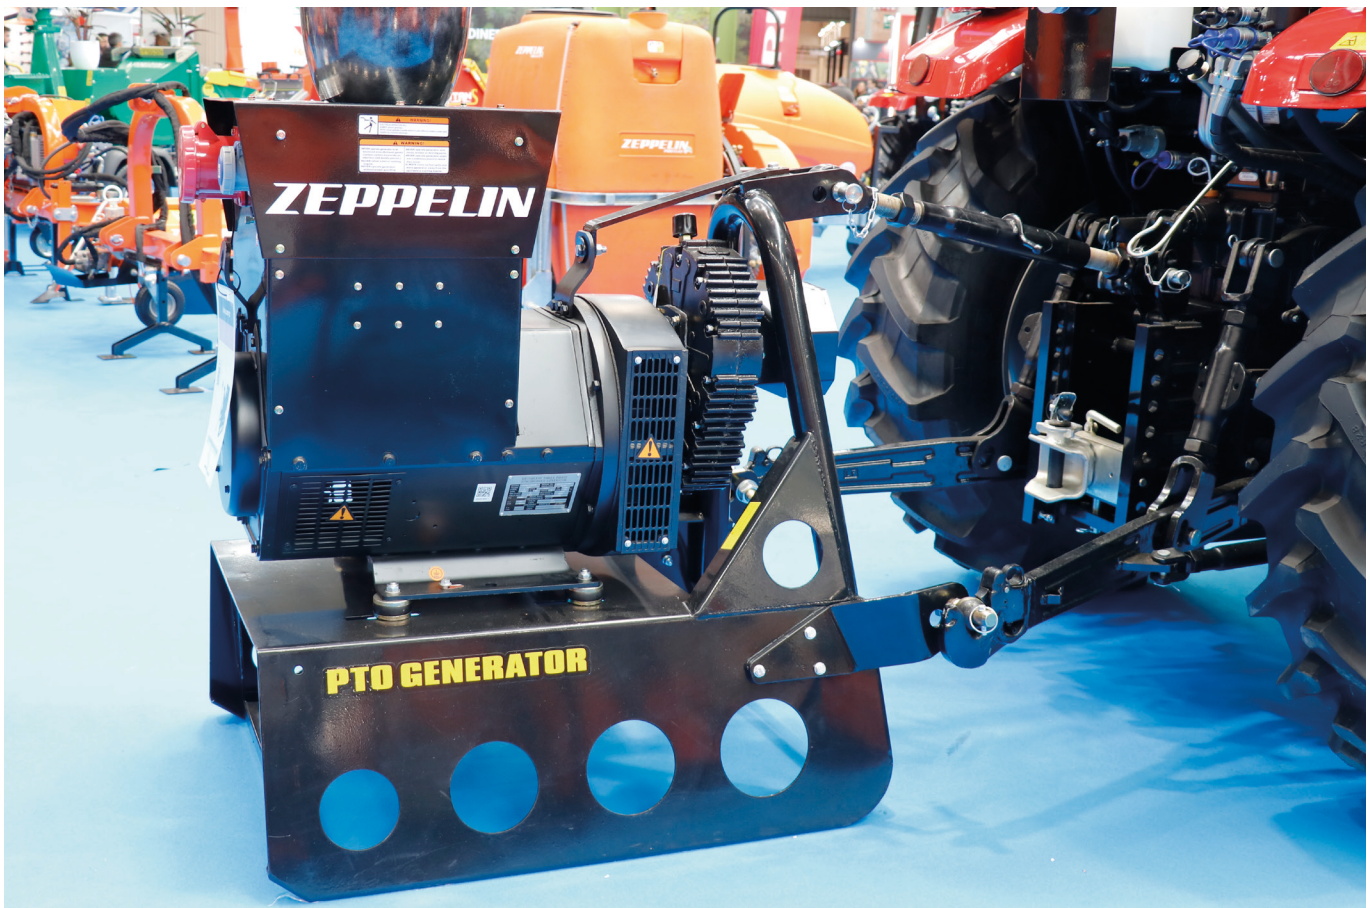



# **ZEPPELIN<sup>®</sup>**

**EL PODER DE LA TIERRA**

ZEPPELIN MAQUINARIA, S.L.  
Plataforma Logística Plaza  
c/ Tarento, 12. 50197. Zaragoza - T. +34 876 269 494  
[www.zepelinmaquinaria.es](http://www.zepelinmaquinaria.es) - [info@zepelinmaquinaria.es](mailto:info@zepelinmaquinaria.es)