

WENOVUS®

MAQUINARIA AGRÍCOLA,
HUERTA Y JARDÍN Y ESPACIOS VERDES.

1^a Edición 2026



ZEPPELIN
THE POWER OF THE LAND



Wenovus es una marca de maquinaria agrícola profesional con origen y sede en Asia, dedicada a proporcionar soluciones óptimas para la agricultura en el Sudeste Asiático. Nuestras máquinas se adaptan a las necesidades individuales de los clientes y son capaces de ofrecer el máximo nivel de rendimiento en condiciones climáticas y de trabajo adversas.

Como uno de los mayores fabricantes profesionales de maquinaria agrícola de Asia, Wenovus cuenta con una amplia gama de productos que incluye cosechadoras, motocultores sobre orugas, cultivadores, sopladores de nieve, grupos electrógenos, máquinas de limpieza y mucho más, que cumplen con muchas certificaciones internacionales, como EPA, CE, ROHS, Euro V y otras normas.

Wenovus cuenta con una capacidad de I+D líder en el sector y una gestión de la cadena de suministro de alta calidad, gracias a su estrecha relación con WEIMA Agricultural Machinery Group en Asia, lo que constituye una base sólida para que Wenovus logre una "agricultura sostenible" y una "agricultura inteligente" en el futuro.

WEIMA Agricultural Machinery Co., Ltd cotiza en bolsa en Asia desde 2023 (código bursátil 301533). Cuenta con 18 filiales de fabricación y empresas asociadas, lo que permite a WEIMA producir más del 80% de sus propios componentes.

Zeppelin Maquinaria garantiza una distribución logística solvente, añade el valor de su Servicio de Recambios y Atención al cliente en toda Europa y siempre desde una relación calidad/precio única en el mercado de Agricultura Especializada y Cuidado de la Huerta y Espacios Verdes.



EPA



EL CONTROL DE CALIDAD DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO


*Control de calidad en la fase de desarrollo
Aprobación de la producción en serie*

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN SERIE

*Control de calidad de proveedores
Gestión de cambios de diseño
Control de calidad en el proceso de montaje
Control del producto acabado
Control de calidad antes de la expedición
Control de calidad en el mercado*

CONTROL DE CALIDAD SISTEMA DE CALIDAD, ISO 9001

*Cumplir con la certificación de calidad, ISO9001-2015.
Comience a conocer el Sistema de Calidad TS16949 en el control de nuestros productos.*

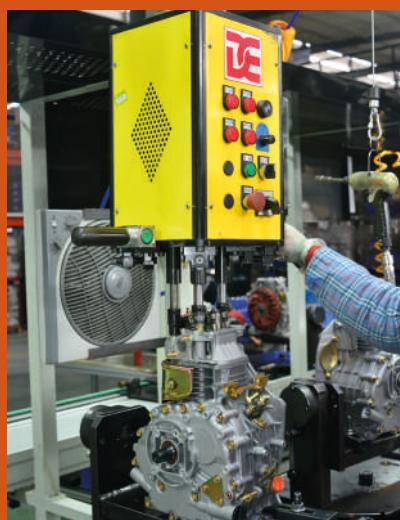

El equipo SQE trabaja con los proveedores

5% control aleatorio®istro por montaje Controlador IPQ

Inspección 100% en línea

Seguro logístico



Recepción de piezas
Inspección

100% Pruebas de rendimiento

100% Comprobación por el envasador 1% Inspección de desembalaje de productos acabados



WENOVUS®

MOTOAZADA 6HP GASOLINA



ESWN500Z

Accesories included



Aporadora
ESWN500Z



2 Discos
ESWN500Z
ESWN550Z





2 Ruedas 400-8
ESWN500Z



ESWN550Z

Dimensiones
cuchillas

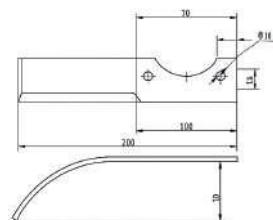

Introducción

El potente motor proporciona un rendimiento estable. El filtro de aire en baño de aceite evita el polvo y prolonga la vida útil. Diseño sin engranajes para velocidad constante y fácil manejo. Ruedas para facilitar el transporte.



Aplicaciones

Ideal para huertas o jardines que precisen preparar huertos y parterres para siembra, esta categoría ofrece una excelente combinación de manejabilidad y facilidad de uso.



550

500


MODELO	ESWN550Z	ESWN500Z
Ancho de trabajo (mm)	540	850
Profundidad de trabajo (mm)	100-260	150-300
Marchas	-1,1	-1,0,2,1
Modelo de conducción	Correa+cadena	Correa+cadena+engranaje
Modelo de motor	WN170FB/P-2 (WEIMA)	WM170F/P-2 (WEIMA)
Potencia máxima (kw/rpm)	4.3/3600	4.4/3600
Capacidad depósito combustible (L)	3.6	3.6
Capacidad de aceite del motor (L)	0.6	0.6
Accesorios	WM550 4pcs / 2groups, 16pcs cuchillas rotativas rueda delantera	WM500 4 pcs.3 grupos cuchillas, discos redondos, rueda delantera, ruedas 4.0-8
"Dimensión del embalaje (LxWxH) (mm)"	780x440x650	820x450x780
Peso (kg)	46	58

WENOVUS®

MOTOAZADA 6,5 HP GASOLINA



Dimensiones
cuchillas

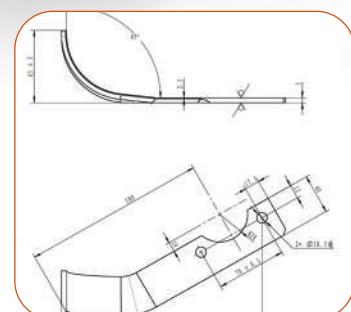

Introducción

El potente motor proporciona un rendimiento estable. El filtro de aire en baño de aceite evita el polvo y prolonga la vida útil. Diseño sin engranajes para velocidad constante y fácil manejo. Ruedas para facilitar el transporte.



Aplicaciones

Ideal para huertas o jardines que precisen preparar huertos y parterres para siembra, esta categoría ofrece una excelente combinación de manejabilidad y facilidad de uso.



MODELO	ESWN900Z
Dimensiones totales (mm)	1640x1150x1100 mm
Ancho de trabajo (mm)	800-1200 mm
Profundidad de trabajo (mm)	150-300 mm
Marchas	-1, 0, 2, 1
Modelo de motor	WEIMA WM168FB/P
Potencia máxima (hp/kw/rpm)	6.5 / 4.8 / 3600
Capacidad de aceite del motor (L)	1,1 L
Peso (kg)	98 Kg.


WENOVUS®

MOTOAZADA DIESEL 9 HP

1100 



Dimensiones
cuchillas

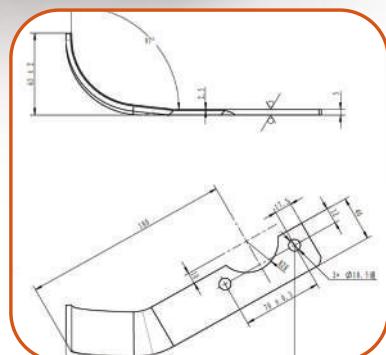

Introducción

El filtro de aire en baño de aceite evita el polvo y prolonga la vida útil.

Transmisión por engranajes, fuerte potencia de salida, alta eficiencia económica.

Embrague de apertura normal permite la seguridad y el diseño fiable para detener mientras se libera la mano.

Diseño compacto y ligero.

Versátil para la labranza en tierras secas y campos de agua.

Diseño de 6 engranajes, se puede conectar con equipos adicionales.



1100 

Grupo de Fundición



MODELO

ESWN1100BE-6Z

Ancho de trabajo (mm)	1100-1400
Profundidad de trabajo (mm)	150-300
Marchas	Altas -1,1,0,2 / Bajas -1,1,0,2
Modelo de conducción	Engranajes
Aceite caja cambios (L)	Caja cambios: 0.5 Caja cuchillas: 1.2
Modelo de motor	WM186FB (WEIMA)
Potencia maxima (kw/rpm)	6.8/3600
Capacidad combustible (L)	4,9
Capacidad aceite motor (L)	1,65
Accesorios	4 pcs.4 grupos 3+1 cuchillas, 5.0-12 ruedas, discos redondos, k-2 surcador
Peso (kg)	150
Dimensiones (mm)	1000x560x840

MOTOAZADA DIESEL 9 HP ACCESORIOS OPCIONALES



Segadora
ESWN1100BE6ZA01



Motobomba
ESWN1100BE6ZA02



MODELO	Segadora ESWN1100BE6ZA01	Motobomba ESWN1100BE6ZA02
Ancho de trabajo (mm)	1100-1400950	-
Altura de corte (mm)	20-40	-
Frecuencia máx. de salida	980	-
Embrague	Control máquina principal	-
Peso (kg)	30	9
Dimensiones (mm)	950x730x620	400x260x260
Altura de aspiración (m)	-	7
Altura de elevación (m)	-	30
Caudal (m^3/h)	-	30
Velocidad (rpm)	-	3600
Diámetro de entrada (mm)	-	50
Diámetro de salida (mm)	-	50
Modo de conducción	-	Conexión directa

MOTOAZADA DIESEL 9 HP ACCESORIOS OPCIONALES

ZEPPELIN®



Pulverizadora
ESWN1100BE6ZA03



Motocultor
ESWN1100BE6ZA04



MODELO	Pulverizadora ESWN1100BE6ZA03	Motocultor ESWN1100BE6ZA04
Diámetro del émbolo (mm)	22	-
Velocidad (rpm)	1000-1400	-
Presión (MPa)	0-4.0	-
Absorción de agua (L/min)	13-22	-
Peso (kg)	9,2	40
Dimensiones (mm)	345x345x345	400x260x260
Ancho de trabajo (mm)	-	60
Profundidad de trabajo (mm)	-	100-150
Tipo de embrague	-	Control máquina principal

WENOVUS®

MOTOCULTOR 6HP GASOLINA




En dotación



Ruedas 4.0-8
Neumáticas

ESWNX620Z

620

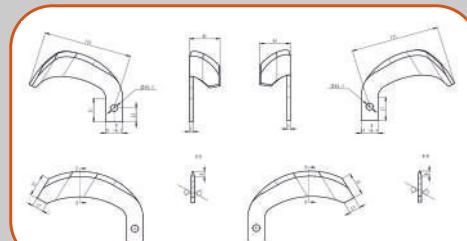


Dimensiones
cuchillas



ESWNX650Z

650

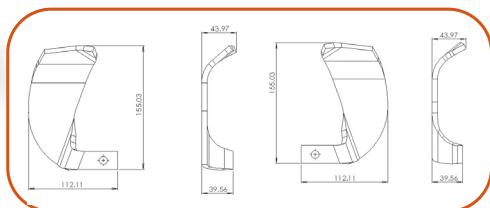

Dimensiones
cuchillas

Introducción

Peso ligero, fácil de manejar, fácil de transportar.

Con diseño de cuchillas de doble dirección, adecuado para suelos blandos y duros. Las cuchillas giran en el sentido de las agujas del reloj para suelos blandos y en sentido contrario para suelos duros.

Existen marchas rápidas y lentes para la labranza gruesa y la labranza intensiva.

Transmisión directa por embrague de engranajes: más fiable y duradera.

Empuñadura fácilmente ajustable y operativa: se puede ajustar hacia arriba/abajo, izquierda/derecha con una sola palanca.

Control independiente del laboreo y de la marcha: el trabajo de las cuchillas puede detenerse al pasar a otros campos.

Las cuchillas giran en doble sentido sobre un eje, proporcionando un laboreo cómodo y estable



Accesorios opcionales



Barredora
ESWNX620Z-ACS



Segadora
ESWNX620Z-ACG



Polidozer
ESWNX620Z-ACH




MODELO	ESWNX650Z	ESWNX620Z
Ancho de trabajo (mm)	600	620
Profundidad de trabajo (mm)	≥100	≥100
Marchas	-2, -1, 0, 1, 2	2F, 1R
Modelo de conducción	Correas	Engranaje
Aceite caja cambios (L)	Caja cambios: 0.5 Caja cuchillas: 1.2	Caja cambios: 1.2 Caja cuchillas: 0.6
Modelo de motor	WN170F/P-2L (WEIMA)	WN170F/P-2 (WEIMA)
Potencia maxima (kw/rpm)	4/3600	4.3/3600
Capacidad combustible (L)	3.6	3.6
Capacidad aceite motor (L)	0.6	0.6
Accesarios	Ruedas metálicas. 5 Cuchillas. Ruedas 3.50-6 y 4.0-8	Ruedas metálicas Cuchillas giratorias. Ruedas 3.50-6
	Cuchilla giratoria 3ud 2+1 grupo (opcional)	Ruedas 4.0-8 (incluido)
Certificados	EuroV	CE
Peso (kg)	88	100

WENOVUS®

DESBROZADORA DE CUCHILLAS



453

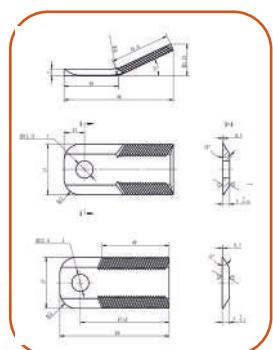

Dimensiones
cuchillas

Introducción

Estructura compacta y aspecto atractivo.

La empuñadura puede ajustarse hacia arriba y hacia abajo según las necesidades del operador. Se utiliza una fresa de arranque especial para evitar impurezas.

Doble tracción, con función autopropulsada, equipada con dos ruedas delanteras. El cabezal de corte tiene la función de segar.

Aplicaciones

Este modelo fiable y de alto rendimiento está diseñado para que los profesionales trabajen sobre la hierba baja, los brotes, las ramitas, la vegetación baja y el césped. Posee una potente unidad de corte y una gran anchura de trabajo.



MODELO	ESWNX453Z
Ancho de corte (mm)	450
Altura de corte (mm)	+20
Modelo de conducción	Transmisión por correa
Velocidad de rotación de las púas (rpm)	2380
Cambio de marchas	2 hacia delante
Modelo de motor	WM170F/P-2 (WEIMA)
Potencia máxima (kw/rpm)	4.4/3600
Capacidad depósito combustible (L)	3.6
Capacidad aceite motor (L)	0.6
Peso (kg)	75
Sistema de arranque	Retroceso

WENOVUS®

DESBROZADORA DE CUCHILLAS

 **704**



Introducción

Estructura compacta y aspecto atractivo.

La empuñadura puede ajustarse hacia arriba y hacia abajo según las necesidades del operador. Se utiliza una fresa de arranque especial para evitar impurezas.

Doble tracción, con función autopropulsada, equipada con dos ruedas delanteras giratorias 360 grados y dispositivo de Embrague de dirección.

El cabezal de corte tiene las funciones de segar y triturar, seguro y fiable.

Aplicaciones

Este modelo fiable y de alto rendimiento está diseñado para que los agricultores y profesionales trabajen sobre la hierba, los brotes, las ramitas, la vegetación baja, los matorrales y los rastrojos. Con una potente unidad de corte y una gran anchura de trabajo, puede limpiar de forma excelente el suelo, los huertos y los viñedos.



 **704**

MODELO	ESWNX704EZ
Ancho de corte (mm)	700
Altura de corte (mm)	5~50
Modelo de conducción	Transmisión por correa
Velocidad de rotación de las púas (rpm)	3000
Cambio de marchas	3 hacia delante, 1 hacia atrás
Modelo de motor	W300F-2 (WEIMA)
Potencia máxima (kw/rpm)	6.3/3600
Capacidad depósito combustible (L)	5.8
Capacidad aceite motor (L)	0.95
Accesorios	36pcs , 400-8 ruedas
Certificados	CE
Peso (kg)	155
Sistema de arranque	Eléctrico

WENOVUS®

DESBROZADORA DE CUCHILLAS



860C



860

Introducción

Estructura compacta y aspecto atractivo.

La empuñadura puede ajustarse hacia arriba y hacia abajo según las necesidades del operador. Se utiliza una fresa de arranque especial para evitar impurezas.

Doble tracción, con función autopropulsada, equipada con dos ruedas delanteras giratorias 360 grados y dispositivo de Embrague de dirección.

El cabezal de corte tiene las funciones de segar y triturar, seguro y fiable.

Aplicaciones

Este modelo fiable y de alto rendimiento está diseñado para que los agricultores y profesionales trabajen sobre la hierba, los brotes, las ramitas, la vegetación baja, los matorrales y los rastrojos. Con una potente unidad de corte y una gran anchura de trabajo, puede limpiar de forma excelente el suelo, los huertos y los viñedos.



MODELO	ESWNX860C	ESWNX860
Ancho de corte (mm)	860	860
Altura de corte (mm)	15-1600	15-1600
Modelo de conducción	-	-
Velocidad de rotación de las púas (rpm)	2500	2500
Cambio de marchas	3 hacia delante, 1 hacia atrás	3 hacia delante, 1 hacia atrás
Modelo de motor	420CC 15hp (LONCIN)	420CC 15hp (LONCIN)
Potencia máxima (kw/rpm)	9.0/3600	9.0/3600
Capacidad depósito combustible (L)	6.5	6.5
Capacidad aceite motor (L)	1.1	1.1
Accesorios	46 pcs, 160x60x25 orugas	46 pcs, 16x6.50-8 ruedas
Certificados	-	-
Peso (kg)	255	230
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico

WENOVUS®

**SEGADORA DE OLEAGINOSAS
CON PEINE DE 1,2 M**



CROPPER



Introducción

El manillar puede ajustarse hacia arriba y hacia abajo según los hábitos y las necesidades de trabajo del operario para conseguir el mejor estado de trabajo.

- Transmisión directa con embrague, sin polea ni correa.
- Doble embrague, seguro y fiable.
- Compacto, ligero y atractivo
- Equipado con neumáticos anchos, el agarre es mejor y resulta más fácil enfrentarse a terrenos complejos.

Aplicaciones

Configurada con un sistema de embrague de transmisión por engranajes, esta máquina ligera y fácil de manejar está diseñada para satisfacer las necesidades de los usuarios profesionales. Es la máquina ideal para cortar arroz, trigo y hierba.



MODELO	ESWNGS-120Z
Ancho de corte (mm)	1200
Altura de corte (mm)	50~80
Modelo de conducción	Transmisión por engranajes
Cambio de marchas	1 hacia delante, 1 hacia atrás
Capacidad aceite caja de cambios (L)	1
Modelo de motor	WM170F/P-3 (WEIMA)
Potencia máxima (kw/rpm)	4 /1800
Capacidad del depósito de combustible (L)	3.6
Capacidad de aceite del motor (L)	0.6
Peso (kg)	120


WENOVUS®

BIOTRITURADORA A MOTOR GASOLINA

305 



306 

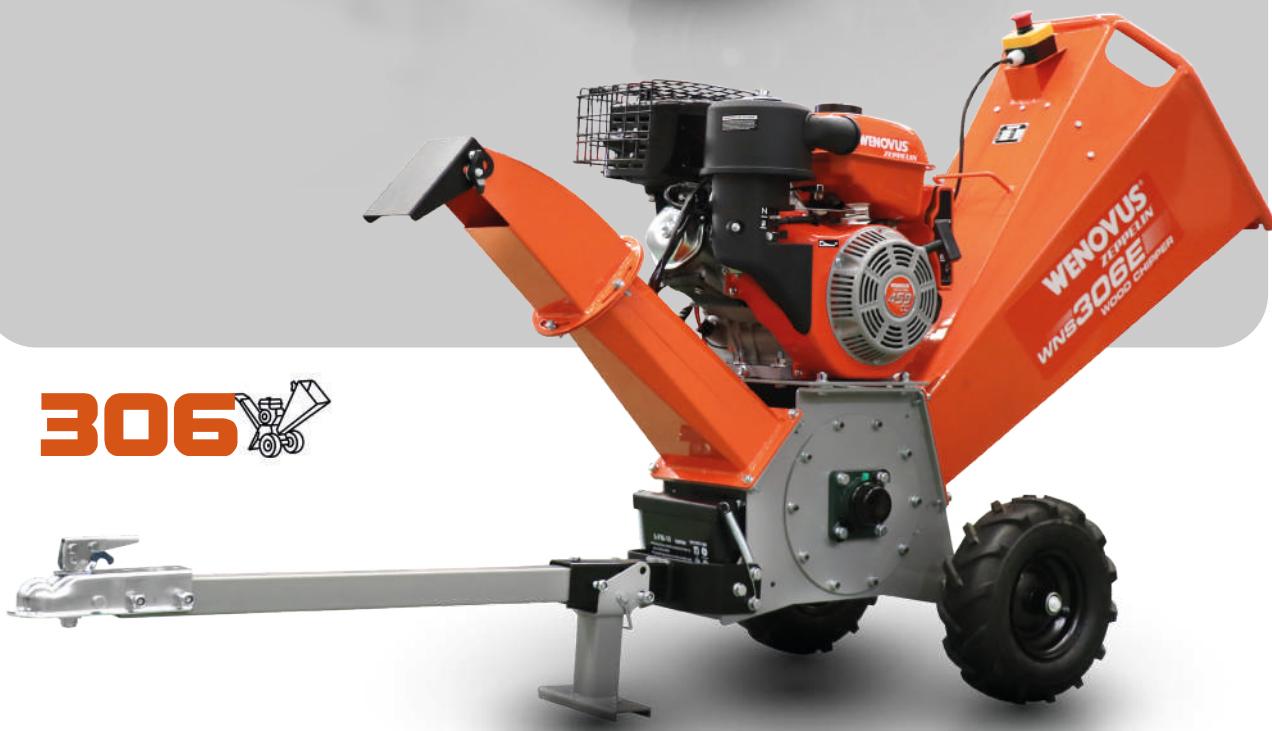



Introducción

Salida de descarga ajustable.

Rueda sólida, estructura simple; fácil de usar y de mantener.

Incluye interruptor de parada de emergencia.

Fácil transporte ATV.

305

306

MODELO	ESWNS305Z	ESWNS306Z
Modelo de motor	WM170F/P-2 (WEIMA)	WM192F/P-2 (WEIMA)
Cigüeñal	Eje (φ20)	Eje (φ25)
Desplazamiento	212 cc	459 cc
Potencia nominal (Kw/3600rpm)	4.4	10
Sistema de arranque	Manual	Manual y eléctrico
Diámetro de corte	50mm	100mm
Velocidad rodillo cuchillas	2450rpm	3000rpm
Tamaño cuchillas	155×55×6mm	195×55×7mm
Material cuchillas	Aleación acero	Aleación acero
Ruedas	5.00-9	5.00-9
Dimensiones	1620×660×1120mm	1685x660x1135mm
Peso (Kg)	87.5	113.5

WENOVUS®

DUMPERS



ESWN7BL-400Z

 **400**



 **510**

ESWN7B-510HZ



ESWN7B-750HZ

Introducción

Embrague de diseño profesional que cumple con la certificación CE y lo hace más seguro.

Cómodo manejo.

Panel de control de diseño conciso que facilita el control. Con diseño de embrague de dirección, más flexible y cómodo.

El diseño de marchas altas y bajas reduce el consumo de combustible.


Aplicaciones

Diseñado para transportar todo tipo de materiales, como leña, cajas de fruta y otros objetos voluminosos, esta máquina es práctica y fácil de manejar en todo tipo de terrenos.

MODELO	ESWN7BL-400Z	ESWN7B-510HZ	ESWN7B-750HZ
Dimensiones (mm)	1518x688x1049	1900x690x1140	2020x894x1234
Dimensiones caja carga (mm)	815x688x574	1130x650x325	1250x825x395
Peso (Kg)	150	≤220	≤325
Capacidad de carga (Kg)	400	510	750
Modelo oruga	4.00-8	160x60x37	180x72x38
Distancia de la cinta (mm)	/	450	660
Mínima distancia al suelo (mm)	124	130	130
Raio de viragem mínimo (m)	≤1	≤1.25	≤1.5
Capacidad de ascenso (sin carga)	15°	≥25°	≥25°
Método de volteo de la caja de carga	Volteo manual	Presión hidráulica	Presión hidráulica
Ángulo de rotación de la caja de carga	≥80°	≥45°	≥45°
Motor	Modelo motor	WN168FB/P (WEIMA)	WN170F/P (WEIMA)
	Tipo de motor	Motor de gasolina monocilíndrico 4T refrigerado por aire	
	Potencia nominal	3.6kw	4.0kw
	Arranque	Manual	Manual
Transmisión	Embrague	Tipo de tensión de correa	Tipo de tensión de correa
	Transmisión	Engranaje, 3F and 1R	Engranaje, 6 F and 2 R
	Giro	Engranaje, 3 F and 1 R	
	Freno	Expansión interna	Expansión interna

WENOVUS®

DUMPER ELÉCTRICO

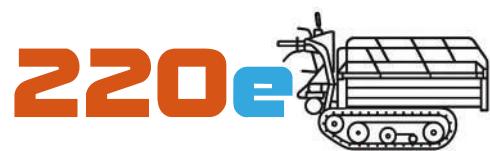

Introducción

Bajo nivel de ruido, funcionamiento sencillo y cómodo. Gran capacidad de carga, adecuado para una variedad de lugares, puede transportar eficazmente piedras, tierra, verduras, flores, etc. Muy respetuoso con el medio ambiente, proporciona a los usuarios un buen entorno de trabajo.

Aplicaciones

Diseñado para transportar todo tipo de materiales, funciona con baterías y es fácil de manejar. Ideal para jardines, huertos y granjas.



MODELO	ESWN7B-220EZ
Dimensiones interior caja de carga (mm)	1110x630x490 (sin el cerramiento)
Longitud de la vía en el suelo (mm)	640
Distancia entre ejes (mm)	410
Distancia mínima al suelo (mm)	130
Volcado	Manual
Ángulo de descarga (°)	45°
Modelo de motor	(WEIMA)
Cambio de marchas	2
Radio mínimo de giro (m)	1.15
Ángulo de capacidad de ascenso (°)	25°
Tipo de Freno	Freno de expansión interno
Capacidad del aceite de transmisión (L)	1.5
Certificado	CE
Peso (kg)	210

WENOVUS®

GENERADOR INVERTER

4000 



ESWN4000iZ



6000 

ESWN6000EIZ

Introducción

Diseño compacto, tamaño reducido pero gran potencia.

El alternador de sincronización de imán permanente lo hace más eficiente. La tecnología de multiplicación de frecuencia del inversor y el sistema de control MCU integrado proporcionan una potencia de alta calidad. La protección integrada contra sobrecarga, subtensión, sobretensión y sobrecaleamiento protege eficazmente el alternador. El innovador sistema de refrigeración del convertidor garantiza un funcionamiento estable y fiable del inversor.

Modo ECO para ahorrar combustible.



4000

6000

MODELO	ESWN4000iZ	ESWN6000EIZ
Tensión nominal AC (V)	110/120/220/230/240	110/120/220/230/240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Potencia nominal de AC (kw)	3.5	5
Salida máx. AC (kw)	4	5.5
Sistema de arranque	Manual	Manual/arranque eléctrico
Modelo de motor	W230F (WEIMA)	W300F(E) (WEIMA)
Cilindrada (cc)	223	302
Capacidad del depósito de combustible (L)	9	20
Tiempo de trabajo continuo (75% carga)/(h)	5	6
Capacidad de aceite del motor (L)	0.6	0.95
Certificados	CE / EU / EPA	CE / EU
Peso (kg)	30	59

WENOVUS®

GENERADOR DIESEL SILENCIOSO

**DUAL
POWER**

15000 



ESWN15000CESZ

18000 

**DUAL
POWER**



ESWN18000CESZ

Introducción

Silencioso carenado completo, silenciador grande compuesto de 2 grados de impedancia, nivel de ruido inferior a 75dB La protección contra bajo nivel de aceite apaga el motor cuando detecta bajo nivel de aceite. Tecnología de reducción automática de la presión que facilita el arranque.

Válvula de batería desacoplada para una mayor vida útil.

Alternador 100% de cobre de alta eficiencia, AVR para una salida estable y una mejor calidad de la energía.

La protección contra sobrecarga y sobrecorriente protege al generador de daños.

Gestión del chip del sistema de carga con límite de presión, límite de corriente, protección contra sobrecalentamiento y conexión incorrecta para proteger eficazmente la batería.

El depósito de combustible de gran volumen permite un mayor tiempo de funcionamiento.

Rueda de alta resistencia, interruptor ergonómico permiten un fácil manejo y mantenimiento.



15000

18000

MODELO	ESWN15000CESZ	ESWN18000CESZ
Tensión nominal AC (V)	230V/400V	230V/400V
Frecuencia (Hz)	50	50
Potencia nominal de AC (kw)	11	14
Salida máx. AC (kw)	12	15
Sistema de arranque	Arranque eléctrico	Arranque eléctrico
Modelo de motor	WN2V92FE (WEIMA)	WN2V95FE (WEIMA)
Cilindrada (cc)	997	1247
Capacidad del depósito de combustible (L)	25	30
Tiempo de trabajo continuo (75% carga)/(h)	6.5	6
Ruido (dB/A)/7m	72	72
Capacidad de aceite del motor (L)	4	4
Certificados	/	/
Peso (kg)	270	300

WENOVUS®

GENERADOR INVERTER

2300



ESWN2300iSZ

3800



Introducción

Diseño compacto, tamaño reducido pero gran potencia.

El alternador de sincronización de imán permanente lo hace más eficiente.

La tecnología de multiplicación de frecuencia del inversor y el sistema de control MCU integrado proporcionan una potencia de alta calidad. La protección integrada contra sobrecarga, subtensión, sobretensión y sobrecaleamiento protege eficazmente el alternador. El innovador sistema de refrigeración del convertidor garantiza un funcionamiento estable y fiable del inversor.

Modo ECO para ahorrar combustible.



MODELO	ESWN2300iSZ	ESWN3800EiSZ
Tensión nominal AC (V)	110V/120V/230V/240V	110V/120V/230V/240V
Frecuencia (Hz)	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz
Potencia nominal de AC (kw)	1.8kw	3.3kw
Salida máx. AC (kw)	2.0kw	3.5kw
Sistema de arranque	Manual	Manual/Arranque eléctrico
Modelo de motor	WM148F/P (WEIMA)	WM164F/P (WEIMA)
Cilindrada (cc)	79.8cc	158cc
Capacidad del depósito de combustible(L)	4.5L	7L
Tiempo de trabajo continuo (75% de carga)/(h)	>6h	5h
Capacidad de aceite del motor (L)	0.35L	0.5L
Certificados	EPA	N/A
Peso (kg)	18	27

WENOVUS®

GENERADOR DOMÉSTICO 1KW

GINO



Introducción

Diseño compacto, tamaño reducido pero gran potencia.

El alternador de sincronización de imán permanente lo hace más eficiente.

La tecnología de multiplicación de frecuencia del inversor y el sistema de control MCU integrado proporcionan una potencia de alta calidad La protección integrada contra sobrecarga, subtensión, sobretensión y sobrecaleamiento protege eficazmente el alternador El innovador sistema de refrigeración del convertidor garantiza un funcionamiento estable y fiable del inversor.

Modo ECO para ahorrar combustible.



MODELO	ESWN1300Z
Tensión nominal AC (V)	110V/120V/230V/240V
Frecuencia (Hz)	50 Hz/60 Hz
Potencia nominal de AC (kw)	0.8/0.9kw
Salida máx. AC (kw)	1.0/1.1kw
Sistema de arranque	Manual
Modelo de motor	WM156F/P (WEIMA)
Cilindrada (cc)	98.5cc
Capacidad del depósito de combustible(L)	7L
Tiempo de trabajo continuo (75% de carga)/(h)	≥13h
Capacidad de aceite del motor (L)	0.35L
Peso (kg)	28

WENOVUS®

MOTOR DIESEL WEIMA 27HP

27HP 



Introducción

Estructura compacta, tecnología madura, rendimiento estable.


Diversificados filtros de aire (torbellino de 3 niveles y doble filtrado)

Diseño de la estructura satisfacer las demandas en diferentes entornos.

El filtro de aire ampliado y el arrancador trapezoidal son adecuados para motocultores y maquinaria de ingeniería.

Fácil arranque, fácil mantenimiento.

Adaptable para máquinas como generadores, maquinaria agrícola, maquinaria de césped y jardín, maquinaria de ingeniería y embarcaciones

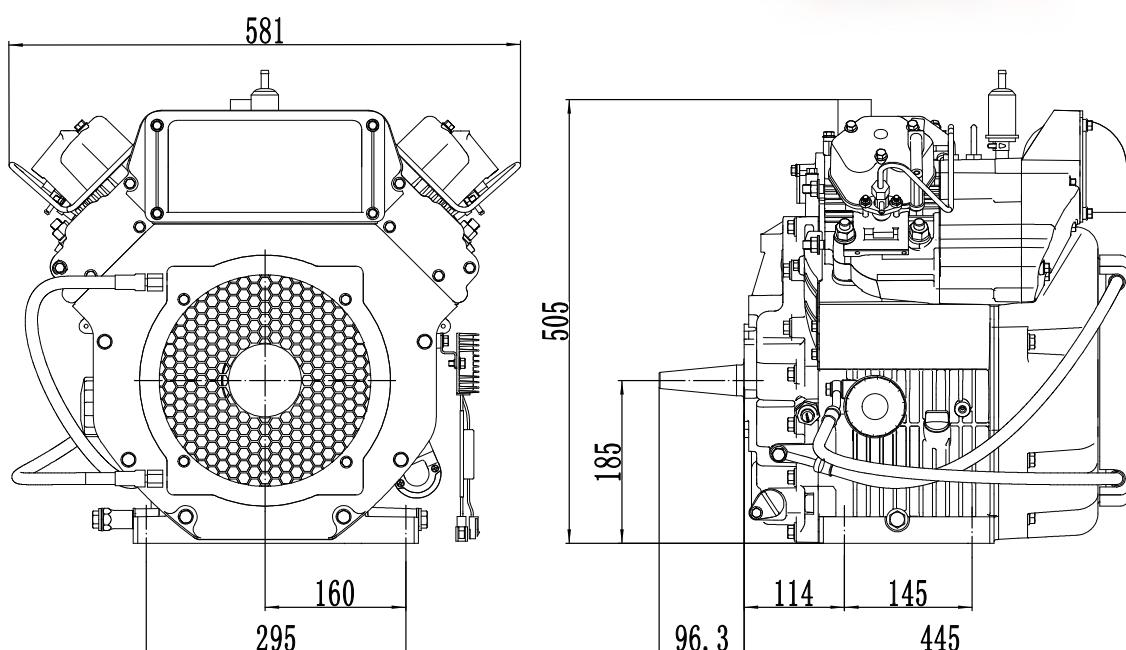

MODELO	ESWN2V95FEZ
Diámetro y carrera (mm)	2-95x88
Cilindrada (cc)	1247
Potencia máxima (kw/rpm)	19.5
Potencia nominal (kw/rpm)	18/3000
Par máximo (N.M/rpm)	58/2800
Capacidad del depósito de combustible (L)	12
Capacidad de aceite (L)	3.8
Certificado	N/A
Peso (kg)	78

WENOVUS®

HIDROLIMPIADORA

3400



4400



Introducción

Fácil puesta en marcha y funcionamiento.
 Bastidor revestido.
 Motor duradero y bomba de levas axiales. Cómodo
 almacenamiento de accesorios a bordo. Depósito
 de jabón a bordo.



MODELO	ESWNPGP3400Z	ESWNPGP4400Z
Presión nominal (PSI)	3400	4400
Flujo (GMP)	2.6	4.2
Modelo de motor	W210F (WEIMA)	WN190F/P (WEIMA)
Cilindrada (cc)	212	420
Tipo de bomba	bomba de plato oscilante	bomba de manivela
Material de la bomba	Aluminio	Cobre
Tipo de entrada	N/A	N/A
Tubo de alta presión	Presión (PSI)	3400
	Conector	M22*1.5
	Longitud (m)	9.2
	Diámetro interior (inch)	1/4
		3/8

WENOVUS®

**TRACTOR CADENAS
25HP**

25HP



Introducción

Puede realizar operaciones como la labranza rotativa, el aporcado, el surcado, el cultivo del suelo y el deshierbe. Adecuada para operaciones de laboreo rotativo y gestión de campos en zonas montañosas, colinas, huertos, jardines e invernaderos.

Toda la máquina tiene una estructura compacta, un diseño novedoso y una buena transitabilidad. Tiene un asa de maniobra en la parte delantera de la máquina, el conductor puede manejar la máquina a pie con la mano, es más seguro para subir y bajar pendientes, y tiene mayor capacidad todoterreno.

Adecuado para arrozales y diversas operaciones de tierra seca.

Transmisión optimizada con 6 marchas adelante y 2 atrás para aumentar la velocidad de trabajo.

La interfaz estándar de la TDF se adapta a diversos implementos. El volante está equipado con un diseño de asistencia eléctrica que facilita giro, vuelve automáticamente al centro y proporciona un manejo suave y cómodo.

El motor está montado en la parte trasera y totalmente cubierto con un diseño de aislamiento, reducción del ruido y absorción de impactos, lo que reduce eficazmente el impacto del ruido y las vibraciones en el conductor.

Equipado con orugas delta de alta banda de rodadura con baja presión sobre el suelo para operaciones protegidas en arrozales y tierras secas. Utiliza frenado unilateral para dar la vuelta en el mismo lugar.

MODELO	ESWN-G25Z
Motor	WN2V95FE (WEIMA)
Potencia nominal (kW)	18
Cilindrada (cc)	1247
Oruga	Oruga triangular de dientes altos
Ancho de vía (mm)	700
Distancia al suelo (mm)	350
Dimensiones (mm)	2850×1350×1340
Peso neto (kg)	650
Velocidades	6 adelante 2 atrás(2 x 3 adelante 1 atrás)
Tipo de dirección	Volante
Freno de viaje	Expansión interna
Freno de estacionamiento	Expansión interna
Tipo de conexión	Tripuntal
Eje de salida de potencia	Diámetro nominal 35, estriado rectangular de 6 dientes
Modo de Transmisión	Engranaje lateral
Anchura de trabajo (mm)	1200
Profundidad de trabajo (mm)	≥120

TRACTOR CADENAS 25HP ACCESORIOS OPCIONALES



MODELO	Rotovator ESWN-G25Z-ACT	Zanjadora ESWN-G25Z-ACD	Aporcadora ESWN-G25Z-ACR
Ancho de trabajo (mm)	1200 mm	365 mm	1300 mm
Profundidad de trabajo (mm)	-	300 mm	100 mm
Altura de los caballones (mm)			400 mm
Velocidad del rodillo de cuchillas	-	-	243 rpm
Radio de giro del rodillo	195 mm	350 mm	215 mm
Número de cuchillas	28	18	10 cuchillas surcos 6 cuchillas rotativas
Dimensiones (mm)	1330x670x860 mm	970x575x960 mm	1514x963x860 mm
Peso (Kg)	135 Kg	145 Kg	152 Kg
Potencia requerida	25 hp	25 hp	25 hp
N. de cabezales	-	Doble	-


TRACTOR CADENAS 25HP

ACCESORIOS OPCIONALES

ZEPPELIN®



Arado
ESWN-G25Z-ACP

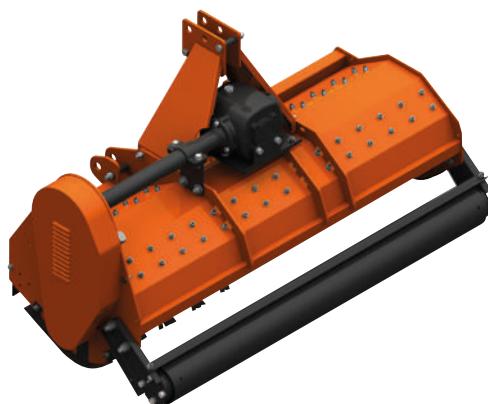

Trituradora de cuchillas
ESWN-G25Z-ACS

MODELO	Arado ESWN-G25Z-ACP	Trituradora de cuchillas ESWN-G25Z-ACS
Ancho de trabajo (mm)	400 mm	1200 mm
Profundidad de trabajo (mm)	150 mm	80 mm
Longitud de trituración (mm)	-	150 mm
Velocidad del rodillo de cuchillas	-	2076 rpm
Radio de giro del rodillo	-	140 mm
Número de cuchillas	-	27 recta/54 curva/30 fija
Dimensiones (mm)	1000 x 800 x 900 mm	1323x670x755 mm
Peso (Kg)	57,5 Kg	145 Kg.
Tipo de embrague	-	-
N. de arados	2	-



Introducción

Peso ligero y uso cómodo.

Fácil mantenimiento.

Alta eficiencia de recogida, 5-10 veces más rápida que la recogida manual tradicional.

No incluye batería, voltaje recomendado 12V36Ah.

MODELO	ESEVH12Z
Motor eléctrico	Brushless DC motor
Tensión nominal	12V DC
Potencia nominal	175W
Velocidad de rotación de trabajo	680-1350rpm
Rastrillo	Rastrillos de dos posiciones, 8 varillas de carbono, longitud de la varilla 350 mm
Ancho del rastrillo	370 mm
Largo total	3 m
Peso	2.64 Kg
Temperatura de trabajo	-10.50°

PISÓN COMPACTADOR



MODELO	ESWN-RM80RZ
Modelo de motor	ROBIN ER12. 121cc
Potencia	4 Hp
Indice de impacto	450 min.
Fuerza de impacto	10 Kg.
Altura del salto	40 mm
Capacidad de aceite	2,35 L.
Dimensiones de la base	340 x 285 mm
Dimensiones	600 x 530 x 1000 mm
Peso	83 Kg.



MODELO	ESWN-C80Z
Modelo de motor	WEIMA WM168FB.196cc
Potencia	5.5 Hp
Fuerza de compactación	13 kn.
Profundidad de compactación	300 mm
Velocidad	24 cm/s
Depósito de agua	10 L.
Dimensiones de la base	575 x 420 mm
Dimensiones	800 x 460 x 580 mm
Peso	89 Kg.

CORTADORA RECTIFICADORA



MODELO	ESWN-Q500Z
Modelo de motor	WEIMA WM190F/P 420cc
Potencia	12 Hp
Máxima profundidad de corte	185 mm
Ajuste de profundidad de corte	Rotación manual
Método de propulsión	Manual
Depósito de agua	35 L.
Diámetro del disco	400 mm
Peso	122 Kg.

WENOVUS®



180

**MÁQUINA
QUITANIEVES 180**




724B

**MÁQUINA
QUITANIEVES 724B**

MODELO	ESWN-SS180EZ	ESWN-S724B/EZ
Modelo de motor	WM156FSE/P	W210FSE/P
Potencia (hp)	3.5 hp	5.8 hp
Ruedas	7" ruedas plástico	Neumáticos
Marchas	NA	6 adelante + 2 hacia atrás
Capacidad depósito combustible (L)	1.4 L	2.2 L
Capacidad depósito aceite (L)	0.35 L	0,6 L
Ancho de trabajo (mm)	458	610
Diámetro de la barrena (mm)	178	285
Desplazamiento (cc)	98,5	212



MÁQUINA QUITANIEVES 928C



MÁQUINA QUITANIEVES 1330C



MODELO	ESWN-W928C/EZ	ESWN-ST1330C/EZ
Modelo de motor	W300FSE/P	W420FSE/P
Potencia (hp)	9.5 hp	15 hp
Ruedas	Neumáticos	Neumáticos de pista
Marchas	6 adelante + 2 hacia atrás	6 adelante + 2 hacia atrás
Capacidad depósito combustible (L)	4.5 L	4.5 L
Capacidad depósito aceite (L)	0.95 L	1.1 L
Ancho de trabajo (mm)	712	762
Diámetro de la barrena (mm)	305	305
Desplazamiento (cc)	302	420



ZEPPELIN®

C/ Tarento, 12. 50197. Zaragoza (España)

T. +34 879 269 494

www.zeppelinmaquinaria.es

info@zeppelinmaquinaria.es

