

GRADAS RÁPIDAS 140 - 300 CM

FICHA PRODUCTO

COD.: ESGRADARAP__Z

LARGO DE TRABAJO 1,4 a 3 METROS

EJE TUBULAR

DE 10 a 24 DISCOS AMA 560 mm. de diámetro. (ESPESOR 4 mm.)

PESO 1400 a 3000 KG

AMORTIGUADOR INDEPENDIENTE DE CADA DISCO.

ÁNGULO DE RASPADO AJUSTABLE.

ÁNGULO DE DISCO INCREMENTADO.

RODAMIENTOS REFORZADOS INTEGRADOS.

Equipo estándar para una unidad de disco:

- Mayor ángulo de ataque de los discos de trabajo
- Soportes rodamientos sin mantenimiento.
- Racadores laterales plegables en versión de 3 m.
- Pantallas laterales que evitan el derrame de un lado a otro.
- Doble hilera de discos con un diámetro de 560 mm. (22 pulgadas)
- Eje tubular trasero.
- Brazo de tracción ABS automático (sin pasadores).



ESGRADARAP180Z



GRADAS RÁPIDAS 140 - 300 CM

ZEPPELIN®

the power of the land

ÁNGULO DE RASPADO
AJUSTABLE

AMORTIGUADOR
INDEPENDIENTE DE CADA
DISCO.

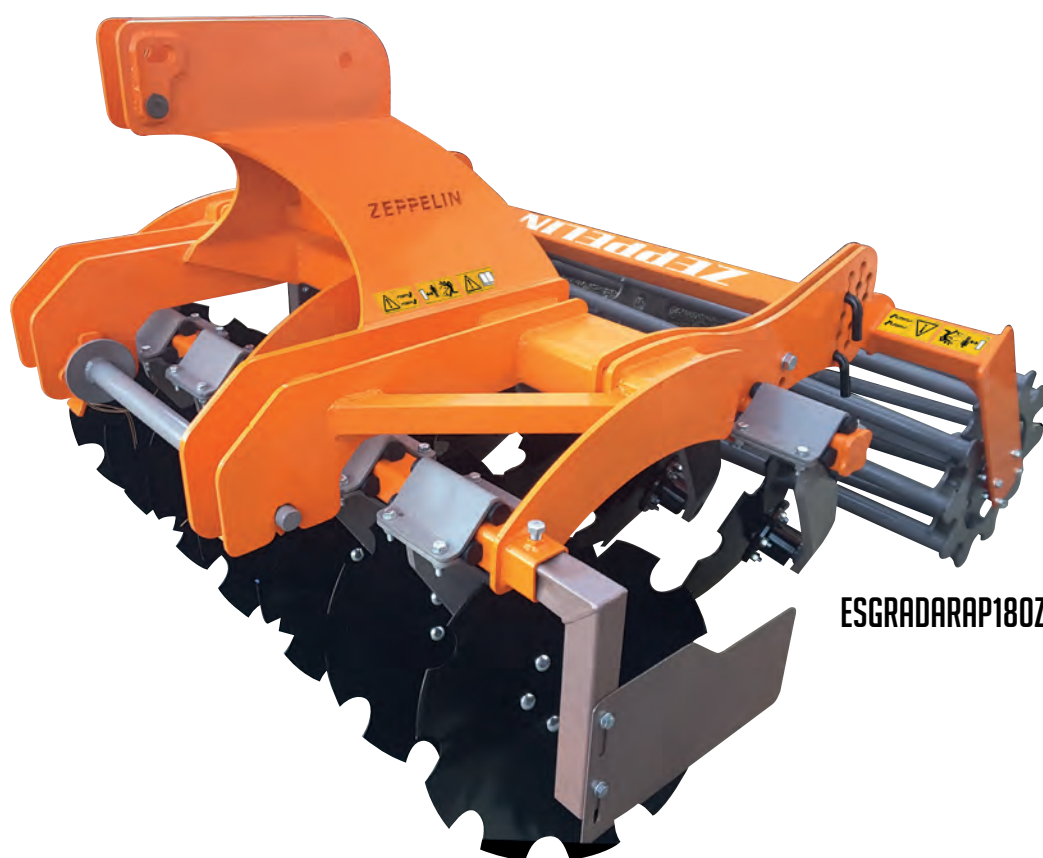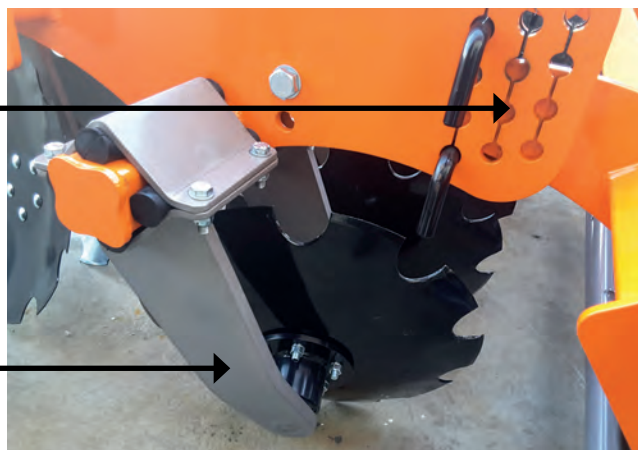

ESGRADARAP180Z

REFERENCIA	Kg	 mm	 mm	 n°	 Ø mm	 Ø cc	 mm	 hp
ESGRADARAP140Z	570	1400	160	10	560	22	1550X2150X1330	45
ESGRADARAP160Z	670	1600	160	12	560	22	1750X2150X1330	50
ESGRADARAP180Z	770	1800	160	14	560	22	1950X2150X1330	55
ESGRADARAP200Z	870	2000	160	16	560	22	2150X2150X1330	60
ESGRADARAP220Z	930	2200	160	18	560	22	2350X2150X1330	65
ESGRADARAP250Z	1100	2500	160	20	560	22	2650X2150X1330	80
ESGRADARAP270Z	1200	2700	160	22	560	22	2850X2150X1330	90
ESGRADARAP300Z	1300	3000	160	24	560	22	3150X2150X1330	100

GRADAS RÁPIDAS 140 - 300 CM

ZEPPELIN[®]

the power of the land

