

ZEPPELIN


• TRITURADORA MONEGROS XTREME

MONEGROS XTREME es la nueva trituradora multifunción de la gama HIGH TECH de Zeppelin, ideal para trabajos de desbroce en altura, vegetación abundante, limpieza de arcenes, cunetas, setos, etc. Con su estructura súper reforzada, esta trituradora ha sido diseñada para ejecutar trabajos exigentes que precisan de una máquina potente para asegurar un resultado óptimo. Alcanza un máximo de 5,20 metros en vertical y 5,85 metros en horizontal, con rango de giro de +90° a -45°. Se maneja cómodamente mediante un joystick ergonómico, lo que permite un acabado de precisión.



Ancho de trabajo	Peso	Correas superiores	Correas inferiores	Martillos	PTO	Potencia necesaria
2050 mm	1175 kg	8	3	24	540 r/min	80-100 CV

• DESBRUZADORA TELESCÓPICA LOIRE HT

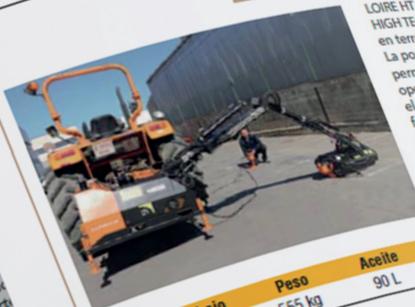

LOIRE HT es la nueva trituradora multifunción de la gama HIGH TECH de Zeppelin, ideal para trabajos en terrenos irregulares. La posición de trabajo del brazo junto con la operación permite una mayor estabilidad y precisión en el control independiente de la extensión del brazo y el funcionamiento del cabezal sin interferencias. La distancia máxima de extensión del brazo es de 5,85 metros y gira en un rango de +90° a -45°. La extensión del brazo y el giro del cabezal se controlan independientemente, logrando una mayor de transmisión de potencia y, por tanto, de rendimiento.

Ancho de trabajo	Peso	Acilte	Correas	Martillos	PTO	Potencia necesaria
1000 mm	555 kg	90 L	4	18	540 r/min	80-100 CV

• TRITURADORA PLEGABLE EVENTAIL

La trituradora plegable EVENTAIL es una de las más grandes que se pueden ver en el catálogo de Zeppelin Maquinaria. Con un total de 4,60 metros de ancho de trabajo, está compuesta por dos cuerpos plegables hidráulicos. Esta máquina es perfecta para residuos de cultivos, como el tallo de algodón, grano, maíz, viña, etc. Está diseñada para trabajar en grandes áreas agrícolas, puede realizar largas jornadas de trabajo con un rendimiento óptimo y un resultado inmejorable.

Ancho de trabajo (mm)	Peso (kg)	Cuchillas	PTO	Potencia necesaria
4600	2183	52	1000 r/min	120 CV

• TRITURADORA ARIZONA TECH

La trituradora ARIZONA TECH es una de nuestras trituradoras desplazables, y se utiliza, sobre todo, para triturar restos de poda en olivar y en frutal. Una de las principales ventajas es que puede trabajar tanto hacia adelante como hacia atrás, enganchada a la parte trasera del tractor. Cuenta con martillos de primera calidad, grupo de fundición con rueda libre y patines y rodillo ajustables. Disponibles en diferentes medidas de ancho de trabajo, desde 1490 hasta 2390 mm.



Ancho de trabajo (mm)	Correas	Martillos	Peso (kg)	PTO	Potencia necesaria
1250	5	12	490	540 r/min	50 CV
1490	5	14	666	541 r/min	80-100 CV
1590	5	16	716	542 r/min	80-100 CV
1790	5	18	754	544 r/min	90-120 CV
1990	5	20	790	545 r/min	100-120 CV
2390	5	24	830	546 r/min	100-120 CV

• TRITURADORA TOP RAM

La trituradora TOP RAM está diseñada especialmente para viña y olivar. Con una estructura reforzada, es capaz de triturar hasta 12 cm en restos de poda. Su doble alimentador regulado por el motor hidráulico ofrece una gran potencia a la hora de triturar, consiguiendo así un rendimiento óptimo. Cuenta con martillos reforzados, chasis reforzado, rejilla posterior para proteger los martillos, cadena y cinco correas de primera calidad. Una de las principales características de esta trituradora es que es reversible. Disponibles en diferentes medidas de ancho de trabajo, desde 1300 hasta 1800 mm.



Ancho de trabajo	Peso	Martillos	PTO	Potencia necesaria
1300 mm	910 kg	16	540 r/min	80-100 CV
1500 mm	1300 kg	18	541 r/min	90-120 CV
1600 mm	1350 kg	18	542 r/min	100-120 CV
1800 mm	1458 kg	22	543 r/min	120-150 CV

• TRITURADORA FORESTAL LOARRE

Esta trituradora de martillos de gran desbroce super reforzada está diseñada especialmente para profesionales del mantenimiento de parcelas forestales. Tritura maleza y tocones de árboles generando mantillo para mejorar el suelo. El batidor basculante rígido soporta la alimentación de arbustos grandes y árboles pequeños aumentando la productividad. Es ideal para bosques cultivados y zonas cubiertas de maleza de gran volumen. Disponible en tres tamaños de ancho de trabajo (1650, 2000 y 2300 mm) tiene entre 32 y 46 martillos reforzados.



Ancho de trabajo	Peso (kg)	Martillos	PTO	Potencia necesaria
1650	1003	32	540 r/min	80 CV
2000	1114	40	541 r/min	100 CV
2300	1197	46	542 r/min	120 CV

<https://zeppelinmaquinaria.es/es/>

ZEPPELIN

• TRITURADORA MONEGROS XTREME

MONEGROS XTREME es la nueva trituradora multifunción de la gama HIGH TECH de Zeppelin, ideal para trabajos de desbroce en altura, vegetación abundante, limpieza de arceses, cunetas, setos, etc. Con su estructura súper reforzada, esta trituradora ha sido diseñada para ejecutar trabajos exigentes que precisan de una máquina potente para asegurar un resultado óptimo. Alcanza un máximo de 5.20 metros en vertical y 5.85 metros en horizontal, con rango de giro de +90° a -45°. Se maneja cómodamente mediante un joystick ergonómico, lo que permite un acabado de precisión.



Ancho de trabajo	Peso	Correas superiores	Correas inferiores	Martillos	PTO	Potencia necesaria
2050 mm	1175 kg	8	3	24	540 r/min	120 CV

• DESBROZADORA TELESCÓPICA LOIRE HT



LOIRE HT es la nueva trituradora multifunción de la gama HIGH TECH de Zeppelin, ideal para trabajos verticales y en terrenos irregulares. La posición de trabajo del brazo junto con el tractor permite una mayor estabilidad y precisión de la operación. Cuenta con bombas de doble engranaje para el control independiente de la extensión del brazo y el funcionamiento del cabezal sin interferir entre sí. La distancia máxima de extensión del brazo es de 2.3 metros y gira en un rango de +90° a -45°. La extensión del brazo y el giro del rodillo de martillos se controlan independientemente, logrando una alta eficacia de transmisión de potencia y, por tanto, de desbroce.

Ancho de trabajo	Peso	Aceite	Correas	Martillos	PTO	Potencia necesaria
1000 mm	555 kg	90 L	4	18	540 r/min	120 CV

• TRITURADORA PLEGABLE EVENTAIL

La trituradora plegable EVENTAIL es una de las más grandes que se pueden ver en el catálogo de Zeppelin Maquinaria. Con un total de 4.60 metros de ancho de trabajo, está compuesta por dos cuerpos plegables hidráulicos. Esta máquina es perfecta para residuos de cultivos, como el tallo de algodón, grano, maíz, viña, etc. Está diseñada para trabajar en grandes áreas agrícolas, puede realizar largas jornadas de trabajo con un rendimiento óptimo y un resultado inmejorable.



Ancho de trabajo (mm)	Peso (kg)	Cuchillas	PTO	Potencia necesaria
4600	2183	52	1000 r/min	180 CV

• TRITURADORA ARIZONA TECH

La trituradora ARIZONA TECH es una de nuestras trituradoras desplazables, y se utiliza, sobre todo, para triturar restos de poda en olivar y en frutal. Una de las principales ventajas es que puede trabajar tanto hacia adelante como hacia atrás, enganchada a la parte trasera del tractor. Cuenta con martillos de primera calidad, grupo de fundición con rueda libre y patines y rodillo ajustables. Disponibles en diferentes medidas de ancho de trabajo, desde 1490 hasta 2390 mm.



Ancho de trabajo (mm)	Correas	Martillos	Peso (kg)	PTO	Potencia necesaria
1250	5	12	490	540 r/min	50 CV
1490	5	14	666	541 r/min	80-100 CV
1590	5	14	688	542 r/min	80-100 CV
1790	5	16	716	543 r/min	80-100 CV
1990	5	18	754	544 r/min	90-120 CV
2190	5	20	790	545 r/min	100-120 CV
2389	5	24	830	546 r/min	100-120 CV

• TRITURADORA TOP RAM

La trituradora TOP RAM está diseñada especialmente para viña y olivar. Con una estructura reforzada, es capaz de triturar hasta 12 cm en restos de poda.

Su doble alimentador regulado por el motor hidráulico ofrece una gran potencia a la hora de triturar, consiguiendo así un rendimiento óptimo.

Cuenta con martillos reforzados, chasis reforzado, rejilla posterior para proteger los martillos, cadena y cinco correas de primera calidad.

Una de las principales características de esta trituradora es que es reversible. Disponibles en diferentes medidas de ancho de trabajo, desde 1300 hasta 1800 mm.



Ancho de trabajo	Peso	Martillos	PTO	Potencia necesaria
1300 mm	910 kg	16	540 r/min	80-100 CV
1500 mm	1300 kg	18	541 r/min	90-120 CV
1600 mm	1350 kg	18	542 r/min	100-120 CV
1800 mm	1458 kg	22	543 r/min	120-150 CV

• TRITURADORA FORESTAL LOARRE

Esta trituradora de martillos de gran desbroce super reforzada está diseñada especialmente para profesionales del mantenimiento de parcelas forestales. Tritura maleza y tocones de árboles generando mantillo para mejorar el suelo.

El bastidor basculante rígido soporta la alimentación de arbustos grandes y árboles pequeños aumentando la productividad. Es ideal para bosques cultivados y zonas cubiertas de maleza de gran volumen.

Disponibles en tres tamaños de ancho de trabajo (1650, 2000 y 2300 mm) tiene entre 32 y 46 martillos reforzados.

Ancho de trabajo	Peso (kg)	Martillos	PTO	Potencia necesaria
1650	1003	32	540 r/min	80 CV
2000	1114	40	541 r/min	100 CV
2300	1197	46	542 r/min	120 CV

