

ROTOVATORS

Fraises arrières renforcée / Fresas reforçada / Reinforced Tillers

REFORZADOS




REFORZADO
RENFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



CUCHILLAS
COUTEAUX
LÁMINAS / BLADES




CARDAN
INCLUIDO



Transmisión por engranajes.



Portón ajustable con amortiguador.

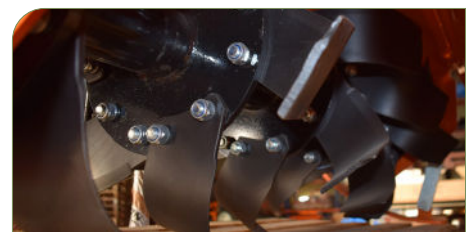


Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado fundición.



Referencia	Kg	mm	mm		Interior+Lateral	PTO r/min	hp	A	B	C	€
ESROT105Z	265	1050	140	30	4 + 2 = 6	540	25-40	950 mm.	1250 mm	1000 mm	2.139 €
ESROT125Z	327	1250	140	36	5 + 2 = 7	540	30-60	950 mm.	1450 mm	1000 mm	2.202 €
ESROT135Z	348	1350	140	36	5 + 2 = 7	540	40-70	950 mm.	1550 mm	1000 mm	2.228 €
ESROT150Z	359	1500	140	42	6 + 2 = 8	540	50-90	950 mm.	1750 mm	1000 mm	2.448 €
ESROT170Z	373	1700	140	48	7 + 2 = 9	540	90-110	950 mm.	1950 mm.	1000 mm	2.561 €
ESROT180Z	380	1800	140	48	7 + 2 = 9	540	90-120	950 mm.	2050 mm	1000 mm	2.593 €